



Экономичные многоцелевые компактные весы

Высокоточные весы OHAUS Valor™ 1000 – экономичный выбор для обычного взвешивания. В стандартном программном обеспечении предусмотрен режим контрольного взвешивания, режим суммирования и возможность выбора единиц измерений. В весах Valor 1000 используется съемная весовая платформа из нержавеющей стали; корпус весов и опоры для регулировки уровня выполнены из пластика на основе акрилонитрил – бутадиен-стирола. В комплекте с весами поставляется аккумулятор, обеспечивающий длительное время работы для настоящей портативности и удобства.

Стандартный набор функций

- **Эргономичная конструкция** — небольшая занимаемая площадь, большая съемная весовая чаша из нержавеющей стали и яркий ЖК-дисплей с подсветкой, с которого легко считывать показания, а также наличие звуковой сигнализации.
- **Отличные эксплуатационные характеристики** — малое время отклика, стандартное устройство регулировки уровня и разрешающая способность до 7 500 d.
- **Удобство использования** — легко мыть и перевозить. В комплект входит аккумулятор большой емкости со стандартным сетевым блоком питания с функцией автоматического отключения подсветки по выбору пользователя.

Технические характеристики

| Модель | V11P3 | V11P6 | V11P15 | V11P30 |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| НПВ x разрешение | 3 кг x 0,0005 кг | 6 кг x 0,001 кг | 15 кг x 0,002 кг | 30 кг x 0,005 кг |
| Единицы измерения | Килограммы, фунты, граммы, унции | | | |
| Режимы | Взвешивание, накопление, контрольное взвешивание | | | |
| Клавиатура | Четыре механические кнопки (справа) | | | |
| Калибровка | Цифровая внешняя калибровка диапазона взвешивания | | | |
| Тип дисплея | 6-разрядный, 7-сегментный ЖК-дисплей высотой 20 мм (0,8 дюйма) с синей светодиодной подсветкой | | | |
| Индикаторы дисплея | Нулевое положение, стабилизация, вес нетто, сумма, проверка перевеса/нормы/недовеса, единица измерения веса и заряд аккумулятора | | | |
| Диапазон тарирования | До НПВ | | | |
| Время стабилизации | ≤ 3 с | | | |
| Автоматическая коррекция нуля | По выбору пользователя от 0,1 d до 2 d | | | |
| Рабочая температура/влажность | от 0°C до 40°C (32°F до 104°F) при относительной влажности от 10% до 95% без образования конденсата, до 4000 м (2,5 миль) над уровнем моря | | | |
| Электропитание | Сетевой блок питания на 9 В и внутренний свинцово-кислотный аккумулятор в комплекте | | | |
| Типовое время работы от аккумулятора | 80/100 часов (с подсветкой и без нее) при времени заряда 12 часов | | | |
| Конструкция | Корпус из пластика на основе акрилонитрила – бутадиена – стирола (АВС), чаша из нержавеющей стали | | | |
| Предел безопасной перегрузки | 120% НПВ | | | |
| Размеры весов (Ш x Г x В) | 250 x 307 x 110 мм | | | |
| Размер чаши (Ш x Ø) | 250 x 180 мм | | | |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 340 x 160 x 300 мм | | | |
| Собственный вес | 3,2 кг | | | |
| Вес в упаковке | 4,0 кг | | | |



Стандартный набор функций

Внутренний аккумулятор с динамическим индикатором заряда, съемная чаша из нержавеющей стали, программное обеспечение для цифровой внешней калибровки, выбор настроек окружающей среды, быстрая стабилизация, встроенный пузырьковый индикатор уровня и регулируемые опоры, яркий дисплей с подсветкой и возможностью ее автоматического выключения, выбор единиц измерения веса, сетевой блок питания.

Сертификаты

- Весы сертифицированы в России и ряде стран СНГ.
- Качество: система управления качеством компании Ohaus зарегистрирована согласно ISO 9001:2008.

Габаритные размеры

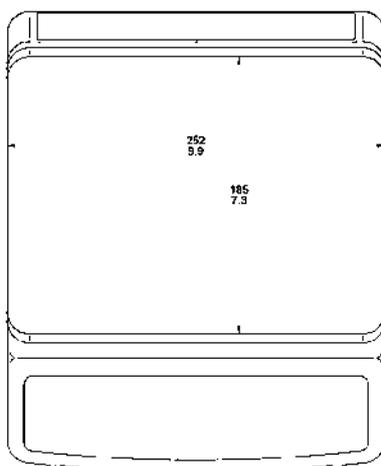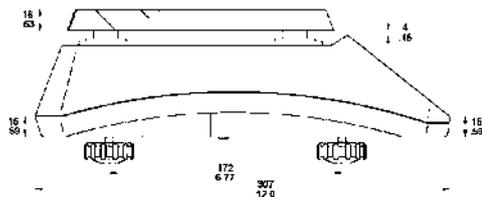

ОХАУС СНГ
 Москва 101000, Сретенский
 бульвар, 6/1, офис 6
 Тел.: +7 (495) 621-48-97
 Факс: +7 (495) 621-78-68
 Продажи: ru.sales@ohaus.com
 Сервис: ru.service@ohaus.com
 Маркетинг: ru.marketing@ohaus.com
www.ohaus-cis.ru
 Представительство в странах СНГ
 ISO 9001:2008
 Зарегистрированная система
 управления качеством

