



Программируемые импульсные источники питания постоянного тока серия АКИП-1156А мощность до 15 кВт АКИП™

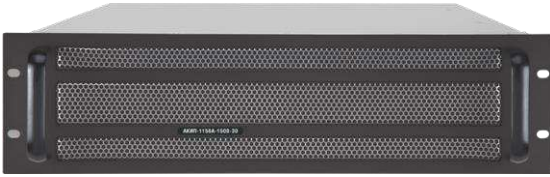

АКИП-1156А-xx-xx

- Источник питания постоянного тока программируемый, без экрана, только дистанционное управление
- Возможность использования в автоматических системах тестирования (АТЕ)
- Выходные параметры (в зависимости от модели): напряжение до 1500 В, выходной ток до 540 А, максимальная мощность до 15000 Вт
- Режим стабилизации тока (СC), напряжения (СV) и мощности (СР)
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, по мощности
- Активный корректор коэффициента мощности, PF > 0,95
- Параллельное объединение источников (до 10) в режиме ведущий/ ведомый.
- Регулировка внутреннего сопротивления
- Управление с передней панели и удаленное
- Встроенный источник звукового предупреждения, память настроек (профиль перед выключением)
- 16 бит ЦАП для настроек, и 24 бит АЦП для измерений выходных параметров
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме
- Создание последовательностей через программное обеспечение: 500 шагов, 16 профилей
- Три ячейки памяти для сохранения/загрузки настроек с передней панели
- Интерфейсы: LAN (LXI), опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, аналоговый интерфейс
- Исполнение корпуса 3U
- Питание от 3-х фазной сети (~180...~460 В), 50/60 Гц

Технические данные:

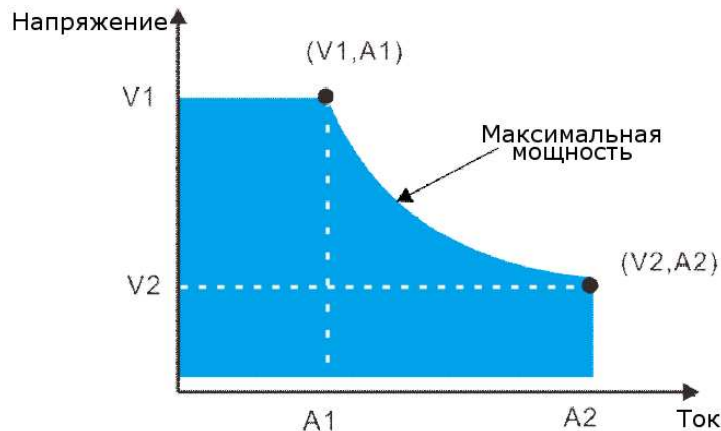

Рабочая область и максимальная мощность источников питания

МОДЕЛЬ	Р _{макс.}	V1 U _{макс.}	A1 Ток @ U _{макс.}	V2 Напряж. @ I _{макс.}	A2 I _{макс.}
АКИП-1156А-80-540	15000 Вт	80 В	187,5 А	27,77 В	540 А
АКИП-1156А-250-180	15000 Вт	250 В	60 А	83,33 В	180 А
АКИП-1156А-350-126	15000 Вт	350 В	42,85 А	119,04 В	126 А
АКИП-1156А-500-90	15000 Вт	500 В	30 А	166,66 В	90 А
АКИП-1156А-650-69	15000 Вт	650 В	23,07 А	217,39 В	69 А
АКИП-1156А-1050-42	15000 Вт	1050 В	14,28 А	357,14 В	42 А
АКИП-1156А-1500-30	15000 Вт	1500 В	10 А	500 В	30 А

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ	
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	Дискретность установки	от 1 мВ/ 1 мА (5 разрядов)	
	Погрешность установки	Напряжение: ± 0,1% Ток: ± 0,2% Мощность: ± 1%	
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (CV)	Нестабильность	Погрешность измерения	
		При изменении напряжения питания	0,02%
		При изменении тока нагрузки	0,05%

	Уровень пульсаций	< 23 мВскз (АКИП-1156А-80-540); < 45 мВскз (АКИП-1156А-250-180); < 50 мВскз (АКИП-1156А-350-126); < 63 мВскз (АКИП-1156А-500-90); < 170 мВскз (АКИП-1156А-650-69); < 315 мВскз (АКИП-1156А-1050-42); < 360 мВскз (АКИП-1156А-1500-30)
	Время установления U:	
	-от 0 до Uуст. с нагрузкой	< 30 мс
	-от U уст. до 1В с/ без нагрузки	< 80 мс/ < 30 с (АКИП-1156А-80-540); < 10 с (остальные модели)
	Время реакции на изменение нагрузки	< 1,5 мс
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА (СС)	Нестабильность	При изменении напряжения питания: 0,05% При изменении напряжения на нагрузке: 0,15%
	Уровень пульсаций	216 мА (АКИП-1156А-80-540); 60 мА (АКИП-1156А-250-180); 45 мА (АКИП-1156А-350-126); 44 мА (АКИП-1156А-500-90); АКИП-1156А-650-69); 32 мА (АКИП-1156А-1050-42); 24 мА (АКИП-1156А-1500-30)
УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ	Диапазон регулировки	0...0,1481 Ом (АКИП-1156А-80-540) 0...1,3889 Ом (АКИП-1156А-250-180) 0...2,7778 Ом (АКИП-1156А-350-126) 0...5,5556 Ом (АКИП-1156А-500-90) 0...9,4203 Ом (АКИП-1156А-650-69) 0...25,000 Ом (АКИП-1156А-1050-42) 0...50,000 Ом (АКИП-1156А-1500-30)
	Разрешение	0,0001 Ом (АКИП-1156А-80-540; АКИП-1156А-250-180; АКИП-1156А-350-126; АКИП-1156А-500-90; АКИП-1156А-650-69); 0,001 Ом (АКИП-1156А-1050-42; АКИП-1156А-1500-30)
	Погрешность установки	≤ 2,3% от Rмакс
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Интерфейс	LAN (LXI) опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, аналоговый интерфейс
	Интерфейс аналогового ДУ	0...5 В или 0...10 В (программирование/ мониторинг)
ПАМЯТЬ И ПРОФИЛИ	Память (передняя панель)	3 ячейки памяти для сохранения настроек
	Память (ДУ)	16 ячеек для формирования последовательности (до 500 шагов в ячейке)
	Длительность шага	1 мс ... 999999,999 с
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	3-фазн., 180~460 В, частота 47~63 Гц (сетевой кабель питания в компл. поставки - не входит!)
	Ток (макс)	20 А/фаза (180 В), 33 А/фаза (460 В)
	Потребляемая мощность (макс)	6 кВт
	Рабочие условия	0...50 °С; влажность: ≤ 90 %
	Условия хранения	-20...70 °С; влажность: ≤ 90 %
	Габаритные размеры (ШхВхГ)	482 × 132 × 765,1 мм
	Масса	45,1 кг (АКИП-1156А-80-540) 43,6 кг (остальные модели)
	Опции	WR-OPT-ANA - Аналоговый интерфейс дистанционного управления. WR-OPT-422U - Интерфейсы RS-422 / RS-485 и USB. WR-OPT-488 - Интерфейс GPIB.