


Техническая информация



Широкополосная всенаправленная антенна АС7.22

диапазон частот 300 – 2000 МГц

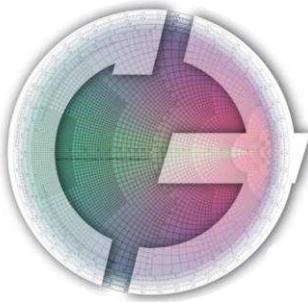

АО «СКАРД-Электроникс»



www.skard.ru

 НАУЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУППА КОМПАНИЙ



СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Назначение изделия.....	3
2. Устройство.....	3
3. Особенности.....	3
4. Состав изделия и комплектность.....	3
5. Технические характеристики.....	4
6. Применяемые материалы.....	4
7. Маркировка и упаковка.....	4
8. Гарантии изготовителя.....	4
9. Габаритный чертеж и 3D модель антенны AC7.22.....	5
10. Дополнительные фотографии.....	5
11. Приложение 1.....	6
12. Приложение 2.....	7
13. Приложение 3.....	8

ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- диапазон рабочих температур



- масса изделия



- тип СВЧ соединителя



- изделие поставляется в транспортной упаковке (деревянный ящик)



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пассивная широкополосная всенаправленная антenna AC7.22, на базе несимметричного излучателя предназначена для приема и передачи вертикально поляризованного сигнала в диапазоне от 0,3 до 2 ГГц.

Рекомендована для использования в составе средств радио и радиотехнического контроля и мониторинга в качестве антенны обнаружения.

2. УСТРОЙСТВО

Антenna осуществляет преобразование плотности потока энергии электрического поля в соответствующую ей высокочастотную мощность.

Антenna состоит из корпуса, штыря, шести диаграммообразующих элементов и шести противовесов.

Антenna имеет коаксиальный ВЧ-вход с волновым сопротивлением 50 Ом (соединитель типа SMA (розетка)).


Конструкция антены предусматривает возможность её крепления на опору типа тринога с использованием узла крепления.

3. ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Имеет широкий частотный диапазон;
- ✓ Обеспечивает круговую диаграмму направленности;
- ✓ Возможна эксплуатация на средствах подвижности;
- ✓ Имеет малую массу и габариты.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Антenna AC7.22 – 1шт.
2. Паспорт – 1шт.
3. Сертификат первичной калибровки – 1 шт.

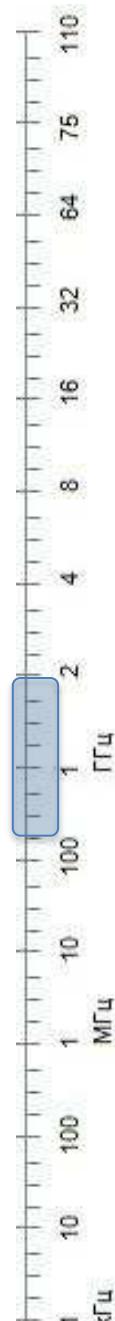



5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметров	Допустимые значения
1	Диапазон рабочих частот, ГГц	от 0,3 до 2
2	Коэффициент усиления антенны в диапазоне частот, дБ	≥ -3
3	Пределы погрешности коэффициента усиления антенны, дБ	± 2,5
4	Поляризация	Линейная
5	Неравномерность ДН типовая, дБ	0,5
6	КСВН типовое	2,5
7	Габариты, мм	321 x 280

П р и м е ч а н и я:

Коэффициент зависимости КСВН антенны для заданной частоты определяется по графику (Приложение 1), придаваемом к антенне, и может уточняться в процессе эксплуатации по результатам первичной и периодической калибровок.

Рабочие условия эксплуатации:

- относительная влажность при температуре 25°C, %, не более.....80;
- атмосферное давление, мм рт. стот 630 до 795.

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сплав Д16Т, пенопласт

7. МАРКИРОВКА

На антенне имеются следующие обозначения:

- товарный знак предприятия-изготовителя и наименование антенны;
- заводской номер антенны.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны широкополосной, дипольной, всенаправленной АС7.22 заявленным требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты поставки.

Изготовитель:


АО «СКАРД-Электроникс»

Россия, 305021, г. Курск, ул. К. Маркса, 70Б

т/ф: +7 (4712) 390-632, 390-786

mail: info@skard.ru

AC7.22

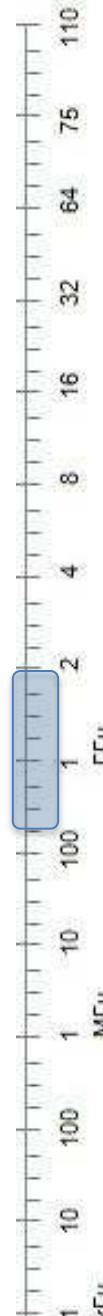



9. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И 3D МОДЕЛЬ АНТЕННЫ AC7.22

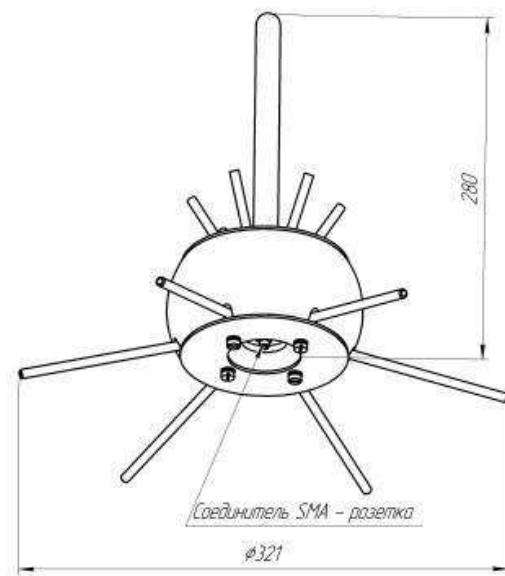


Рис. 1 Габаритный чертеж
антенны AC7.22

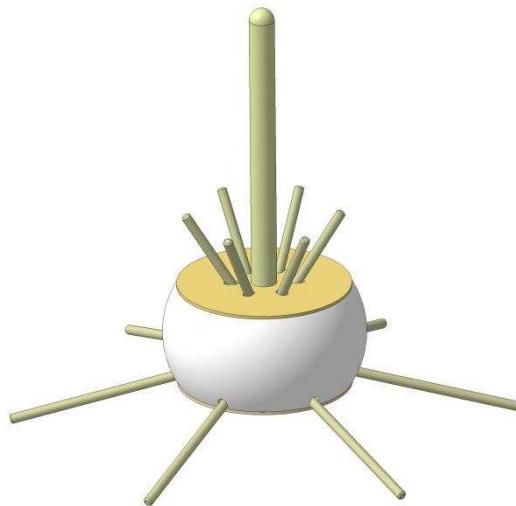


Рис. 2 3D модель
антенны AC7.22

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

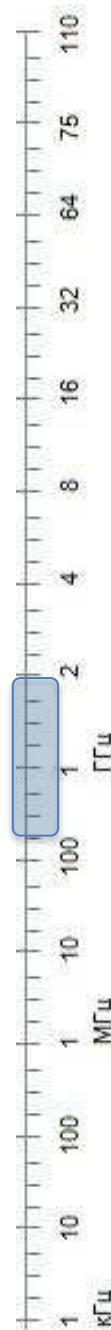


Фото 1. Антенна AC7.22 в
составе антенного поста



Фото 2. Антенна AC7.22 на
диэлектрическом штативе


AC7.22





ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Типовой график зависимости КСВН от частоты антенны
AC7.22¹

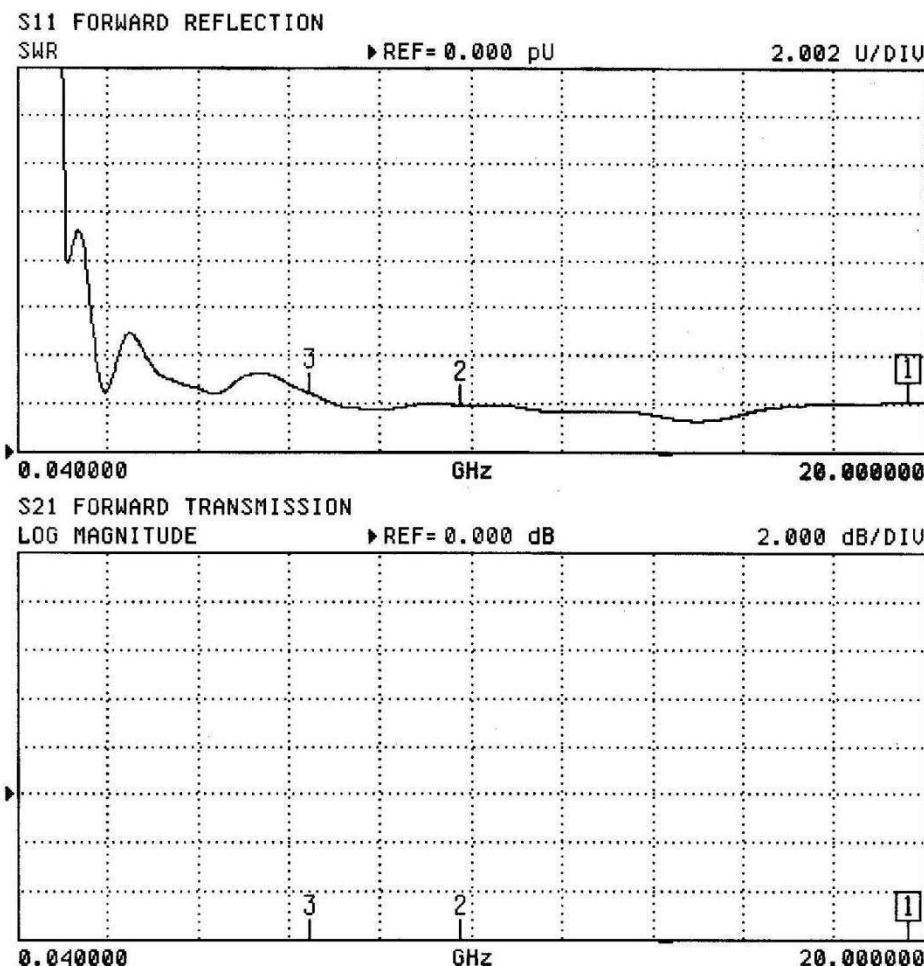

CH 1 - S11
REFERENCE PLANE
0.0000 mm

► MARKER 1
19.652664 GHz
2.075 U


MARKER TO MAX
MARKER TO MIN

2 9.764484 GHz
1.900 U

3 6.500000 GHz
2.410 U

MARKER READOUT
FUNCTIONS

¹ Значения зависимости КСВН от частоты для каждой конкретной антенны может отличаться от значения, приведенного в Приложении 1.

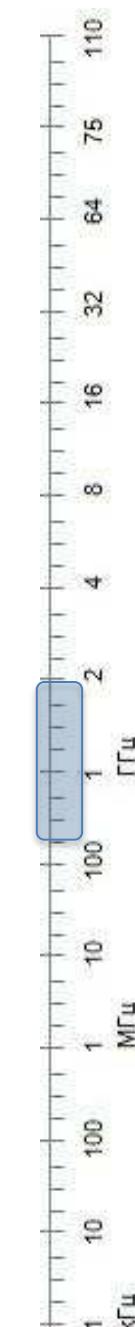



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемые опции

AC7.22

- Измерительный кабель





ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Продукцию АО “СКАРД-Электроникс” вы можете приобрести:

- позвонив по телефону (4712) 390-786; 390-632; 394-390;
- отправив запрос на электронную почту: info@skard.ru;
- отправив заявку по факсу (4712) 390-632;
- обратившись к нашим дилерам в ближайшем к вам регионе;

Наиболее полная информация, в том числе действующие (актуальные) технические характеристики опубликованы на странице выбора антенн ([ссылка на страницу](#)). За содержание сведений о продукции АО «СКАРД-Электроникс» на сторонних сайтах и в иных источниках информации, производитель ответственности не несет.

АО "СКАРД-Электроникс" не дает никаких гарантий или заверений относительно пригодности своей продукции для любой конкретной цели, не указанной в руководстве по эксплуатации.

