

БОЛЬШАЯ LAUDA

2018

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ТОЧНОГО ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ

Интеллектуальные решения по термостатированию практически для любого применения сделали LAUDA ведущей компанией на рынке товаров и услуг в сфере точного жидкостного термостатирования. Новый изобразительный торговый знак LAUDA - применяемый в международной системе единиц знак градуса ($^{\circ}$) для измерения температуры с красно-синей градиентной заливкой - означает компетенцию, инновации и бескомпромиссное качество LAUDA во всем мире. Не имеет значения, измеряется температура в градусах по Цельсию или Фаренгейту: Самый важный показатель для нас сегодня и в будущем - это удовлетворенность наших клиентов по всему миру.



Представительства LAUDA

LAUDA-Noah, LP

2501 SE Columbia Way, Suite 140
Vancouver, WA 98661 • США
Тел. +1 360 993 1395 • info@lauda-noah.com

LAUDA-Brinkmann, LP

1819 Underwood Boulevard • 08075 Delran, NJ • США
308 Digital Drive • Morgan Hill, CA 95037 • США
Тел. +1 856 7647300 • info@lauda-brinkmann.com

LAUDA América Latina Tecnología Ltda.

Av. Paulista, 726 – 17º andar – Cj. 1707
01310-910 – São Paulo • SP Бразилия
Тел. +55 11 3192-3904 • info@lauda.net.br

LAUDA Ultracool S.L.

C/ Colom, 606 • 08228 Terrassa (Барселона) • Испания
Тел. +34 93 7854866 • info@lauda-ultracool.com

LAUDA Ibérica Soluciones Técnicas, S.L.

C/ Colom, 606 • 08228 Terrassa (Барселона) • Испания
Тел. +34 93 7854866 • info@lauda-iberica.es

LAUDA Technology Ltd.

Tinwell Business Park • Steadfold Lane • Tinwell
Stamford PE9 3UN • Великобритания
Тел. +44 (0)1780 243 118 • info@lauda-technology.co.uk

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG

Pfarrstraße 41/43 • 97922 Lauda-Königshofen
Германия • Тел. +49 (0)9343 503-0 • info@lauda.de

ООО "ЛАУДА Восток"

Малая Пироговская ул. 5 • 119435 Москва
Россия • Тел. +7 495 9376562 • info@lauda.ru

LAUDA Production China Co., Ltd.

Room A , 2nd floor, Building 6 • No. 201 МинYi Road
Song Jiang District • 201612 Shanghai • Китай
Тел. +86 10 57306210 • info@lauda.cn

LAUDA China Co., Ltd.

2nd floor, Building 6 • No. 201 МинYi Road
Song Jiang District • 201612 Shanghai • Китай
Тел. +86 21 64401098 • info@lauda.cn
Office Beijing • 15/F, Office Building A
Parkview Green 9 Dongdaqiao Road,
Chaoyang District • 100020 Beijing • Китай
Тел. +86 10 57306210 • info@lauda.cn

LAUDA Italia S.r.l.

Strada 6 – Palazzo A – Scala 13 • 20090 Assago Milanofiori (MI)
Италия • Тел. +39 02 9079194 • info@lauda-italia.it

LAUDA France S.A.R.L.

Parc Technologique de Paris Nord II • Bâtiment G
69, rue de la Belle Etoile • BP 81050 Roissy en France
95933 Roissy Charles de Gaulle Cedex • Франция
Тел. +33 1 48638009 • info@lauda.fr

LAUDA Singapore Pte., Ltd.

25 International Business Park • #04-103M German Centre
Singapur 609916 • Сингапур • Тел. +65 6563 0241 • info@lauda.sg


КОМПАНИЯ LAUDA - ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Являясь ведущим мировым предприятием, мы обеспечиваем оптимальную температуру на всех стадиях создания проекта. Качественная продукция LAUDA также позволяет проводить разработку и массовое производство жизненно важных медикаментов за счет активного охлаждения или нагрева. Прочими главными областями применения являются проверка материалов, биотехнологии, а также термостатирование лабораторных приборов и машин. Многочисленные инновационные решения и постоянные инвестиции позволяют укрепить положение компании LAUDA на рынке и помогают ей стать лидирующим производителем в Европе и на других континентах.



LAUDA

Лидер мирового рынка с традицией

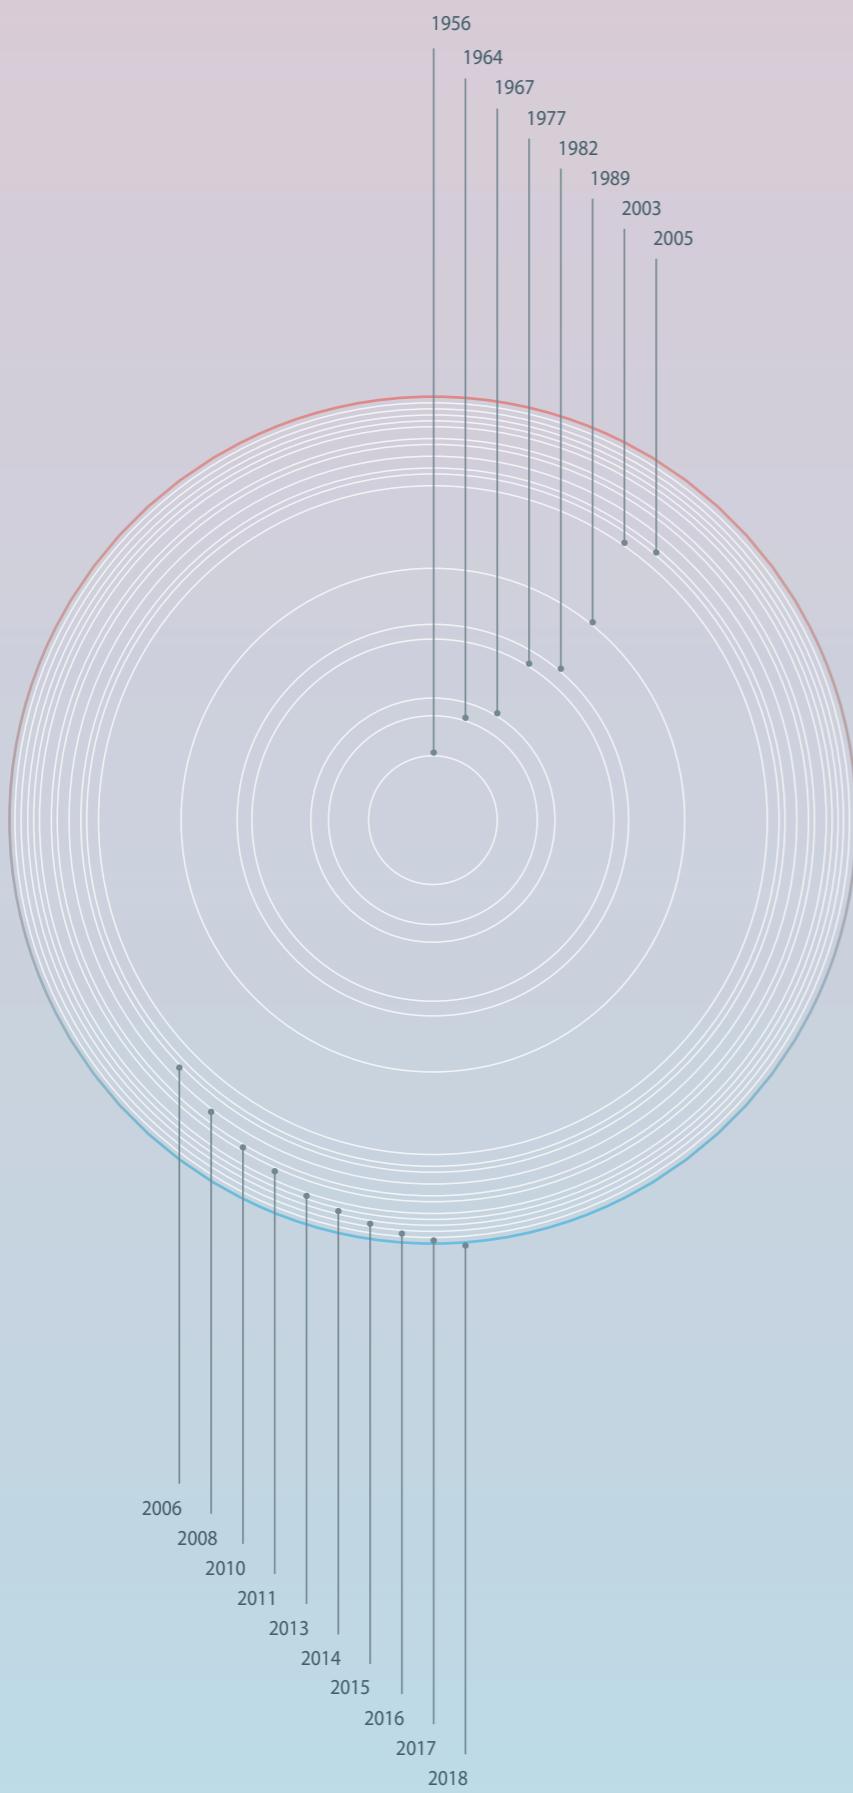

1956	Первый год	Д-р Рудольф Вобсер основал в баденском городке Лауда предприятие по производству измерительного оборудования Lauda Dr. R. Wobser KG
1964	Первые промышленные системы	Начиная с 1964 года компания LAUDA изготавливает также промышленные нагревающие и охлаждающие системы для экспериментальных предприятий и производства.
1967	Первые измерительные приборы	Внедрение на рынок перспективных инноваций от LAUDA: первый тензиометр и первые пленочные весы.
1977	Д-р Герхард Вобсер и Карлхайнц Вобсер берут на себя руководство компанией	После смерти отца братья принимают руководство компанией и разделяют сферы полномочий.
1982	Первый термостат с микропроцессором	Компания LAUDA представила первый в мире термостат с микропроцессорной технологией и разработала дополнительные опции, такие как пропорциональное охлаждение и внешнее регулирование.
1989	Первый термостат с микропроцессором	Переименование компании в связи с расширением ассортимента продукции: Messgerätewerk Lauda Dr. R. Wobser KG становится LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG.
2003	Д-р Гунтер Вобсер назначен управляющим директором	Карлхайнц Вобсер уходит на пенсию. Д-р Гунтер Вобсер, работающий в компании LAUDA с 1997 года, становится управляющим компаньоном.
2005	Дочерняя компания LAUDA France	Основание первой дочерней компании LAUDA France для поддержки и консультирования клиентов и представительств на рынке.
2006	Компании LAUDA 50 лет	1 марта 2006 года компания LAUDA отмечает свой 50-летний юбилей.
2008	Курс на глобальное расширение с новыми филиалами	Основание компаний LAUDA América Latina C.A., LAUDA China Co. Ltd. и LAUDA-Brinkmann LP, USA.
2010	Д-р Герхард Вобсер подает в отставку	Его обязанности берет на себя сын д-р Гунтер Вобсер.
2011	Приобретение компании LAUDA Ultracool	С приобретением LAUDA Ultracool S. L. в Барселоне ассортимент продукции LAUDA пополняется промышленными циркуляционными охладителями.
2013	Новые производственные помещения	Открытие современного логистического центра и нового производственного цеха.
2014	Расширение ассортимента с LAUDA-Noah	С покупкой американского предприятия Noah Precision компания LAUDA дополняет ассортимент продукции термоэлектрическими термостатами.
2015	Независимое предприятие для измерительных приборов	Новая дочерняя компания LAUDA Scientific начинает заниматься разработкой и сбытом измерительных приборов LAUDA, а также оказанием соответствующих сервисных услуг.
2016	LAUDA празднует 60-летие	1 марта 2016 года компания LAUDA отмечает 60-летний юбилей.
2017	Прогресс в технике на основе элементов Пельтье	Термоэлектрический циркуляционный термостат нового типа LAUDA LOOP позволяет осуществлять термостатирование без связи с местом.
2018	Ребрендинг марки LAUDA	Новый корпоративный дизайн призван подчеркнуть бескомпромиссное качество и высокий профессионализм компании LAUDA во всем мире. Словесно-изобразительный торговый знак и новый визуальный язык подчеркивают всегда актуальное и уверенное заявление о том, что компания LAUDA — незаменимый партнер в сфере точного термостатирования.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ




В сфере исследований и разработок большое значение придается контролю температуры — в первую очередь при подготовке образцов и обеспечении качества. В рамках подготовки образцов во многих случаях выполняется предварительный подогрев/охлаждение. Условием для многих процессов при обеспечении качества является соблюдение определенной температуры или целенаправленное изменение температуры за установленный промежуток времени.

Типичные области применения

- Подготовка образцов
- Обеспечение качества
- Научно-исследовательская лаборатория

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ



Регулирование температуры в области автомобилестроения происходит прежде всего на испытательных и контрольных стендах, а также при тестировании материалов. Все узлы автомобиля подвергаются очень высоким колебаниям температур. Поэтому большое внимание уделяется проверке узлов на специальных испытательных стенах. Моделирование условий окружающей среды, например высокой или низкой температуры, является важной составной частью тестирования материалов.

Типичные области применения

- Испытательные и контрольные стены
- Тестирование материалов

БИОТЕХНОЛОГИИ



В отрасли биотехнологий важное значение для качества результатов исследований и производства имеет контроль температуры. Постоянная температура при работе биореакторов существенно влияет на успешный результат. В рамках подготовки образцов выполняются разнообразные технологические операции, для которых требуется надежное терmostатирование.

Типичные области применения

- Биореакторы
- Подготовка образцов

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Многие процессы в химической промышленности, в которых температура играет важную роль, реализуются в реакторах и другом технологическом оборудовании, требующем нагрева или охлаждения. В терmostатируемых реакторах проводят химические реакции, синтез активных лекарственных веществ, процессы полимеризации или кристаллизации.

Типичные области применения

- Терmostатирование реакторов
- Технология производственных процессов

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ




В фармацевтической промышленности процессы терmostатирования нужны как для исследований, так и для производства. Для получения высококачественных продуктов реакции системы регулирования температуры должны надежно контролировать ход процесса во внешнем реакторе.

Типичные области применения

- Терmostатирование реакторов
- Технология производственных процессов

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВ



Во время производства полупроводников и проверки электронных компонентов происходят многочисленные процессы, требующие точного регулирования температуры. К ним относится, например, химическое осаждение из паровой фазы металлоорганических соединений (MOCVD) при нанесении покрытия на полупроводники в качестве предварительного этапа производства светодиодов. К другим типичным исследованиям в полупроводниковой промышленности, зависящим от температуры, относятся стресс-тесты для функциональных и нагрузочных испытаний, моделирование условий окружающей среды и внутрисхемное тестирование для электронных компонентов.

Типичные области применения

- Технологическое охлаждение
- Проверка компонентов

АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Важную роль в авиационной и космической промышленности играют моделирование температур и тестирование материалов, зависящее от температуры. Циклические температурные стресс-тесты обеспечивают гарантию постоянной бесперебойной работы применяемых компонентов даже при экстремальных колебаниях внешних условий в космосе.

Типичные области применения

- Испытание материалов
- Моделирование температур

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



В медицинской промышленности терmostатирование требуется прежде всего в лабораториях для подготовки образцов и для медицинского оборудования, например рентгеновских аппаратов, медицинских лазеров или приспособлений, которые применяются в фармацевтических и медицинских лабораториях.

Типичные области применения

- Медицинская лаборатория
- Медицинское оборудование

ГРУППА КОМПАНИЙ LAUDA

Важнейшие факты


Со штатом 430 сотрудников, годовым оборотом свыше 80 миллионов евро и двенадцатью филиалами за рубежом, фирма LAUDA уже более 60 лет является ведущим в мире производителем инновационного термостатирующего оборудования и установок для научных исследований, прикладной техники и производства более чем для 10 000 заказчиков. Высококачественное оборудование LAUDA с мощностью нагрева и охлаждения свыше 400 киловатт поддерживает температуру на постоянном уровне вплоть до внушающих уважение 5 тысячных долей °C или же целенаправленно изменяют ее в диапазоне от –150 до 550 °C.

80 000 000




Оборот в Евро

430



сотрудников

89



дилеров


12



дочерних иностранных представительств

43 %

Термостатирующие приборы

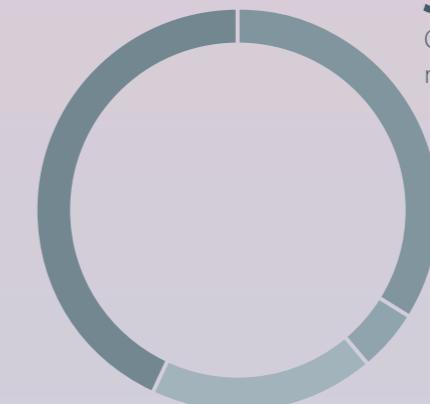

34 %

Original equipment manufacturer

5 %

LAUDA Scientific

Доля в общем обороте 2017 г.

18 %

Системы нагрева и охлаждения

ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЕ ПРИБОРЫ

От водяных бань до мощных термостатов: Термостаты LAUDA отличаются удобством эксплуатации, высокой эргономичностью и интуитивным управлением и имеют диапазон рабочей температуры от –100 до 320 °C.

СИСТЕМЫ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ

Промышленные системы нагрева, охлаждения и глубокого охлаждения с температурным диапазоном от –150 до 550 °C нагревают и охлаждают с точностью до одной десятой градуса Цельсия: современные промышленные нагревательные и охлаждающие модули LAUDA гибко поддаются расширению.

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

Комплексные консультации с выбором подходящих устройств и разработкой индивидуальных решений для термостатирования объединяют в себе оптимальное соотношение затрат и выгод с многолетним опытом успешного партнерства.

LAUDA SCIENTIFIC

Надежные измерительные приборы для точного анализа полимеров, пластиков, масел и тензидов – точное соответствие актуальным требованиям заказчиков и рынка.

LAUDA УБЕЖДАЕТ: ПРОДУКЦИЕЙ, БЕЗОПАСНОСТЬЮ И СЕРВИСОМ – И ПРИЯТНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ В ЦЕЛОМ.



Большой выбор

Компания LAUDA может предоставить правильное решение практически для любых требований - для решения рутинных задач, профессионального и экономичного термостатирования, быстрого охлаждения или молниеносного изменения температуры.



Образцовые концепции безопасности

Вся продукция отвечает строгим требованиям и нормам безопасности. Кроме этого, интеллектуальные технологии и продуманные концепции безопасности дают уверенность при любом применении.



Удобное пользование

Все приборы LAUDA отличаются удобным пользованием, оптимальной эргономикой и интуитивным управлением. Завершают впечатление максимальный комфорт управления и ориентированное на будущее программное обеспечение.



Первоклассные консультации - по всему миру

Сотрудники компании LAUDA рады предоставить Вам квалифицированную консультацию. Совместно с Вами наши эксперты по всему миру подберут оптимальное решение, максимально соответствующее Вашим задачам.



Непревзойденное качество

Уже на протяжении 60 лет LAUDA разрабатывает, конструирует и производит высококачественные и безопасные термостабилизирующие приборы - акцент всегда делается на долговечность и удобство в использовании.



Надежный сервис

Надежные приборы LAUDA известны своей долговечностью. Если же Вам все-таки потребуется поддержка, мы Вас не подведем: к Вашим услугам многочисленные сервисные услуги, обеспечивающие еще больше гибкости и экономичности.



ОБЩИЙ ОБЗОР LAUDA



-100°C -50°C 0°C 100°C 200°C 300°C

ВОДЯНЫЕ БАНИ

Aqualine стр. 20

НАГРЕВАЮЩИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Alpha стр. 24

ECO стр. 26

PRO стр. 28

Термостаты с мостовым креплением Proline стр. 30

Термостаты с прозрачными стенками Proline стр. 32

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕРМОСТАТЫ

Alpha стр. 36

ECO стр. 38

PRO стр. 40

Proline Kryomatte стр. 42

Термостаты TherMOfast стр. 44

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ И ПРОЦЕСС-ТЕРМОСТАТЫ

LOOP стр. 48

PRO стр. 50

Integral T стр. 52

Integral XT стр. 54

Variocool стр. 56

Kryoheater Selecta стр. 58


POU стр. 60

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Microcool стр. 64

Variocool стр. 66

Ultracool стр. 68

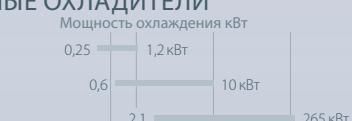

КАЛИБРОВОЧНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

Ecoline стр. 72

Proline стр. 74

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Проточные охладители стр. 78

Погружные охладители стр. 80

ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ стр. 82

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ стр. 84

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ стр. 86

ВОДЯНЫЕ БАНИ LAUDA



Специфические примеры применения

- Медицинские образцы
- Клеточная биология
- Дентальные технологии

LAUDA Aqualine

Универсальные водяные бани с рабочим диапазоном от 25 до 95 °C для лаборатории

25 °C ————— 95 °C

Надежность и эргономичность

Компактные водяные бани LAUDA Aqualine для базовых лабораторных потребностей удобны в эксплуатации благодаря цифровому светодиодному дисплею и высокой надежности.

Устройства с максимальным полезным пространством и без вмонтированных элементов в ванне легко чистить и дезинфицировать. Поверхностные нагревательные элементы, установленные под корпусом ванны, обеспечивают однородное распределение температуры без очагов перегрева.




Полное использование объема ванны и легкая очистка благодаря отсутствию вмонтированных элементов внутри ванны



Съемная, прозрачная куполообразная крышка

КРИВЫЕ НАГРЕВАНИЯ Термостатирующая жидкость: вода, ванна закрыта

Температура ванны °C

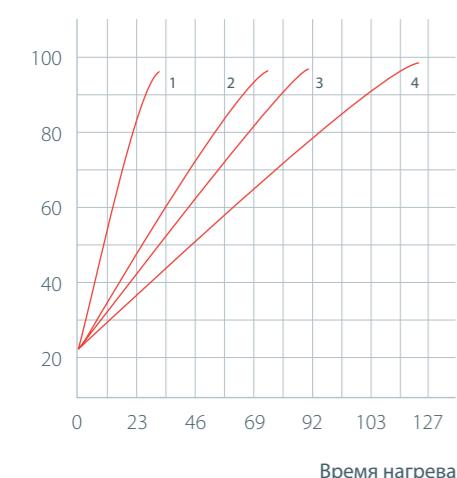

- 1 AL 2
- 2 AL 5 | AL12
- 3 AL 18
- 4 AL 25

Важные функции

- Вместительные ванны оптимальной формы
- Оптимизированная форма куполообразной крышки предотвращает загрязнение образцов из-за стекания конденсата
- Встроенная защита от перегрева для эксплуатации с негорючими жидкостями

Стандартная комплектация

Прозрачная поликарбонатная куполообразная крышка

Прочие принадлежности

Штативы для пробирок

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 02.

Прочая информация www.lauda.de/1720



LAUDA Aqualine

Пять водяных бань разного размера LAUDA Aqualine из глубокотянутой нержавеющей стали без выступающих внутрь ванны элементов обеспечивают оптимальное использование внутреннего пространства с максимальным количеством образцов на баню. В зависимости от размера и количества образцов предлагается подходящая глубина или отверстие ванн для каждой задачи. Благодаря запатентованной концепции обогрева бани Aqualine обеспечивают превосходную однородность температуры и ориентированы, прежде всего, на потребности биологических, медицинских и биохимических лабораторий.



LAUDA

НАГРЕВАЮЩИЕ ТЕРМОСТАТЫ



Специфические примеры применения

- Пробоподготовка в аналитических лабораториях химико-фармацевтической промышленности
- Серология в медицине
- Биотехнологии
- Тестирование материалов

LAUDA Alpha

Нагревающие термостаты с рабочим диапазоном от 25 до 100 °C для экономичного термостатирования в лаборатории


25°C 100°C

Бюджетные высококачественные термостаты современного дизайна

LAUDA Alpha — самые бюджетные из высококачественных термостатов LAUDA. Эти надежные и удобные в использовании термостаты, набор функций которых ограничен важнейшими, подходят для работы с негорючими жидкостями при решении задач как по внутреннему, так и по внешнему термостатированию.




Простая и интуитивная навигация по меню посредством 3-кнопочного управления с большой и четкой светодиодной индикацией

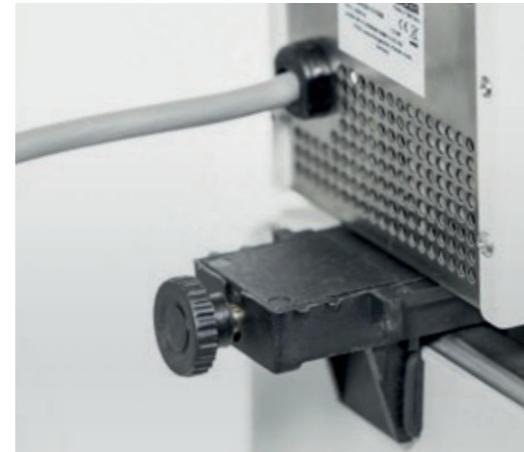

Винтовой зажим для простого крепления на различных корпусах ванн с толщиной стенок до 30 мм

КРИВЫЕ НАГРЕВАНИЯ Термостатирующая жидкость: вода, ванна закрыта

Температура ванны °C

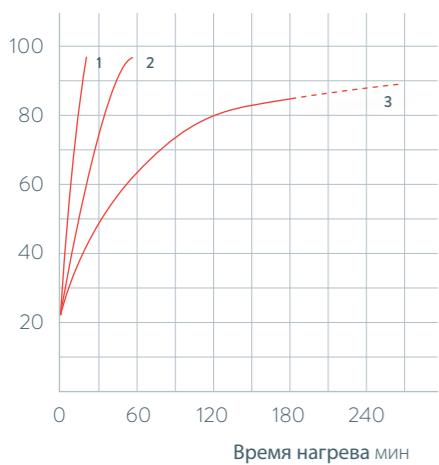

Важные функции

- Ванны выполнены из глубокотянутой нержавеющей стали
- Интегрированная функция таймера для автоматического выключения прибора
- Встроенная защита от низкого уровня теплоносителя и перегрева для эксплуатации с негорючими жидкостями

Стандартная комплектация

Крепежные зажимы, переходники двух размеров

Прочие принадлежности

Комплект для циркуляционного насоса, охлаждающий змеевик, комплект крышки

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 04.


Прочая информация www.lauda.de/1724



LAUDA
АЛФА
A 6

LAUDA Alpha

Нагревающие термостаты A 6, A 12 и A 24 работают в температурном диапазоне от 25 до 100 °C. Для всех термостатов предлагаются следующие принадлежности: доступны охлаждающий змеевик, комплект для циркуляционного насоса и комплект крышечек для ванны.



LAUDA ECO

Нагревающие термостаты с рабочим диапазоном от 20 до 200 °C для экономичного термостатирования в лабораториях



Экономичное и мощное термостатирование

Термостаты ECO модели Silver (ЖК-дисплей) или Gold (цветной TFT-дисплей) в стандартной комплектации оснащаются интерфейсом Mini-USB. Циркуляционный насос имеет шесть ступеней регулировки. Нагревающие термостаты ECO включают прозрачные ванны для температур до 100 °C, а также погружные термостаты и нагревающие термостаты с ванной из нержавеющей стали для температур до 200 °C.




Простое управление благодаря навигации по меню открытым текстом на монохромном ЖК-дисплее (Silver) или цветном TFT-дисплее (Gold)



Охлаждающий змеевик входит в стандартную комплектацию всех нагревающих термостатов

КРИВЫЕ НАГРЕВАНИЯ Термостатирующая жидкость: Therm 240, ванна закрыта

Температура ванны °C

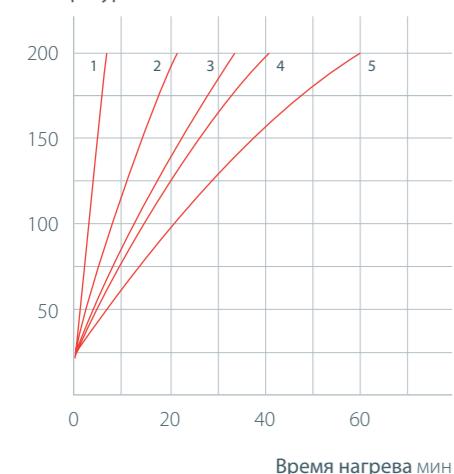

Важные функции

- Программатор для автоматизации температурных процессов
- Распределение потока между внутренней и внешней циркуляцией при помощи блока управления.
- Возможность оснащения расширительным модулем Pt100/LiBus для дистанционного управления через модуль Command

Стандартная комплектация

Охлаждающий змеевик, крышка для ванны и патрубки насоса (для E 4)

Прочие принадлежности

Шланги, крышка, комплект для подключения насоса, интерфейсные модули

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 04.


Прочая информация www.lauda.de/1726



LAUDA ECO

Термостаты с открытой ванной в стандартной комплектации оснащаются охлаждающим змеевиком.

E 4 также оснащен крышкой для ванны и штуцерами для подключения внешнего насоса. Сливной кран на задней панели устройства у ванн из нержавеющей стали позволяет легко и безопасно менять термостатирующую жидкость.



LAUDA PRO


Нагревающие термостаты с ваннами от 30 до 250 °C
для профессионального термостатирования

30°C 250°C

Гибкое управление, превосходные характеристики

LAUDA PRO — это перспективная линейка приборов, в основе которых лежит весьма незаурядная общая концепция.

Съемные инновационные блоки управления Base или Command Touch могут быть использованы для дистанционного управления. Нагревающие термостаты доступны с ваннами трех размеров, стандартно оснащаются охлаждающим змеевиком.

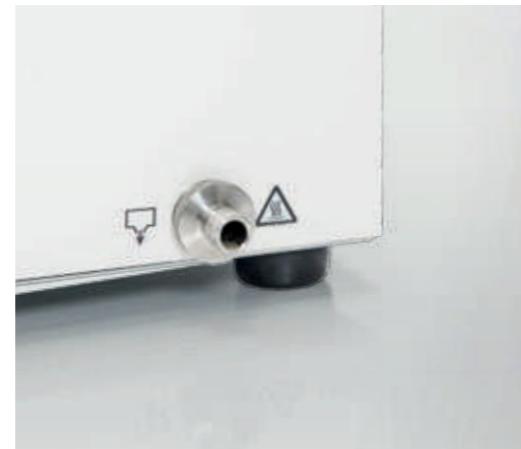


Небольшая высота прибора и доступ к ванне с 360° за счет съемного модуля дистанционного управления и вращающегося крепежного кронштейна для него

Сливной клапан с передней стороны прибора

КРИВЫЕ НАГРЕВАНИЯ Термостатирующая жидкость: Ultra 300, Ванна закрыта

Температура ванны °C

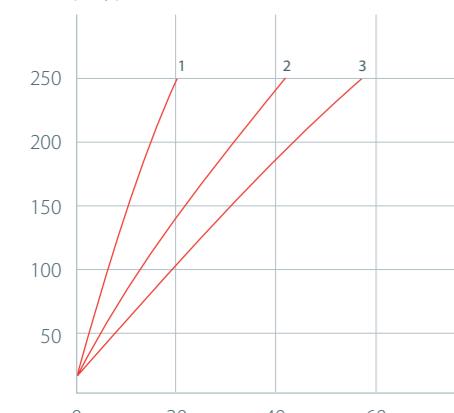

Время нагрева мин

Важные функции

- Интерфейсы Ethernet и USB, разъем для термодатчика Pt100 входят в комплект поставки
- Управление через блок управления Base с дисплеем на органических светоизлучающих диодах (OLED) или Command Touch с цветным сенсорным экраном
- Ванны из нержавеющей стали (изоляция, ручки и сливной кран)
- Встроенный циркуляционный насос с 8 ступенями мощности по выбору

Стандартная комплектация

Крышка ванны, штуцеры с накидными гайками для охлаждающего змеевика

Прочие принадлежности

Дополнительный насос, интерфейсные модули
Все технические характеристики, варианты питания
от сети и прочие характеристики приведены в разделе
«Технические характеристики» со стр. TD 06.


Прочая информация www.lauda.de/1728



LAUDA PRO

Нагревающие термостаты LAUDA PRO P 10, P 20 и P 30 с ваннами объемом 10, 20 и 30 литров работают с максимальной температурой до 250 °C и идеально подходят для использования в ваннах за счет хорошей стабильности температуры.

За съемных блока управления и крепления удалось значительно сократить высоту прибора




Термостаты с мостовым креплением LAUDA Proline

Термостаты с мостовым креплением с рабочим диапазоном от 30 до 300 °C для термостатирования в любых ваннах

30°C 300°C

Интуитивное управление в широком температурном диапазоне

Термостаты с мостовым креплением LAUDA Proline с насосом Varioflex идеально подходят для термостатирования в любых ваннах. Модели PB оснащены нагнетательно-всасывающим, а модели PBD — более мощным нагнетательным насосом. Они позволяют выполнять термостатирование в ваннах глубиной до 320 мм. В комплект входят мост с телескопическими штангами для ванн шириной от 310 до 550 мм, эргономичная ручка и задние и боковые штуцеры для насосов.

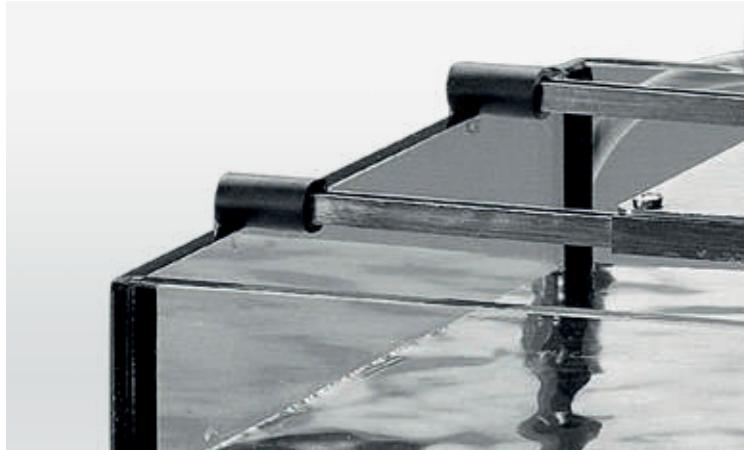


Выдвижные телескопические штанги для установки на ванны шириной от 310 до 550 мм



Съемный модуль дистанционного управления для простого и интуитивного управления

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА для PB и PBC, жидкость: вода

Давление бар

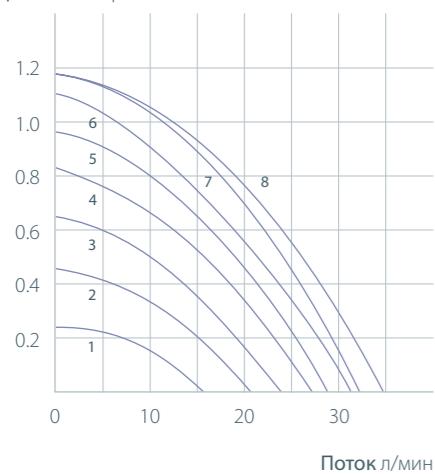

Поток л/мин

Важные функции

- Программатор с 150 температурно-временными сегментами, графическое отображение изменения температуры для консоли Command
- Система PowerAdapt System для оптимальной тепlopроизводительности вне зависимости от питания сети
- Защита уровня наполнения и регулируемая защита от перегрева с акустическим сигналом. Поплавок для распознавания низкого и высокого уровня жидкости

Стандартная комплектация


Штуцеры для насоса, телескопические стержни

Прочие принадлежности

Автоматическая система дозаливки, корпус ванны, интерфейсные модули

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 06.

Прочая информация www.lauda.de/1730

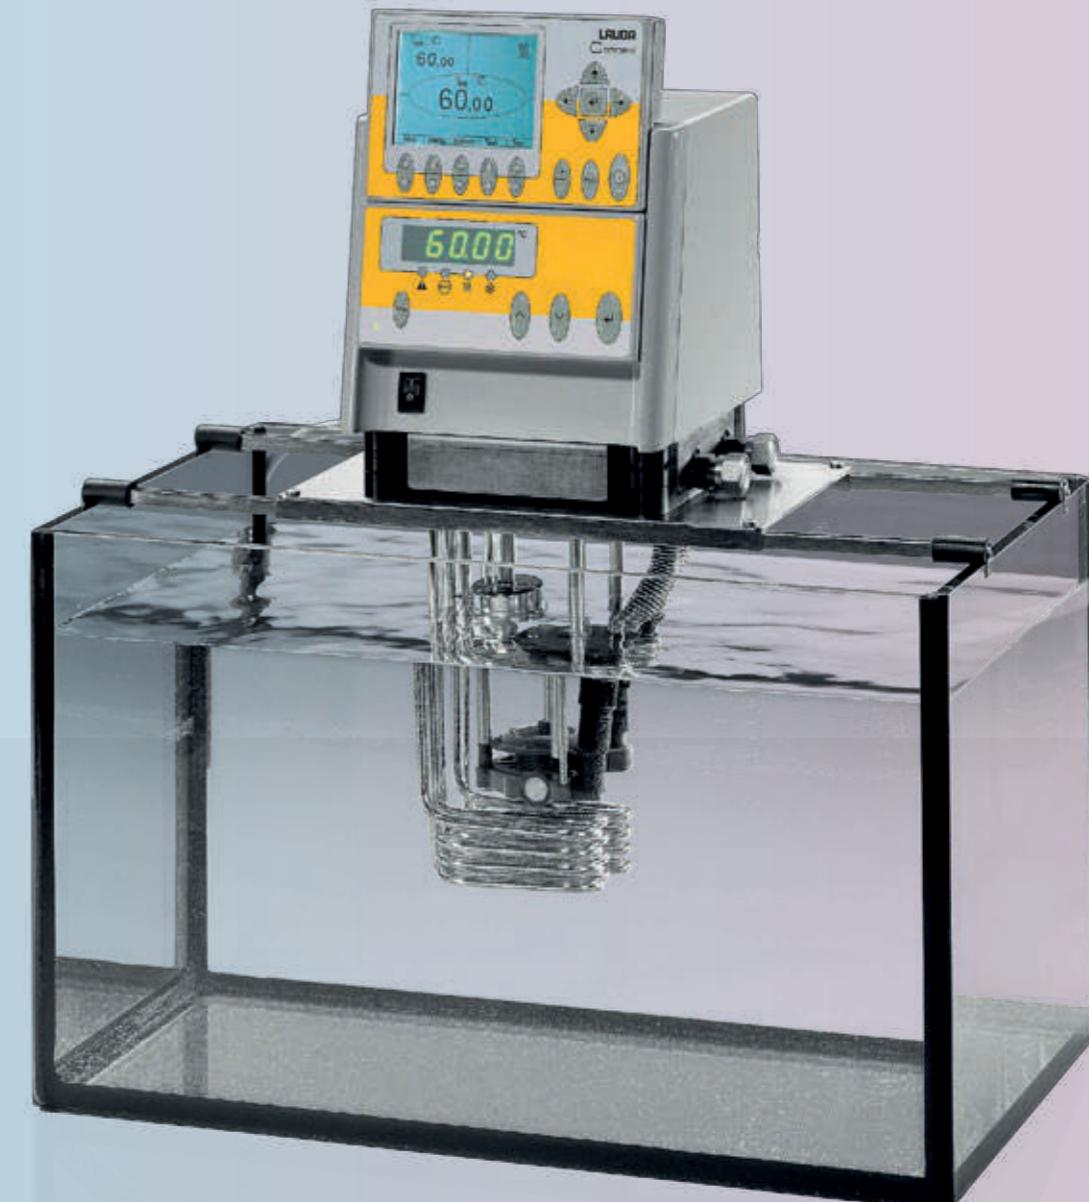

Термостат с мостовым креплением LAUDA Proline

Термостаты с мостовым креплением LAUDA Proline предлагаются с двумя различными контрольными устройствами. Версия Master предназначена для всех вариантов применения, при которых параметры не изменяются слишком часто. Съемный модуль управления Command оснащен графическим ЖК-экраном для удобства в управлении и максимальной функциональности.



Термостаты с прозрачными стенками LAUDA Proline

Нагревающие термостаты с прозрачными стенками с рабочим диапазоном от 30 до 230 °C для профессионального использования при проведении научно-исследовательских работ, решении прикладных задач и на производстве

30°C 230°C

Свободный обзор объекта в любое время

Термостаты с прозрачными стенками LAUDA оптимизированы для прямого наблюдения за помещенными в них объектами. Они идеально подходят для использования с полностью автоматическим вискозиметром LAUDA модели PVS или iVisc, поскольку временное и пространственное постоянство температурного режима, необходимое для точного определения вязкости, гарантируется во всем широком температурном диапазоне. Кроме того, двухкамерный принцип всегда обеспечивает постоянный уровень жидкости в измерительной камере независимо от количества жидкости и температуры. Благодаря возможности подключить проточный охладитель или охлаждающий термостат модели PVL с пятью слоями изоляционного стекла подходят для низкотемпературных (до –40 или –60 °C) измерений.




Изоляционное стекло позволяет наблюдать за образцами даже при низких температурах



Съемный модуль дистанционного управления для простого и интуитивного управления

КРИВЫЕ НАГРЕВАНИЯ Термостатирующая жидкость: Therm 240, ванна закрыта

Температура ванны °C

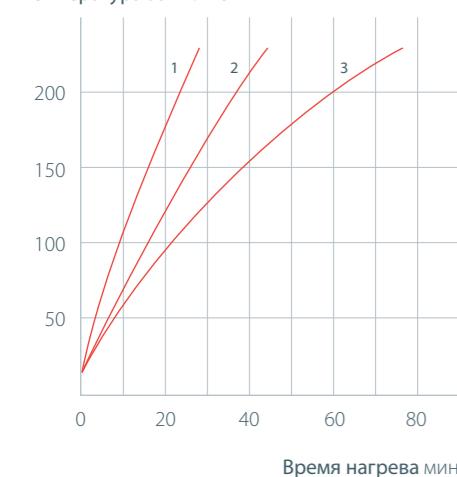

Важные функции

- Программатор с 150 температурно-временными сегментами, графическое отображение изменения температуры для консоли Command
- Насос LAUDA Varioflex (нагнетательный насос) с 8 ступенями мощности по выбору
- Охлаждающий змеевик в стандартной комплектации обеспечивает подключение вспомогательного охладителя

Стандартная комплектация

Штуцеры для подключения насоса и охлаждающего змеевика

Прочие принадлежности


Электромагнитный клапан для охлаждающей воды, вспомогательный охладитель, интерфейсные модули Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 06.

Прочая информация www.lauda.de/1732



Термостат с прозрачными стенками LAUDA Proline

Термостаты с прозрачными стенками LAUDA Proline предлагаются с двумя разными контролирующими устройствами. Версия Master предназначена для всех вариантов применения, при которых параметры не изменяются слишком часто. Съемный модуль управления Command оснащен графическим ЖК-экраном для удобства в управлении и программатором.



LAUDA

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕРМОСТАТЫ



Специфические примеры применения

- Пробоподготовка в химии и фармацевтике
- Проверка функционирования электронных компонентов
- Испытание подшипников скольжения
- Ускоренный тест старения пива
- Проверка клапанов
- Испытания на термические нагрузки
- Испытание на ударную вязкость
- Испытание на растяжение
- Тест Брукфильда
- Нанесение покрытия на полупроводники

LAUDA Alpha

Нагревающие термостаты с рабочим диапазоном от –25 до 100 °C для экономичного термостатирования в лаборатории

–25 °C 100 °C

Экономичный выбор в ряду высококачественных термостатов LAUDA

LAUDA Alpha - это экономичный выбор в ряду высококачественных термостатов LAUDA с современным дизайном предназначен для температурного диапазона от –25 до 100 °C. Термостаты подходят для работы с негорючими жидкостями (вода, вода/гликоль) при решении задач как по внутреннему, так и по внешнему термостатированию. Термостаты идеальны для решения большинства базовых задач по термостатированию в лабораториях.

С необходимыми функциями, с упором на надежность и простоту в обслуживании LAUDA предлагает приборы с лучшим соотношением цены и производительности в своем классе.




Экономия расходов за счет автоматики компрессора: мощность охлаждения достигает максимума только при необходимости



Легкая очистка конденсатора за счет снятия передней панели без использования инструментов

КРИВЫЕ ОХЛАЖДЕНИЯ Термостатирующая жидкость: этанол, ванна закрыта

Температура ванны °C

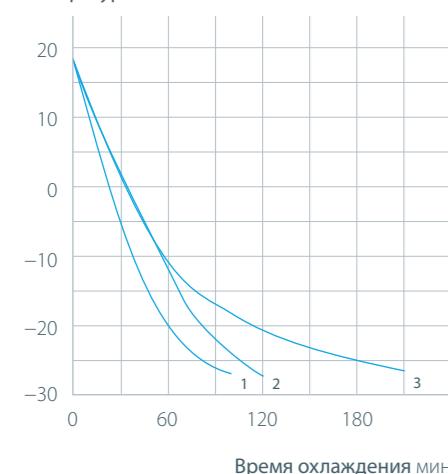

1 RA 8
2 RA 12
3 RA 24

Важные функции

- Ванны из нержавеющей стали
- Сливной патрубок на задней панели

Стандартная комплектация

Комплект для циркуляции с помощью насоса, крышка ванны, шланг короткого соединения для подключения насоса

Прочие принадлежности

Штативы для пробирок, шланги


Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе „Технические характеристики“ со стр. TD 12.

Прочая информация www.lauda.de/1736



LAUDA Alpha

Охлаждающие термостаты LAUDA RA 8, RA 12 и RA 24 с входящими в комплект крышками ванны и патрубками для шлангов работают в температурном диапазоне от –25 до 100 °C. Компрессорная автоматика отвечает за энергоэффективность работы.



LAUDA ECO

От -50 до 200 °C: охлаждающие термостаты для экономичного термостатирования в лаборатории

-50°C 200°C

Впечатляющая функциональность с простым управлением

Термостаты ECO модели Silver (ЖК-дисплей) или Gold (цветной TFT-дисплей) в стандартной комплектации оснащаются интерфейсом Mini-USB. Циркуляционный насос имеет шесть степеней регулировки. Линейка продуктов включает в себя модели с мощностью охлаждения от 180 до 700 Ватт и минимальными температурами от -15 до -50 °C. Самые мощные приборы серии LAUDA ECO оснащены энергосберегающей системой LAUDA SmartCool.




Простое управление при помощи монохромного ЖК-дисплея (версия Silver) или цветного TFT-дисплея (версия Gold)



Штуцеры насоса для подключения внешних контуров входят в комплект поставки

КРИВЫЕ ОХЛАЖДЕНИЯ Термостатирующая жидкость: этанол, ванна закрыта

Температура ванны °C

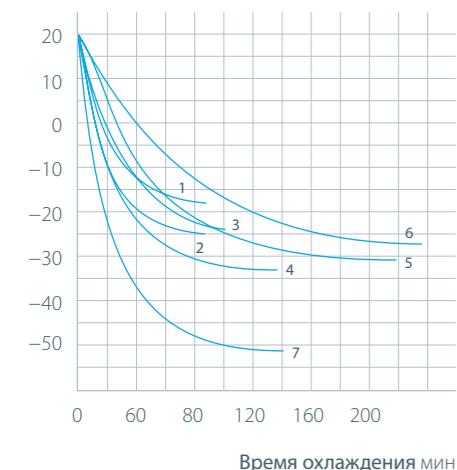

- 1 RE 415 G
- 2 RE 420 G
- 3 RE 620 G
- 4 RE 630 G
- 5 RE 1225 G
- 6 RE 2025 G
- 7 RE 1050 G

Важные функции

- Программатор для автоматизации температурных процессов
- Распределение потока между внутренней и внешней циркуляцией при помощи блока управления.
- USB-интерфейс в стандартной комплектации

Стандартная комплектация

Крышка ванны, патрубки насоса, заглушки

Прочие принадлежности

Шланги, интерфейсные модули


Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 12.

Прочая информация www.lauda.de/1738



LAUDA ECO

В комплект поставки охлаждающих термостатов входит крышка для ванны и штуцеры к насосу, доступны модели с воздушным или водяным охлаждением. Сливной кран на задней панели устройства у ванн из нержавеющей стали позволяет легко и безопасно менять термостатирующую жидкость.



LAUDA PRO

Охлаждающие термостаты с ваннами для профессионального терmostатирования с рабочим диапазоном от -100 до 200 °C




Гибкое управление, превосходные характеристики

LAUDA PRO представляет собой ориентированную на будущее линейку приборов с выдающейся концепцией. Доступны два блока управления по выбору, Base или Command Touch. Для еще большей гибкости эти блоки управления можно снять с термостатов. Это позволяет осуществлять дистанционное управление приборами, а также значительно сократить высоту прибора. Стандартная комплектация включает в себя гибридное охлаждение. Это позволяет обеспечить дополнительное охлаждение охладителя водой.




Небольшая высота прибора и доступ к ванне с 360° за счет съемного модуля дистанционного управления

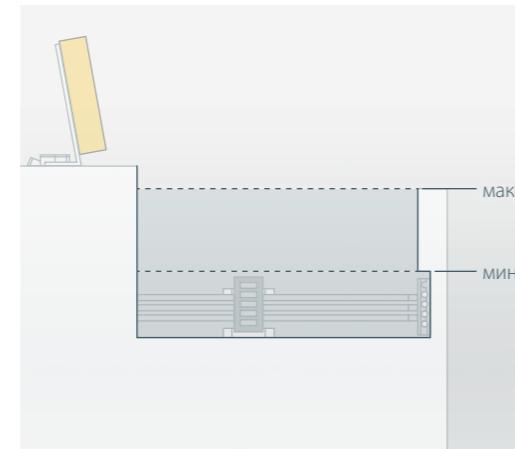

Полная функциональность ванны за счет минимального уровня наполнения

КРИВЫЕ ОХЛАЖДЕНИЯ Термостатирующая жидкость: этанол, ванна закрыта

Температура ванны °C

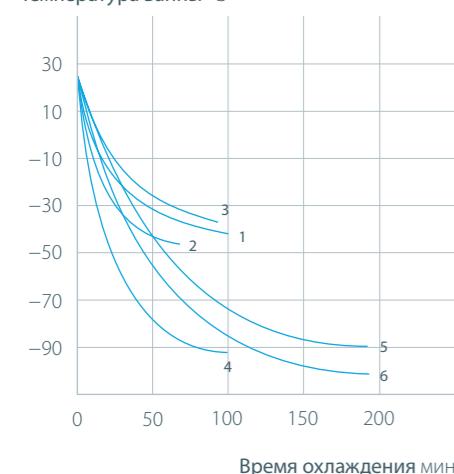

Время охлаждения мин

Важные функции

- Встроенный циркуляционный насос с 8 ступенями мощности по выбору для гомогенного распределения температуры
- Гибридное охлаждение предусматривает охлаждение окружающим воздухом и дополнительное охлаждение охлаждающей водой
- Стандартный обогрев краев ванны для всех моделей предотвращает образование льда на поверхности крышки для ванны

Стандартная комплектация

Крышка ванны, штуцеры с накидными гайками для охлаждающего змеевика

Прочие принадлежности

Дополнительный насос, интерфейсные модули
Все технические характеристики, варианты питания
от сети и прочие характеристики приведены в разделе
>Технические характеристики со стр. TD 14.

Прочая информация www.lauda.de/1740



LAUDA PRO

Охлаждающие термостаты PRO для применений внутри ванны работают в температурном диапазоне от -100 до 200 °C. Насос с многоступенчатой регулировкой обеспечивает гомогенность. Благодаря объему ванны от 10 до 30 литров и мощности охлаждения от 0,4 до 1,5 кВт термостаты подходят для различных применений.



LAUDA Proline Kryomate


Профессиональные охлаждающие термостаты с рабочим диапазоном от -90 до 200 °C для использования в технологических процессах и при испытаниях материалов



Высокая мощность охлаждения и компактные размеры

Proline Kryomate — это напольные криостаты, основанные на новейших технологиях, обладающие высокой экономичностью и отличным соотношением цены и качества. Нагнетательный насос, оптимизированный для внутренней циркуляции, имеет четыре ступени регулировки, причем входящий в стандартную комплектацию пульт дистанционного управления LAUDA Command делает переключение между ними очень удобным.

Встроенная система обогрева края ванны предотвращает образование конденсата при высокой влажности при низких температурах.

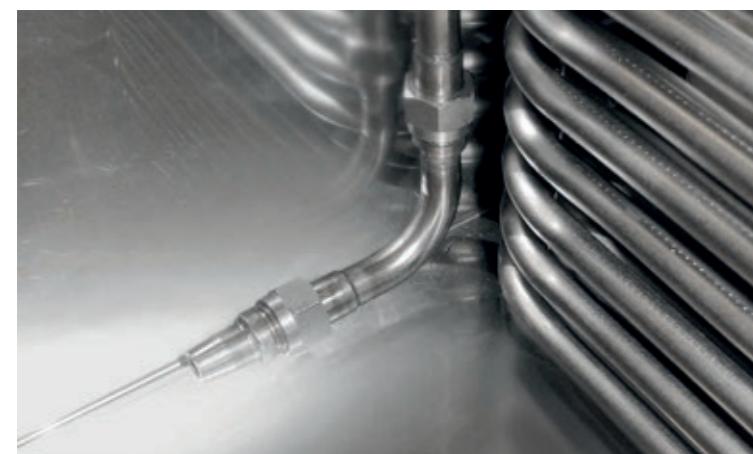


Оптимальная циркуляция и распределение температуры по всей ванне благодаря регулируемой форсунке на патрубке насоса



Просторные ванны и большие отверстия ванн — идеальное решение для объемных образцов

КРИВЫЕ ОХЛАЖДЕНИЯ Термостабилизующая жидкость: этанол, ванна закрыта

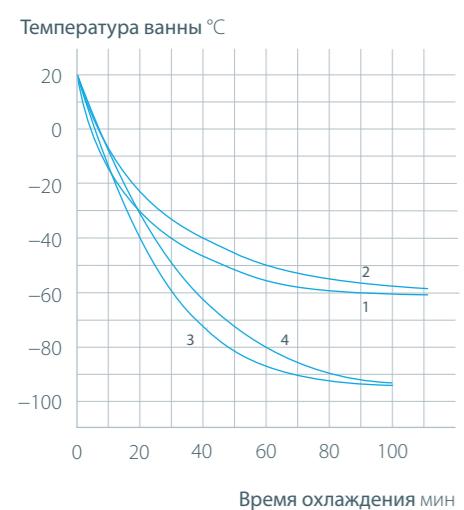

Важные функции

- Версия Command со съемной консолью оснащена графическим ЖК-дисплеем с различными функциями отображения по выбору
- Программатор со 150 температурно-временными сегментами, разделенными на 5 программ
- Патрубки насоса сзади и сбоку, встроенный байпас

Стандартная комплектация

Крышка для ванны, штуцеры

Прочие принадлежности

Подвесные корзины, интерфейсные модули


Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 14.

Прочая информация www.lauda.de/1742



LAUDA Proline Kryomate

Термостаты Proline Kryomate, выпускаемые с воздушным или водяным охлаждением, имеют большие отверстия ванны и объем ванны 30 и 40 литров.




LAUDA-Noah TherM0stat

Термоэлектрические термостаты с открытой ванной для процессов химического осаждения из паровой фазы металлоорганических соединений (MOCVD) с рабочим диапазоном от -10 до 60 °C

-10°C 60°C

Проверенная и надежная термоэлектрическая технология

Экономичные термостаты TherM0stat и термостаты с открытой ванной ТМО оптимизированы для процессов химического осаждения из паровой фазы металлоорганических соединений (metal-organic chemical vapour deposition, MOCVD), используемых при производстве светодиодов, лазеров, транзисторов и солнечных элементов. Эти термостаты не требуют частого обслуживания, компактны и при этом демонстрируют уникальную надежность, низкие эксплуатационные затраты и постоянство температурного режима (отклонение составляет всего ±0,1 °C).

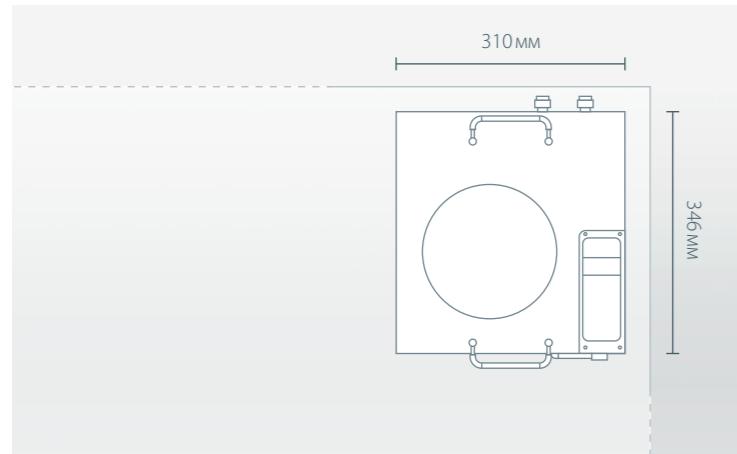


Небольшая установочная площадь



Динамическое, стабильное регулирование температуры

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ Термостатирующая жидкость: вода

Мощность охлаждения кВт

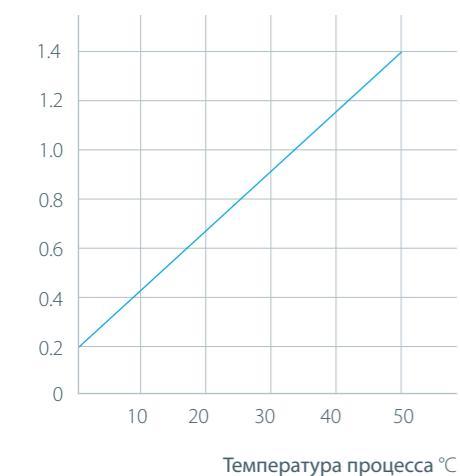

Важные функции

- Герметичная система предотвращает переполнение и парообразование
- Практичные ручки для быстрой замены

Принадлежности, входящие в комплект

Адаптер для баблера, Pt100 для TherM0stat


Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 14.

Прочая информация www.lauda.de/1744



LAUDA-Noah TherM0stat

Поскольку насос является единственной движущейся частью приборов, техобслуживание практически не требуется. Приборы TherM0stat и термостат ТМО герметизированы уплотнительным кольцом круглого сечения. Это предотвращает переполнение и попадание в окружающую среду паров, которые могут негативно повлиять на электронику.



LAUDA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ И ПРОЦЕСС-ТЕРМОСТАТЫ

Специфические примеры применения

- Рефрактометры
- Поляриметры
- Одноразовые биореакторы
- Экструдеры для продуктов питания (микрореакторов)
- Контроль реакций в химико-фармацевтической отрасли
- Барокамеры
- Имитация условий космического пространства
- Электромобили, проверка аккумуляторов

- Испытательные стенды
- Испытания термическими нагрузками
- Управление процессом кристаллизации
- Методика замораживания и высушивания
- Микроструктуры
- Установки для нанесения покрытия



LAUDA LOOP

Компактные и лёгкие циркуляционные термостаты для внешнего применения с рабочим диапазоном от 4 до 80 °C



Универсальные термоэлектрические циркуляционные термостаты

Термостаты LAUDA LOOP поддерживают постоянную температуру в диапазоне от 4 до 80 °C и отличаются универсальностью. Их компактная конструкция и малый вес, а также вход для напряжения широкого диапазона от 100 до 240 вольт делают возможным универсальное и гибкое применение по всему миру. Задачу пользователя дополнительно упрощают технология Plug and Play с быстроразъемным соединением. Интуитивное управление при помощи трех сенсорных кнопок и простая навигация по меню на одном из пяти доступных языков благодаря яркому и контрастному OLED-дисплею пульта управления делают использование устройств невероятно простым.




Простое управление при помощи трех кнопок и OLED-дисплея



Интерфейс RS 232 в комплекте поставки для интеграции системы в процесс

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

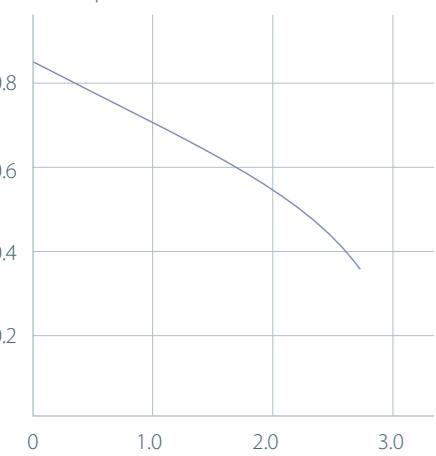

Важные функции

- Штуцеры насоса с быстроразъемными муфтами для простой замены потребителей
- Работа с негорючими жидкостями (вода, вода/гликоль)
- Тихая работа без вибраций за счет использования технологий без хладагентов и компрессоров

Стандартная комплектация

Штуцеры для подключения насоса

Прочие принадлежности

Шланги


Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 22.

Прочая информация www.lauda.de/1748



LAUDA LOOP

Оба типа приборов с воздушным охлаждением L100 и L250 имеют мощность охлаждения 120 и 250 Вт. В основном приборы рассчитаны на варианты применения с постоянной температурой и низкой потребляемой мощностью. При частичной нагрузке оба типа устройств работают особенно энергоэффективно и тихо.




LAUDA PRO

Компактные циркуляционные термостаты для профессионального терmostатирования с рабочим диапазоном от -90 до 250 °C

-90°C 250°C

Гибкое управление, превосходные характеристики

LAUDA PRO — это перспективная линейка приборов, в основе которых лежит весьма незаурядная общая концепция. Новые циркуляционные термостаты для внешнего применения, которые позволяют быстро изменять температуру с использованием маленького объема активной жидкости. Съемные инновационные блоки управления Base или Command Touch могут быть использованы для дистанционного управления. Гибридное охлаждение холодильной установки предусматривает два типа охлаждения: охлаждение наружным воздухом и охлаждающей водой.

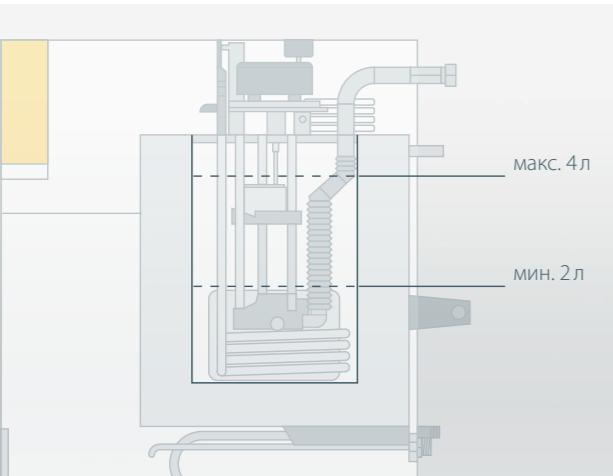

Малый объем наполнения и мощный насос Varioflex обеспечивают быструю смену температуры при низких эксплуатационных затратах и небольших расходах материалов



Интерфейсы USB, Ethernet и Pt100 в стандартной комплектации прибора, доступны другие интерфейсные модули

Важные функции

- Конструкция типа "башня" для уменьшения установочной площади
- Насос LAUDA Varioflex с 8 ступенями мощности по выбору, штуцеры насоса сзади
- Система SmartCool System для экономичного цифрового управления охлаждением, включая автоматику компрессора

Стандартная комплектация

Штуцеры для подключения насоса и охлаждающей жидкости


Прочие принадлежности

Шланги, интерфейсные модули

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 22.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

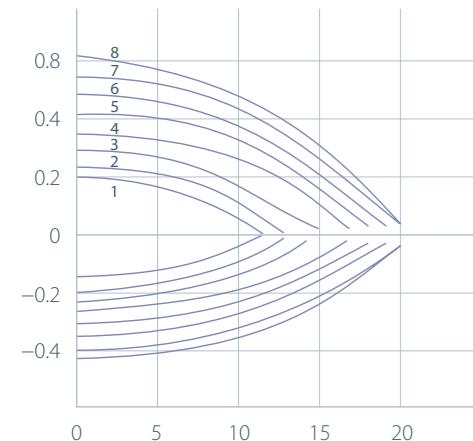

Поток л/мин


Всасывание

Прочая информация www.lauda.de/1750



LAUDA PRO

Нагревающие циркуляционные термостаты PRO подходят для внешнего применения при температуре до 250 °C. Компактная конструкция экономит место при установке термостата. Для охлаждения нагревательных термостатов в стандартной комплектации предусмотрен встроенный охлаждающий змеевик. Охлаждающие циркуляционные термостаты PRO идеально подходят для внешнего применения в случаях, когда требуется быстрое изменение температуры. Мощность охлаждения 0,6 и 0,8 кВт в сочетании с очень маленьким объемом наполнения обеспечивают быструю смену температуры.



LAUDA Integral T

Процесс-термостаты для профессионального внешнего терmostатирования в диапазоне температур от -25 до 120°C

-25°C  120°C

Мощные процесс-термостаты для эффективного контроля при внешнем терmostатировании

Мобильные процесс-термостаты Integral T позволяют быстро изменять температуру благодаря оптимальным мощностям нагрева и охлаждения и небольшому активному внутреннему объему. За счет этого существенно уменьшается термический балласт, что позволяет, например, контролировать экзотермические реакции и имитировать климатические воздействия.

Начиная с модели T 4600, термостаты Integral T оснащены дополнительным насосом для независимой внутренней циркуляции во внутреннем контуре. Кроме того, регулируемый байпасный клапан между подающей линией и ванной внешнего контура позволяет снизить давление, например для защиты чувствительных к давлению потребителей.




Откидной пульт управления с большим дисплеем и легко доступными интерфейсами



Все приборы оснащены роликами

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: Kryo 30

Давление бар

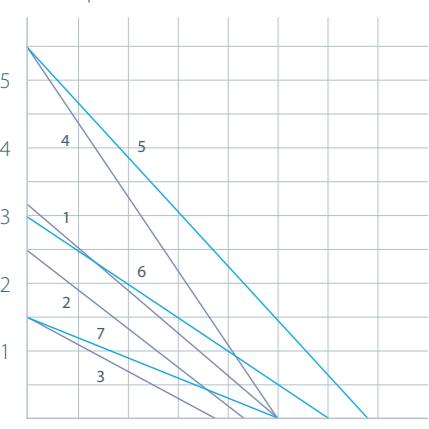

Поток л/мин

Важные функции

- Заливная горловина в передней части, сливной кран сзади
- Небольшая ванна из нержавеющей стали с большим объемом расширения
- Программатор с макс. 150 сегментами, разделенными на 5 программ
- Автоматическое пропорциональное охлаждение с системой управления компрессором

Стандартная комплектация

Штуцеры для подключения шлангов

Прочие принадлежности


Шланги, четырехвыходной разветвитель

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 22.

Прочая информация www.lauda.de/1752

LAUDA Integral T

Пульт управления T легко откидывается, открывая доступ снизу к следующим интерфейсам: штекерный разъем для входа контакта «Режим ожидания», аварийный контактный выход, аналоговые входы и выходы, интерфейс для внешнего термодатчика Pt100 и последовательный интерфейс RS-232/485.



LAUDA Integral XT

Высокопроизводительные процесс-термостаты мощностью от 1,5 до 18 кВт для терmostатирования в широчайшем диапазоне температур — от -90 до 320 °C



Процесс-термостаты для динамических задач по терmostатированию

Процесс-термостаты Integral XT работают по принципу непроточного расширительного сосуда. Реализованный таким образом подпор холодным маслом позволяет существенно расширить диапазон рабочих температур теплоносителя, а минимальный активный объем теплоносителя существенно уменьшает термический балласт и позволяет очень быстро изменять температуру процессов и экономить энергию. Благодаря электронно регулируемому насосу с магнитной муфтой объемный расход теплоносителя можно изменять до уровня, необходимого для протекания данного процесса с автоматическим контролем от встроенного датчика давления.




Интерфейс RS 232/485 в стандартной комплектации и еще два гнезда для сменных интерфейсных модулей, обеспечивающих гибкую системную интеграцию



Простое и интуитивное управление благодаря съемному модулю дистанционного управления

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА* Жидкость: вода

Давление бар

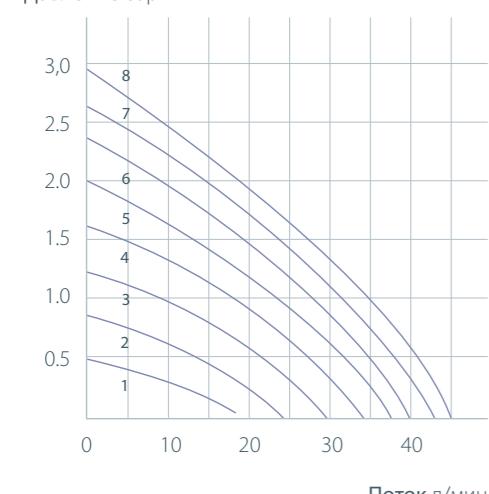

- 1 Ступень 1
- 2 Ступень 2
- 3 Ступень 3
- 4 Ступень 4
- 5 Ступень 5
- 6 Ступень 6
- 7 Ступень 7
- 8 Ступень 8

Важные функции

- Циркуляционный насос LAUDA (нагнетательный насос) с 8 ступенями мощности по выбору для предварительного регулирования давления
- Возможность дополнительного оснащения двумя интерфейсными модулями
- Программатор со 150 температурно-временными сегментами, разделенными на 5 программ
- Система SmartCool System для экономичного цифрового управления охлаждением, включая автоматику компрессора

Стандартная комплектация

Модуль дистанционного управления Command с интерфейсом RS-232/485

Прочие принадлежности

Шланги, интерфейсные модули, адAPTERЫ


Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе

>Технические характеристики со стр. TD 24.

Прочая информация www.lauda.de/1754

LAUDA Integral XT

Простое интуитивное управление процесс-термостатами осуществляется посредством съемного модуля дистанционного управления с удобным меню и графическим отображением изменения температуры.



LAUDA Variocool

Циркуляционные охладители с рабочим диапазоном от -20 до 80 °C, мощностью охлаждения до 10 кВт и мощными насосами

-20°C 80°C

Широкий спектр мощности для сложных температурных условий

Благодаря наличию опционального нагревателя циркуляционные термостаты LAUDA Variocool идеально подходят для применения с негорючими термостабилизирующими средами в соответствующем температурном диапазоне. Оснащение различными насосами и возможность установки дополнительных интерфейсных модулей, а также использование внешнего регулирования температуры позволяет использовать термостаты как в автономном режиме, так и осуществить полную интеграцию в технологическую систему при превосходном соотношении цена-качество.




Все модели оснащены электронным расширительным клапаном



Гибкая адаптация под приложения за счет опциональных нагревателей и усиленных насосов

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

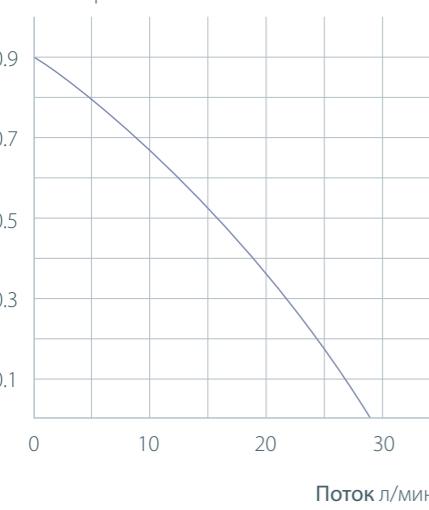

Важные функции

- Регулируемый байпасный клапан для ограничения давления
- Заливное отверстие сверху, сливной кран сзади
- Программатор со 150 сегментами, разделенными на 5 программ
- Электронная индикация уровня заправки и сигнал тревоги при недостаточном уровне охлаждающей жидкости
- Система SmartCool System для экономичного цифрового управления охлаждением, включая автоматику компрессора

Стандартная комплектация

Штуцеры, накидные гайки

Прочие принадлежности

Шланги, интерфейсные модули

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе Технические характеристики со стр. TD 24.

Прочая информация www.lauda.de/1756



LAUDA Variocool

Все модели (кроме VC 600) предлагаются с воздушным или водяным охлаждением (W) и оснащены регулируемыми несъемными роликами.

У мощных циркуляционных охладителей типа «башня» начиная с модели VC 5000 предусмотрена звукоизоляция.



LAUDA Kryoheater Selecta

Процесс-термостаты с рабочим диапазоном от -90 до 200 °C
для эффективного профессионального терmostатирования




Эффективное терmostатирование - энергоэффективность и надежность

Процесс-термостаты LAUDA серии Kryoheater Selecta (KHS) отличаются эффективным терmostатированием, долгим сроком службы, простотой техобслуживания и интуитивным управлением. В зависимости от требуемой минимальной температуры используются двухступенчатые компрессоры (до -60 °C) или каскадное охлаждение (до -90 °C). Конденсатор охлаждается с помощью охлаждающей воды и плавно и точно регулируется системой регулировки подачи. Каскадная схема обеспечивает энергосберегающий режим частичной нагрузки с низким уровнем износа за счет использования автоматики для компрессоров.




Надежное применения в производственных условиях благодаря классу защиты IP 54 и упрочненной стальной раме конструкции прибора

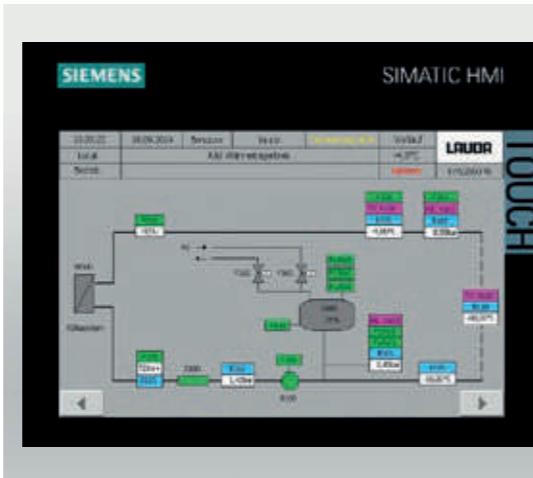

Система управления на основе ПЛК с сенсорной панелью 7" для интуитивного управления и обмена данными с системами управления производственным процессом

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ Терmostатирующая жидкость: Kryo 65 / Kryo 90

Эффективная мощность охлаждения кВт

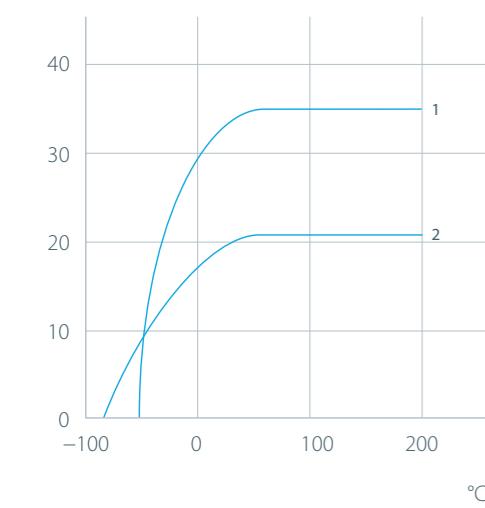

Важные функции

- Мощный насос с электромагнитной муфтой, регулировкой частоты вращения или предварительной регулировкой давления
- Подготовка для подпора азотом
- Визуализация аварийных сообщений и сообщений о неисправности
- Управление пользователями
- Свободно программируемые интерфейсы в стандартном комплекте поставки, другие интерфейсы доступны в качестве опции
- USB-порт и разъем для внешнего температурного датчика в стандартной комплектации

Стандартная комплектация

Шланги для рабочих жидкостей и шланги охлаждающей жидкости, адAPTERы

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе >Технические характеристики со стр. TD 28.

Прочая информация www.lauda.de/1758



LAUDA Kryoheater Selecta

Линейка приборов Kryoheater Selecta состоит из приборов KHS 3560W и KHS 2190W, которые могут использоваться на химико-фармацевтическом производстве.

Также возможно применение для моделирования условий окружающей среды на испытательных стендах автомобильной, авиационной и космической промышленности. Процесс-термостаты предназначены для эксплуатации с подпором азотом. Это дает преимущества в увеличении максимальной рабочей температуры и продлении срока службы терmostатирующей жидкости.




LAUDA-Noah POU

Термоэлектрические процесс-термостаты для полупроводниковой промышленности с рабочим диапазоном от –20 до 90 °C


–20°C 90°C

Быстрое и точное регулирование температуры для требовательных процессов

Основанная на известных и проверенных принципах теплопередачи элементами Пельтье термоэлектрическая система регулирования температуры на месте использования (Point-of-Use, POU) обеспечивает воспроизводимое регулирование температуры для задач плазменного травления. Данная система обеспечивает динамическое регулирование температуры электростатического держателя пластин (ESC) и может использоваться для любых видов травления. Использование этих элементов позволяет быстро и точно регулировать температуру, что необходимо для реализации сложных процессов при производстве все более мелких компонентов.

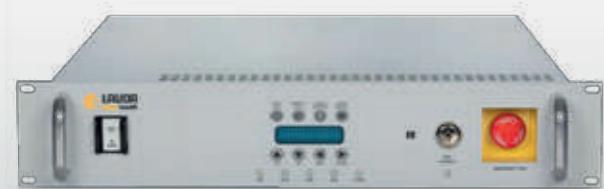


Динамическое, стабильное регулирование температуры

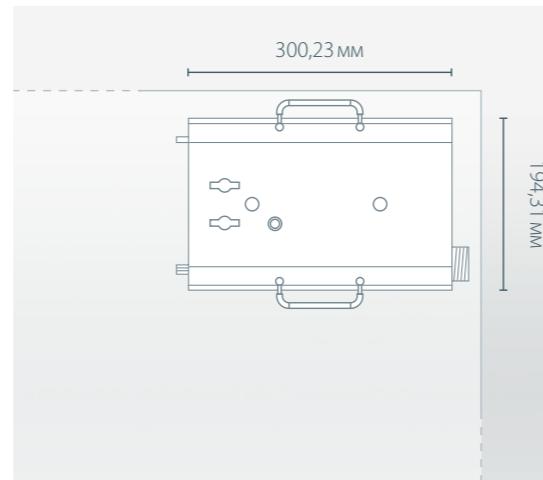

Небольшая установочная площадь

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ в зависимости от температуры процесса

Мощность охлаждения кВт

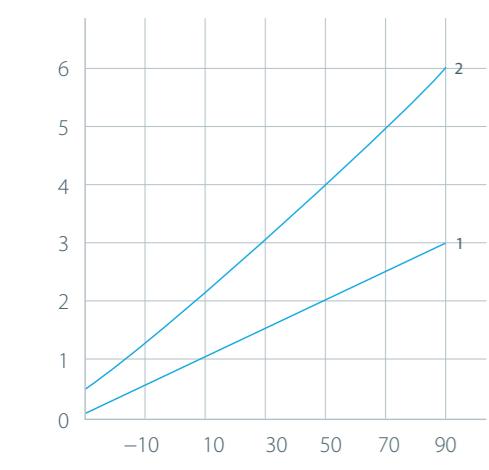

1 POU 3300
2 POU 3500

Важные функции

- Энергосберегающие технологии без использования хладагентов и компрессоров
- Занимает очень мало места, устройство можно установить под полом на месте использования
- Очень малый объем терmostатирующей жидкости

Стандартная комплектация

Канистра с ручным насосом для заправки

Прочие принадлежности

Коммуникационные модули с функцией дистанционного управления (протокол RS-485)

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 28.



LAUDA-Noah POU

Экономия во всем: благодаря использованию систем регулирования температуры на месте использования (Point-of-Use, POU) потребление энергии по сравнению с системами на базе компрессора может быть снижено на 90%. Устройство занимает очень мало места и его можно установить под полом на месте использования, расход площади чистого помещения минимизируется.



LAUDA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ



Специфические примеры применения

- Ротационные испарители
- Установки дистилляции
- Спектрометр
- Охлаждение ловушек
- Цифровая печать
- Лазерная резка
- Лазерная сортировка
- Точечная сварка
- Литье под давлением
- Металлорежущие станки
- Централизованная подача охлаждающей жидкости

LAUDA Microcool

Циркуляционные охладители с рабочим диапазоном от –10 до 40 °C для надежной работы в непрерывном режиме в лабораториях и при проведении научно-исследовательских работ

–10°C 40°C

Компактные циркуляционные охладители с превосходным соотношением цены и качества

Серия простых в использовании рециркуляционных охладителей LAUDA Microcool, включающая пять компактных моделей с большим светодиодным дисплеем и мембранной клавиатурой, обеспечивает мощность охлаждения от 0,25 до 1,2 кВт. Отличительной чертой устройств является высококачественный блочный насос с магнитной муфтой, уникальный в данной ценовой категории. Он предотвращает любые проблемы с герметичностью на валу насоса благодаря соединению насоса с двигателем посредством магнитной муфты.




Быстрое распознавание состояния заполнения благодаря смотровому стеклу с подсветкой

Интерфейс RS 232 и контакт сигнала тревоги в стандартной комплектации

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

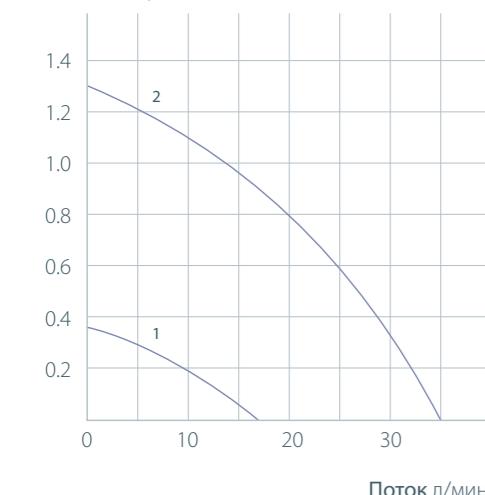

- 1 MC 250
- MC 350
- 2 MC 600
- MC 1200
- MC 1200 W

Важные функции

- Таймер автозапуска и функция автоотключения
- Заливной патрубок сверху, сливной патрубок сзади на приборе
- Адаптация мощности охлаждения за счет управления при помощи электромагнитного клапана, а также автоматики компрессора

Стандартная комплектация

Штуцеры, накидные гайки


Прочие принадлежности

Шланги

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 38.

LAUDA Microcool

Компактные циркуляционные охладители MC 250 и MC 350 легко помещаются на лабораторный стол. Также предлагаются несколько моделей большего размера с мощностью охлаждения 600 и 1200 Вт, которые можно компактно разместить под лабораторными столами на полу. Самое мощное устройство мощностью 1200 Вт — MC 1200 W — также выпускается с водяным охлаждением.



LAUDA Variocool

Универсальные циркуляционные охладители мощностью до 10 кВт с рабочим диапазоном от –20 до 40 °C для отвода технологического тепла в лабораториях, на мини-заводах и производствах

–20°C 40°C

Широкий спектр мощности для сложных температурных условий

Циркуляционные охладители LAUDA Variocool отличаются компактной конструкцией и разнообразными возможностями применения благодаря широкому спектру опций. Управление осуществляется просто и легко с помощью цветного TFT-дисплея. Входящий в стандартную комплектацию интерфейс USB и контакт сигнала тревоги могут дополняться другими интерфейсами. Их расположение в передней части устройства обеспечивает легкий доступ. Начиная с модели VC 1200, рабочее давление и расход с помощью встроенного байпаса и дополнительных насосов можно адаптировать к требованиям заказчика соответственно варианту применения, чтобы обеспечить оптимальное терmostатирование.



Простые и наглядные возможности настройки благодаря цветному TFT-дисплею и сенсорной клавиатуре




Интерфейс USB и контакт сигнала тревоги в стандартной комплектации, а также другие интерфейсы для дополнительного оснащения

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Жидкость: вода

Давление бар

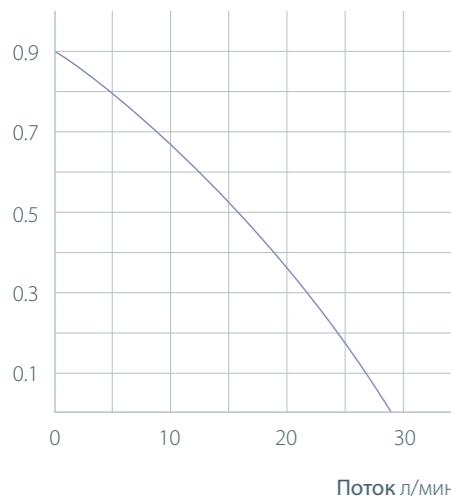

LAUDA Variocool

Все модели (кроме VC 600) предлагаются с воздушным или водяным охлаждением (W) и оснащены регулируемыми несъемными роликами. У мощных циркуляционных охладителей типа «башня» начиная с модели VC 5000 предусмотрена звукоизоляция или опция для установки вне помещений.



LAUDA Ultracool

Циркуляционные охладители с мощностью охлаждения до 265 кВт с рабочим диапазоном от –5 до 25 °C для промышленного применения

–5 °C ————— 25 °C

Надежный контроль температуры и бесперебойная работа

Подходящие для установки под открытым небом компактные циркуляционные охладители LAUDA Ultracool с высокой мощностью охлаждения представляют собой готовые к использованию системы Plug & Operate с резервуаром для холодной воды, блочным насосом и внутренним байпасом. Входящий в стандартную комплектацию датчик температуры предотвращает замерзание теплообменника. Кроме того, встроенные реле давления защищают контур от слишком высокого и слишком низкого давления, а корпус из оцинкованной листовой стали с эпоксидным покрытием — от коррозии даже в агрессивных производственных условиях.




Ролики в стандартной комплектации, облегчающие позиционирование, для UC Mini



Система управления вентиляторами в стандартной комплектации на UC-0240 SP позволяет эксплуатацию при температуре окружающей среды до –15 °C и уменьшает шумовую нагрузку

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА Стандартные насосы (3 бар), 50 Гц

Давление бар

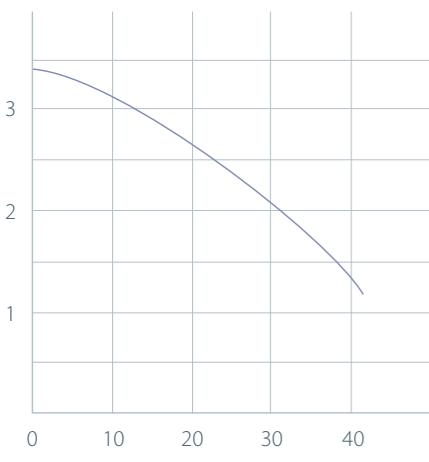

UC 2
UC 3
UC 4

Важные функции

- Высококачественные блочные насосы, внутренний байпас
- Водяной контур из гибких промышленных шлангов
- Сливной кран для опорожнения контура

Стандартная комплектация

Внутренний байпас, датчик температуры

Прочие принадлежности

Комплекты шлангов, обратный клапан

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 42.

Прочая информация www.lauda.de/1768



LAUDA Ultracool

Три циркуляционных охладителя серии Mini UC 2, UC 3 и UC 4 обладают мощностью охлаждения до 4,9 кВт. Наряду с уменьшенным размером геометрия приборов упрощает доступ к компонентам, требующим регулярного техобслуживания.

Циркуляционные охладители серии Midi с малошумными блочными насосами и внутренним байпасом для автоматической регулировки расхода воды могут работать при температуре окружающей среды от –15 °C до 50 °C благодаря входящей в стандартную комплектацию системе управления вентиляторами.

Охладители серии Maxi UC с мощностью охлаждения до 265 кВт предназначены для использования вне помещений.



КАЛИБРОВОЧНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ LAUDA



Специфические примеры применения

- Калибровка термометров
- Валидация датчиков температуры
- Проверка качества счетчиков, количества тепла

LAUDA Ecoline


Калибровка и юстировка в диапазоне температур от -40 до $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ с помощью калибровочных термостатов LAUDA



Эффективное комплексное решение для калибровки и юстировки


Калибровочные термостаты LAUDA обеспечивают постоянную температуру и однородность при калибровке и юстировке в испытательной камере. Выпускаются разные варианты в зависимости от нужного размера, отверстия ванны и полезной глубины. Для каждого варианта предлагается несколько разных камер для образцов и широкий спектр устройств и комплектующих деталей.

Идеальное решение, особенно по сравнению с нагревательными шкафами и металлическими блочными термостатами, поскольку жидкостные термостаты передают тепло в термостатирующей жидкости в 40–60 раз лучше, чем по воздуху.

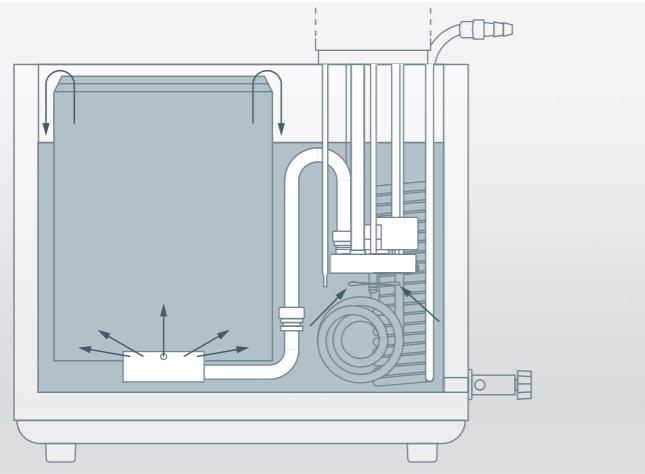

Постоянная глубина погружения благодаря калибровочной камере с принципом перелива

КРИВЫЕ НАГРЕВАНИЯ Термостатирующая жидкость: Ultra 300, Ванна закрыта

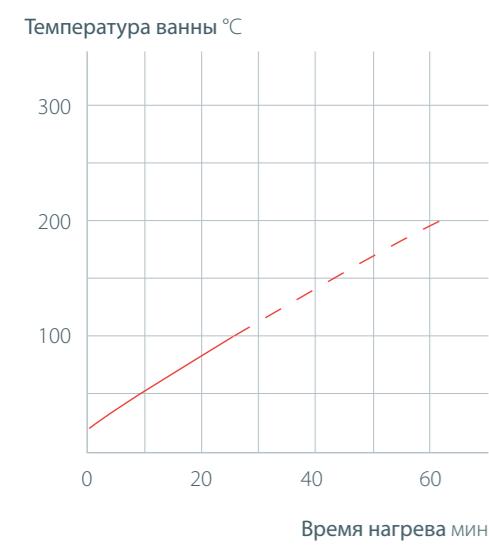

RE 212 J
RE 312 J

Время нагрева мин

Простое управление

Важные функции

- Встроенный циркуляционный насос LAUDA с 5 ступенями мощности по выбору
- Возможность глубины погружения в камере для термостатирования
- Ванны из нержавеющей стали (изоляция, ручки и сливной кран)
- Интерфейсы RS 232 и RS 485, аналоговые входы и выходы
- Автоматическая адаптация мощности охлаждения
- Программатор

Стандартная комплектация

Штуцеры, накидные гайки, крышка ванны

Прочие принадлежности

Штативы для тестируемых образцов


Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 48.

Прочая информация www.lauda.de/1772



LAUDA Ecoline Staredition

Постоянство температуры до $\pm 0,01\text{ K}$ при температурах до $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ достигаются с помощью калибровочных термостатов LAUDA Ecoline Staredition. Модель RE 312 J оборудована внешним температурным датчиком, в стандартной комплектации поставляется с программным обеспечением для ПК LAUDA Wintherm Plus и, как и модель RE 212 J, оснащена цифровыми интерфейсами, большим двухстрочным дисплеем и базовым программатором.




LAUDA Proline

Калибровка и юстировка в диапазоне температур от -40 до 300°C с помощью калибровочных термостатов LAUDA



Эффективное комплексное решение для калибровки и юстировки

Калибровочные термостаты LAUDA обеспечивают постоянную температуру и однородность при калибровке и юстировке в испытательной камере. Выпускаются разные варианты в зависимости от нужного размера, отверстия ванны и полезной глубины. Идеальное решение, особенно по сравнению с нагревательными шкафами и металлическими блочными термостатами, поскольку жидкостные термостаты передают тепло в терmostатирующую жидкость в 40–60 раз лучше, чем по воздуху.

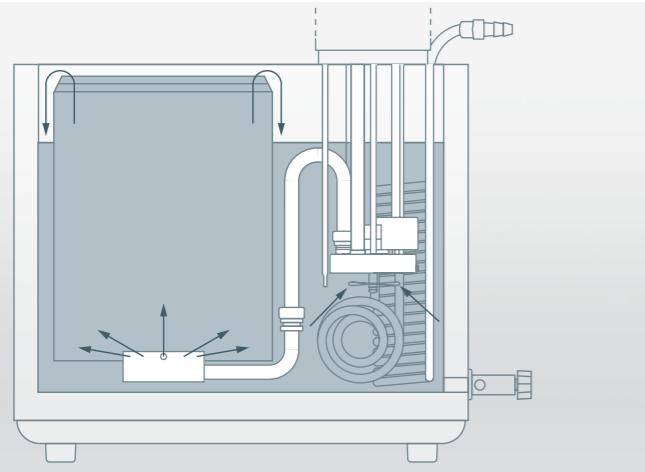

Постоянная глубина погружения благодаря калибровочной камере с принципом перелива



Съемный модуль дистанционного управления для простого и интуитивного управления

КРИВЫЕ НАГРЕВАНИЯ Термостатирующая жидкость: Ultra 300, Ванна закрыта



PJ 12/PJ 12 C
(до 300°C)
PJL 12/PJL 12 C
(до 300°C)

Важные функции

- Ванны из нержавеющей стали (изоляция, ручки и сливной кран)
- На выбор блок управления Master со светодиодной индикацией или съемный модуль управления Command с графическим ЖК-дисплеем
- Встроенный циркуляционный насос с 8 ступенями мощности по выбору
- Система PowerAdapt System для оптимального нагрева без влияния на питающую сеть.

Стандартная комплектация

Штуцеры, накидные гайки, крышка ванны

Прочие принадлежности


Штативы для тестируемых образцов
Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 48.

Прочая информация www.lauda.de/1774



LAUDA Proline

Для максимальных температур до 300°C предлагаются компактные модели LAUDA Proline PJ 12 и PJ 12 C, которые также специально для эксплуатации при температуре до -40°C можно использовать с проточным охладителем LAUDA.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



Специфические примеры применения

- Непосредственное охлаждение жидкости в нагревающих термостатах
- Охлаждение ловушек

Проточные охладители LAUDA

Проточные охладители LAUDA для охлаждения нагревающих термостатов до -40°C

-40°C — 150°C


Превосходное дополнение к нагревающим термостатам

Проточные охладители LAUDA позволяют работать при температуре ниже комнатной, поскольку они могут превратить любой нагревающий термостат со штуцерами для насоса в полноценный охлаждающий термостат. Проточные охладители всегда гарантируют постоянство температурного режима и воспроизводимые в любой момент температурные условия, поскольку заменяют дорогостоящее и экологически нецелесообразное охлаждение водопроводной водой и работают независимо от колебаний расхода и температуры охлаждающей воды.



МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ Термостатирующая жидкость: этанол

Эффективная мощность охлаждения кВт

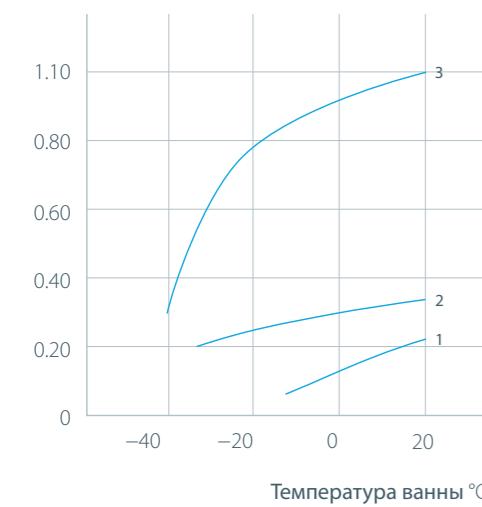


Важные функции

- Не требующие особого технического обслуживания охлаждающие агрегаты с теплообменниками из нержавеющей стали
- Подключение с резьбовым штуцером
- Бесшумный режим работы
- Отсутствие конденсационной влаги и коррозии за счет оптимальной изоляции охлаждаемых деталей

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе >Технические характеристики со стр. TD 50.

Проточные охладители LAUDA

В воздухоохлаждаемых, полностью герметичных и поэтому практически не требующих обслуживания холодильных агрегатах с компактными высокоеффективными теплообменниками предусмотрена оптимальная изоляция полиуретановой пеной всех охлаждаемых деталей внутри проточного охладителя, что помогает предотвратить конденсацию и коррозию.



Погружные охладители LAUDA

Погружные охладители LAUDA для долговременного охлаждения до -50°C


-50°C 20°C

Превосходное дополнение к нагревающим термостатам

Погружные охладители LAUDA работают по классическому принципу прямого испарения и служат дополнительными охладителями, применяемыми для быстрого охлаждения нагревающих термостатов, водяных бань и охлаждаемых ловушек до температуры ниже комнатной. Модель ETK 50 оснащена собственным терморегулятором.

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ Терmostатирующая жидкость: этанол

Эффективная мощность охлаждения кВт

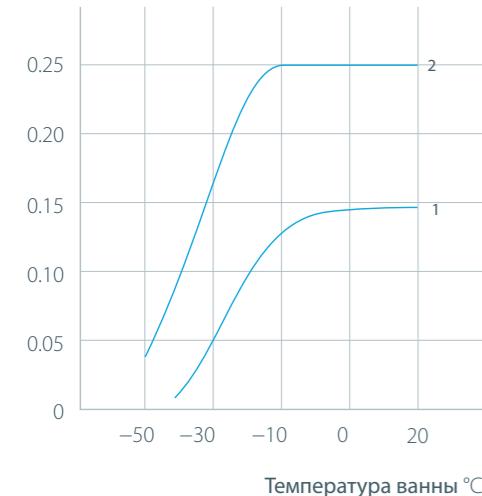

Важные функции

- Охлаждающие змеевики из нержавеющей стали
- Гибкий изолированный соединительный шланг к погружному охладителю
- Впрыск хладагента непосредственно в погружной змеевик охладителя для оптимального КПД
- Компактная конструкция, не занимает много места

Все технические характеристики, варианты питания от сети и прочие характеристики приведены в разделе «Технические характеристики» со стр. TD 50.

Погружные охладители LAUDA

Компактные погружные охладители ETK 30 и ETK 50 оснащены охлаждающим змеевиком из высококачественной нержавеющей стали. При использовании нагревательных термостатов, водяных бань и охлаждаемых ловушек они быстро расширяют их температурный диапазон вниз.

Прочая информация www.lauda.de/1780



Термостатирующие жидкости LAUDA

Для надежной и бесперебойной работы Ваших термостатов



Высокоточное термостатирование при экстремальных температурах, надежное и непрерывное для длительного срока службы термостатов.

Для безопасной и надежной эксплуатации термостата, циркуляционного охладителя или водяной бани решающее значение имеет выбор правильной термостатирующей жидкости.

Наш многолетний опыт и постоянные исследования позволяют предложить Вам лучшие жидкости для термостатов LAUDA. Цены на термостатирующие жидкости приведены в прайс-листе, который мы можем направить Вам по запросу.

Обозначение типа	Открытые/полуоткрытые системы °C						Закрытые системы с подпором холодным маслом (Integral XT) °C					Номер для заказа 5л/10л/20л
	-100°C	-50°C	0°C	100°C	200°C	300°C	-100°C	-50°C	0°C	100°C	200°C	
Aqua 90			5°	—	90°							LZB 120/220/320
Kryo 95 Силиконовое масло	-95°	—	90°				-95°	—	160°			LZB 130/230/330
Kryo 90 Силиконовое масло	-90°	—	30°				-90°	—	140°			LZB 128/228/328
Kryo 70 Силиконовое масло							-70°	—	220°			LZB 127/227/327
Kryo 65							-65°	—	140°			LZB 118/218/318
Kryo 60 Силиконовое масло	-60°	—	60°									LZB 102/202/302
Kryo 51 Силиконовое масло	-50°	—	120°									LZB 121/221/321
Kryo 40	-40°	—	60°									LZB 119/219/319
Kryo 30	-30°	—	90°				-30°	—	90°			LZB 109/209/309
Kryo 20 Силиконовое масло	-20°	—	170°									LZB 116/216/316
Therm 160		60°	—	160°								LZB 106/206/306
Therm 180 Силиконовое масло	0°	—	180°									LZB 114/214/314
Therm 250 Силиконовое масло	50°	—	250°									LZB 122/222/322
Ultra 240 Силиконовое масло	80°	—	240°									LZB 108/208/308
Ultra 350	30°	—	200°				30°	—	350°			LZB 107/207/307



Принадлежности LAUDA

Индивидуальные решения с точностью до детали

Оптимизированы для Вашей области применения

Работа с терmostатирующими приборами часто требует использования специальных принадлежностей. Только с соответствующими штативами для пробирок, штуцерами, переходниками, различными шланговыми соединениями, разветвителями или интерфейсными модулями и т. д. возможно безупречное применение.

Все принадлежности были протестированы на практичность в применении – Ваш консультант фирмы LAUDA поможет Вам подобрать правильный комплект.

Охлаждение нагревающих термостатов – охлаждающий змеевик, электромагнитный клапан для регулирования охлаждающей жидкости, регулируемый высокотемпературный охладитель

Контроль уровня – регулятор уровня, автоматическая система дозливки, реле расхода Variocool, перегородка с подводящим и отводящим шлангом, вытеснительный плунжер

Соединительные штекеры, соединительные кабели

Крышки для ванн – крышка для ванны из нержавеющей стали, комплект крышек для ванны, куполообразная крышка из нержавеющей стали

Рамы, платформы, подъемные платформы – погружные штативы поликарбонат/нержавеющая сталь до 100°C, штативы для пробирок из полипропилена (до 95°C)/нержавеющей стали (до 150°C), штативы для калибровочных термостатов, платформы, подъемные платформы, принадлежности для испытания на ударную вязкость/определения температуры застывания

Шланги – полимерные шланги (без изоляции/с изоляцией), усиленные шланги из этиленпропиленового каучука, шланги для дополнительной изоляции, шланги для охлаждающей жидкости из этиленпропиленового каучука, шланговые хомуты из нержавеющей стали, металлические шланги с теплоизоляцией/для высоких и низких температур / с многослойной изоляцией

АдAPTERЫ – комплекты для подключения насоса, шланговые соединители, быстроразъемные муфты для подключения охлаждающей жидкости, разветвители, байпас Integral XT, шаровые краны, резьбовые заглушки, графитовые уплотнения

Дополнительные насосы – Proline Kryomate (установка только на заводе-изготовителе), насос высокого давления

Интерфейсные модули, модули дистанционного управления – интерфейсы, модуль дистанционного управления Integral T, модуль дистанционного управления Command

Управление и контроль во взрывоопасной зоне – модуль дистанционного управления Command EX i, барьерный бокс для подключения внешних температурных датчиков

Температурные датчики – платиновые термометры сопротивления, соединительные штекеры, соединительные кабели, зажимные винтовые соединения

Программное обеспечение

Прочие принадлежности – диодный светильник для вискозиметрических термостатов, система обогрева края ванны и окна (установка только на заводе-изготовителе), комплекты роликов



Принадлежности LAUDA

Принадлежности LAUDA - идеальное дополнение для Вашего применения - от самой маленькой до самой большой детали. Для любого применения мы подберем для Вас лучшее решение с гарантированным высоким качеством от LAUDA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876,
варианты питания от сети и прочие характеристики

ВОДЯНЫЕ БАНИ стр.02

Aqualine

НАГРЕВАЮЩИЕ ТЕРМОСТАТЫ стр.04

Alpha

ECO

PRO

Терmostаты с мостовым креплением Proline

Терmostаты с прозрачными стенками Proline

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕРМОСТАТЫ стр.12

Alpha

ECO

PRO

Proline Kryomate

TherM0stat

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ И ПРОЦЕСС-ТЕРМОСТАТЫ стр.22

LOOP

PRO

Integral T

Приборы "Integral XT"

Variocool

Kryoheater Selecta

POU

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ стр.38

Microcool

Variocool

Ultracool

КАЛИБРОВОЧНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ стр.48

Ecoline

Proline

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ стр.50

Проточные охладители

Погружные охладители

Водяные бани LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур °C	Диапазон рабочих температур с водным охлаждением °C	Эксплуатационный диапазон температур °C	Постоянство температурного режима ±K	Класс безопасности	Макс. мощность нагревания кВт	Тип насоса	Макс. давление нагнетания бар	Макс. давление всасывания бар	Макс. поток при нагнетании л./мин	Макс. поток при всасывании л./мин	Соединительная резьба насоса ММ	∅ штуцеров	Мин. объем наполнения л.	Объем наполнения л.	Отверстия ванны (Ш×Г) мм
LAUDA Aqualine / страница 20																
AL 2	25 ... 95	—	25 ... 95	0,20	I, NFL	0,5	—	—	—	—	—	0,9	1,7	300×151		
AL 5	25 ... 95	—	25 ... 95	0,20	I, NFL	0,5	—	—	—	—	—	1,0	5,0	300×151		
AL 12	25 ... 95	—	25 ... 95	0,20	I, NFL	1,0	—	—	—	—	—	2,0	12,0	329×300		
AL 18	25 ... 95	—	25 ... 95	0,20	I, NFL	1,2	—	—	—	—	—	3,0	18,0	505×300		
AL 25	25 ... 95	—	25 ... 95	0,20	I, NFL	1,2	—	—	—	—	—	3,0	25,0	505×300		

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. потребляемая мощность кВт	Номер для заказа	Глубина ванны мм	Полезная глубина мм	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес кг	Напряжение сети В; Гц	Макс. потребляемая мощность кВт	Номер для заказа
AL 2	230 В; 50/60 Гц	0,5	L000593	65	45	343×186×290	4,5	230 В; 50/60 Гц	0,5	AL 2
AL 5	230 В; 50/60 Гц	5,0	L000594	150	130	343×186×290	5,0	230 В; 50/60 Гц	0,5	AL 5
AL 12	230 В; 50/60 Гц	8,5	L000595	150	130	372×335×325	8,5	230 В; 50/60 Гц	1,1	AL 12
AL 18	230 В; 50/60 Гц	11,5	L000596	150	130	548×335×325	11,5	230 В; 50/60 Гц	1,3	AL 18
AL 25	230 В; 50/60 Гц	13,5	L000597	200	180	548×335×375	13,5	230 В; 50/60 Гц	1,3	AL 25

Водяные бани LAUDA

Варианты питания от сети

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа	Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа
LAUDA Aqualine / страница 20											
AL 2	100 В; 50/60 Гц	0,3	0,4	14	L000613	AL 12	115 В; 60 Гц	1,0	1,1	14	L000610
AL 2	115 В; 60 Гц	0,5	0,5	14	L000608	AL 18	100 В; 50/60 Гц	0,9	1,0	14	L000616
AL 5	100 В; 50/60 Гц	0,3	0,4	14	L000614	AL 18	115 В; 60 Гц	1,2	1,3	14	L000611
AL 5	115 В; 60 Гц	0,5	0,5	14	L000609	AL 25	100 В; 50/60 Гц	0,9	1,0	14	L000617
AL 12	100 В; 50/60 Гц	0,8	0,8	14	L000615	AL 25	115 В; 60 Гц	1,2	1,3	14	L000612

* Все данные по кодам штекеров приведены на обложке брошюры

Нагревающие термостаты LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур °C	Диапазон рабочих температур с водяным охлаждением °C	Эксплуатационный диапазон температур °C	Постоянство температурного режима ±K	Класс безопасности	Макс. мощность нагревания кВт	Тип насоса	Макс. давление нагнетания бар	Макс. давление всасывания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. поток при всасывании л/мин	Соединительная резьба насоса мм	Ø штуцеров	Мин. объем наполнения л
LAUDA Alpha / страница 24														
A	25...100	20...100	-25...100	0,05	I, NFL	1,5	D	0,2	—	15	—	—	—	—
A 6	25...100	20...100	-25...100	0,05	I, NFL	1,5	D	0,2	—	15	—	—	—	2,5
A 12	25...100	20...100	-25...100	0,05	I, NFL	1,5	D	0,2	—	15	—	—	—	8,0
A 24	25...100	20...100	-25...100	0,05	I, NFL	1,5	D	0,2	—	15	—	—	—	18,0

LAUDA ECO / страница 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SILVER	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	—	—
ET 6 S	20...100	20...100	-20...100	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	—	5,0
ET 12 S	20...100	20...100	-20...100	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	—	9,5
ET 15 S	20...100	20...100	-20...100	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	13	13,5
ET 20 S	20...100	20...100	-20...100	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	—	15,0
E 4 S	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	13	3,0
E 10 S	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	—	7,5
E 15 S	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	—	12,0
E 20 S	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	—	13,0
E 25 S	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	—	16,0
E 40 S	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,0	V	0,6	—	22	—	—	—	32,0
GOLD	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	—	—	—
ET 6 G	20...100	20...100	-20...100	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	—	—	5,0
ET 12 G	20...100	20...100	-20...100	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	—	—	9,5
ET 15 G	20...100	20...100	-20...100	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	M16×1	—	13,5
ET 20 G	20...100	20...100	-20...100	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	—	—	15,0
E 4 G	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	M16×1	—	3,0
E 10 G	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	—	—	7,5
E 15 G	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	—	—	12,0
E 20 G	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	—	—	13,0
E 25 G	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	—	—	16,0
E 40 G	20...200	20...200	-20...200	0,01	III, FL	2,6	V	0,6	—	22	—	—	—	32,0

Тип прибора	Макс. объем наполнения л	Отверстие ванны (Ш×Г) мм	Глубина ванны мм	Полезная глубина мм	Высота верхней кромки ванны мм	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес кг	Напряжение сети В; Гц	Макс. потребляемая мощность кВт	Номер для заказа
—	—	150	100	—	125×150×300	3,5	230 B; 50/60 Гц	1,5	L000618	A
5,5	145×161	150	130	212	181×332×370	6,2	230 B; 50/60 Гц	1,5	L000619	A 6
12,0	235×161	200	180	262	270×332×420	7,5	230 B; 50/60 Гц	1,5	L000620	A 12
25,0	295×374	200	180	262	332×535×420	10,5	230 B; 50/60 Гц	1,5	L000621	A 24
SILVER										
—	—	150	—	—	130×135×325	3,0	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001076	SILVER
6,0	130×285	160	140	169	143×433×349	4,1	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001096	ET 6 S
12,0	300×175	160	140	208	322×331×389	6,4	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001097	ET 12 S
15,0	275×130	310	290	356	428×148×532	6,4	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001098	ET 15 S
20,0	300×350	160	140	208	322×506×389	7,6	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001099	ET 20 S
3,5	135×105	150	130	196	168×272×376	6,6	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001084	E 4 S
11,0	300×190	150	130	196	331×361×376	8,6	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001085	E 10 S
16,0	300×190	200	180	246	331×361×426	10,3	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001086	E 15 S
19,0	300×365	150	130	196	331×537×376	11,8	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001087	E 20 S
25,0	300×365	200	180	246	331×537×426	13,1	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001088	E 25 S
40,0	300×613	200	180	248	350×803×428	17,2	230 B; 50/60 Гц	2,1	L001089	E 40 S
GOLD										
—	—	150	—	—	130×135×325	3,4	230 B; 50/60 Гц	2,7	L001077	GOLD
6,0	130×285	160	140	169	143×433×349	4,5	230 B; 50/60 Гц	2,7	L001100	ET 6 G
12,0	300×175	160	140	208	322×331×389	6,8	230 B; 50/60 Гц	2,7	L001101	ET 12 G
15,0	275×130	310	290	356	428×148×532	6,8	230 B; 50/60 Гц	2,7	L001102	ET 15 G
20,0	300×350	160	140	208	322×506×389	8,0	230 B; 50/60 Гц	2,7	L001103	ET 20 G
3,5	135×105	150	130	196	168×272×376	7,0	230 B; 50/60 Гц	2,7	L00	

Нагревающие термостаты LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур °C	Диапазон рабочих температур с водяным охлаждением °C	Эксплуатационный диапазон температур °C	Постоянство температурного режима ±K	Класс безопасности	Макс. мощность нагревания кВт	Тип насоса	Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при всасывании л/мин	Макс. поток при всасывании л/мин	Соединительная резьба насоса мм	Ø штуцеров	Мин. объем наполнения л
-------------	--------------------------------	--	---	--------------------------------------	--------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------	-------------------------

LAUDA PRO / страница 28

P 10	40...250	20...250	-30...250	0,01	III, FL	3,6	V	-	-	-	-	-	5,0
P 20	35...250	20...250	-30...250	0,01	III, FL	3,6	V	-	-	-	-	-	11,0
P 30	30...250	20...250	-30...250	0,01	III, FL	3,6	V	-	-	-	-	-	15,0
P 10 C	40...250	20...250	-30...250	0,01	III, FL	3,6	V	-	-	-	-	-	5,0
P 20 C	35...250	20...250	-30...250	0,01	III, FL	3,6	V	-	-	-	-	-	11,0
P 30 C	30...250	20...250	-30...250	0,01	III, FL	3,6	V	-	-	-	-	-	15,0

Термостат с мостовым креплением LAUDA Proline / страница 30

PB	30...300	20...300	-30...300	0,01	III, FL	3,6	VF	0,7	0,4	25	23	M16x1	13	-
PB C	30...300	20...300	-30...300	0,01	III, FL	3,6	VF	0,7	0,4	25	23	M16x1	13	-
PBD	30...300	20...300	-30...300	0,01	III, FL	3,6	V	1,1	-	32	-	M16x1	13	-
PBD C	30...300	20...300	-30...300	0,01	III, FL	3,6	V	1,1	-	32	-	M16x1	13	-

Термостат с прозрачными стенками LAUDA Proline / страница 32

PV 15	30...230	20...230	0...230	0,01	III, FL	3,6	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	11,0
PV 24	30...230	20...230	0...230	0,01	III, FL	3,6	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	19,0
PV 36	30...230	20...230	0...230	0,01	III, FL	3,6	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	28,0
PVL 15	30...100	20...100	-60...100	0,01	III, FL	3,6	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	11,0
PVL 24	30...100	20...100	-60...100	0,01	III, FL	3,6	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	19,0
PB C	30...300	20...300	-30...300	0,01	III, FL	3,6	VF	0,7	0,4	25	23	M16x1	13	-
PBD C	30...300	20...300	-30...300	0,01	III, FL	3,6	V	1,1	-	32	-	M16x1	13	-
PV 15 C	30...230	20...230	0...230	0,01	III, FL	3,6	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	11,0
PV 24 C	30...230	20...230	0...230	0,01	III, FL	3,6	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	19,0
PV 36 C	30...230	20...230	0...230	0,01	III, FL	3,6	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	28,0
PVL 15 C	30...100	20...100	-60...100	0,01	III, FL	3,6	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	11,0
PVL 24 C	30...100	20...100	-60...100	0,01	III, FL	3,6	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	19,0

Тип прибора	Макс. объем наполнения л	Отверстие ванны (Ш×Г) мм	Глубина ванны мм	Полезная глубина мм	Высота верхней кромки ванны мм	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес кг	Напряжение сети В, Гц	Макс. потребляемая мощность кВт	Номер для заказа	Тип прибора
-------------	--------------------------	--------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	--------	-----------------------	---------------------------------	------------------	-------------

LAUDA PRO / страница 28	10,0	240×150	200	180	250	310×335×365	13,5	200-230 В; 50/60 Гц	3,7	L000001	P 10
LAUDA PRO / страница 28	20,0	300×290	200	180	250	350×475×365	17,0	200-230 В; 50/60 Гц	3,7	L000002	P 20
LAUDA PRO / страница 28	28,5	340×385	200	180	250	400×600×365	23,0	200-230 В; 50/60 Гц	3,7	L000003	P 30
LAUDA PRO / страница 28	10,0	240×150	200	180	250	310×335×415	13,5	200-230 В; 50/60 Гц	3,7	L000004	P 10 C
LAUDA PRO / страница 28	20,0	300×290	200	180	250	350×475×415	17,0	200-230 В; 50/60 Гц	3,7	L000005	P 20 C
LAUDA PRO / страница 28	28,5	340×385	200	180	250	400×600×415	23,0	200-230 В; 50/60 Гц	3,7	L000006	P 30 C

Termostat с мостовым креплением LAUDA Proline / страница 30	80,0	-	-	-	320×185×400	8,0	230 В; 50/60 Гц	3,7	L001542	PB
Termostat с мостовым креплением LAUDA Proline / страница 30	80,0	-	-	-	320×185×576	8,0	230 В; 50/60 Гц	3,7	L001543	PB C
Termostat с прозрачными стенками LAUDA Proline / страница 32	80,0	-	-	-	320×185×400	8,0	230 В; 50/60 Гц	3,7	L001544	PBD
Termostat с прозрачными стенками LAUDA Proline / страница 32	80,0	-	-	-	320×185×576	8,0	230 В; 50/60 Гц	3,7	L001545	PBD C

Termostat с прозрачными стенками LAUDA Proline / страница 32	15,0	230×135	320	285	390	506×282×590	26,0	230 В; 50/60 Гц	3,7	L001532	PV 15
Termostat с прозрачными стенками LAUDA Proline / страница 32	24,0	405×135	320	285	390	740×282×590	36,0	230 В; 50/60 Гц	3,7	L001533	PV 24
Termostat с прозрачными стенками LAUDA Proline / страница 32	36,0	585×135	320	285	390	1040×282×590	44,0	230 В; 50/60 Гц	3,7	L001534	PV 36
Termostat с прозрачными стенками LAUDA Proline / страница 32	15,0	230×135	320	285							

Нагревающие термостаты LAUDA

Варианты питания от сети

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания				Номер для заказа	Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания				Номер для заказа
		кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа				кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа	
LAUDA Alpha/ страница 24													
A	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,0	14	L000634	A 12	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,0	14	L000636		
A	115 В; 60 Гц	1,2	1,2	14	L000630	A 12	115 В; 60 Гц	1,2	1,2	14	L000632		
A 6	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,0	14	L000635	A 24	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,0	14	L000637		
A 6	115 В; 60 Гц	1,2	1,2	14	L000631	A 24	115 В; 60 Гц	1,2	1,2	14	L000633		
LAUDA ECO/ страница 26													
SILVER	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001082	E 25 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001224		
SILVER	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001080	E 25 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001195		
SILVER	220 В; 60 Гц	1,9	2,0	3	L001078	E 25 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001175		
ET 6 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001232	E 40 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001225		
ET 6 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001203	E 40 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001196		
ET 6 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,0	3	L001183	E 40 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001176		
ET 12 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001233	GOLD	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001083		
ET 12 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001204	GOLD	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001081		
ET 12 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,7	3	L001184	GOLD	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001079		
ET 15 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001234	ET 6 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001236		
ET 15 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001205	ET 6 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001207		
ET 15 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,7	3	L001185	ET 6 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001187		
ET 20 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001235	ET 12 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001237		
ET 20 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001206	ET 12 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001208		
ET 20 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,7	3	L001186	ET 12 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001188		
E 4 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001220	ET 15 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001238		
E 4 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001191	ET 15 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001209		
E 4 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001171	ET 15 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001189		
E 10 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001221	ET 20 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001239		
E 10 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001192	ET 20 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001210		
E 10 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001172	ET 20 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001190		
E 15 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001222	E 4 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001226		
E 15 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001193	E 4 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001197		
E 15 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001173	E 4 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001177		
E 20 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001223	E 10 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001227		

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания				Номер для заказа	Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания				Номер для заказа
		кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа				кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа	
E 20 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001194	E 10 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001198		
LAUDA ECO/ страница 26													
E 20 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001174	E 10 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001178		
E 15 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001228	E 25 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001230		
E 15 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001199	E 25 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001201		
E 15 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001179	E 25 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001181		
E 20 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001229	E 40 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,1	14	L001231		
E 20 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001200	E 40 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001202		
E 20 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001180	E 40 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,5	3	L001182		
LAUDA PRO/ страница 28													
P 10	100-120 В; 50/60 Гц	1,9	1,9	4	L000546	P 10 C	100-120 В; 50/60 Гц	1,9	1,9	4	L000550		
P 20	100-120 В; 50/60 Гц	1,9	1,9	4	L000547	P 20 C	100-120 В; 50/60 Гц	1,9	1,9	4	L000551		
P 30	100-120 В; 50/60 Гц	1,9	1,9	4	L000548	P 30 C	100-120 В; 50/60 Гц	1,9	1,9	4	L000552		
Термостат с мостовым креплением LAUDA Proline / страница 30													
PB	100 В; 50/60 Гц	1,3	1,5	4	L001590	PB C	100 В; 50/60 Гц	1,3	1,5	4	L001591		
PB	115 В; 60 Гц	1,7	1,9	4	L001580								


Нагревающие термостаты LAUDA

Прочие характеристики

LAUDA Alpha / страница 24

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА Жидкость: вода


Давление бар

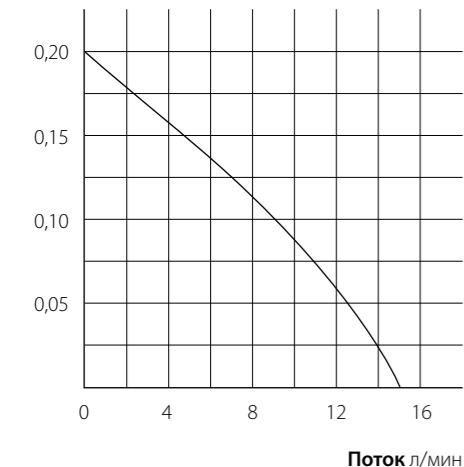

LAUDA ECO / страница 26


КРИВЫЕ НАГРЕВАНИЯ Термостатирующая жидкость: Therm 240, ванна закрыта

Температура ванны °C

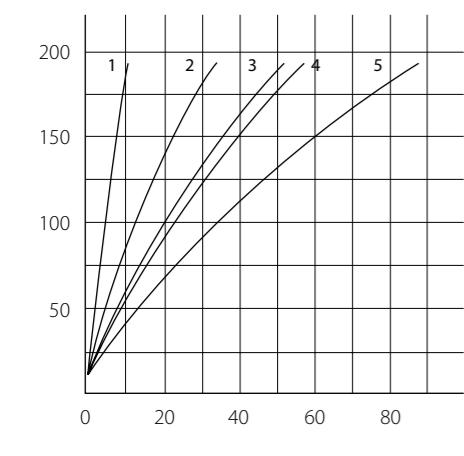

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода


Давление бар

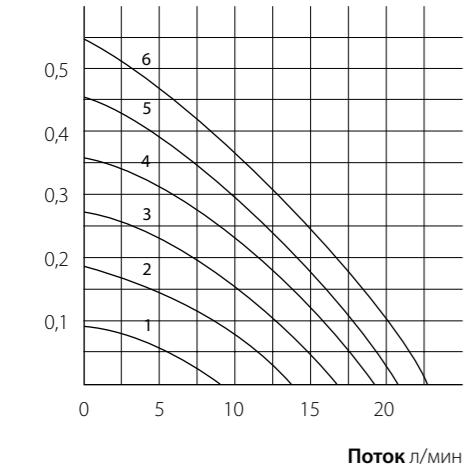

Термостат с мостовым креплением LAUDA Proline / страница 30

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА для РВ и РВС, жидкость: вода


Давление бар

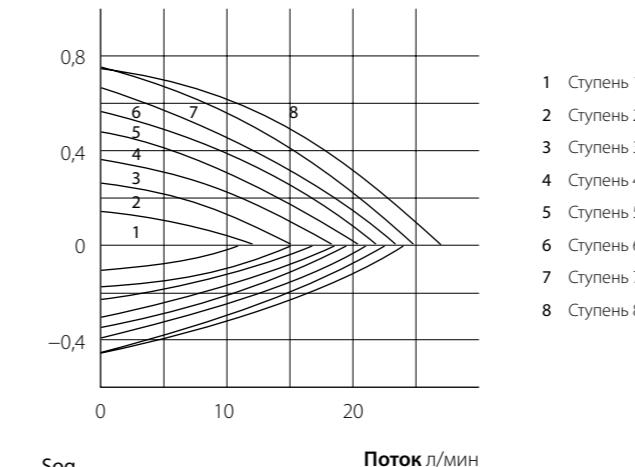

Термостат с прозрачными стенками LAUDA Proline / страница 32

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА для РВ и РВС, жидкость: вода

Давление бар

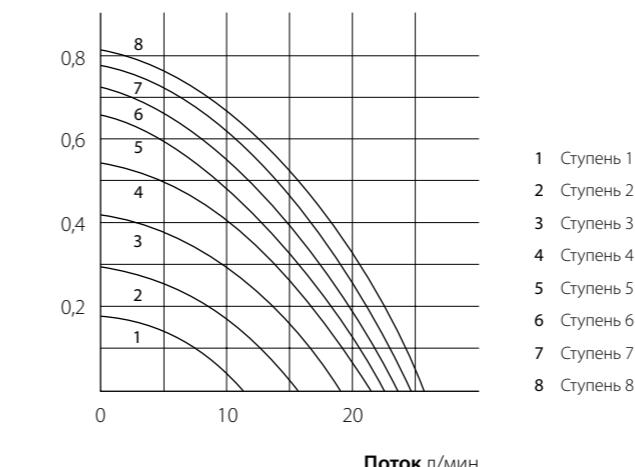

Охлаждающие термостаты LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур °C	Постоянство температурного режима ±K	Класс безопасности	Макс. мощность нагревания кВт	Мощность охлаждения кВт													Тип насоса	Макс. давление нагнетания бар
					20°C	10°C	0°C	-10°C	-20°C	-25°C	-30°C	-40°C	-50°C	-60°C	-70°C	-80°C	-90°C		

LAUDA Alpha / страница 36

RA 8	-25 ... 100	0,05	I, NFL	1,5	0,23	-	0,16	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	D	0,2
RA 12	-25 ... 100	0,05	I, NFL	1,5	0,33	-	0,26	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	D	0,2
RA 24	-25 ... 100	0,05	I, NFL	1,5	0,43	-	0,33	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	D	0,2

LAUDA ECO / страница 38

RE 415 S	-15 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,18 ¹	-	0,12 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 415 SW	-15 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,18 ¹	-	0,12 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 420 S	-20 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,20 ¹	-	0,15 ¹	-	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 420 SW	-20 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,20 ¹	-	0,15 ¹	-	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 620 S	-20 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,20 ¹	-	0,15 ¹	-	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 620 SW	-20 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,20 ¹	-	0,15 ¹	-	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 630 S	-30 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,30 ¹	-	0,24 ¹	-	0,10 ¹	-	0,02 ¹	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 630 SW	-30 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,30 ¹	-	0,24 ¹	-	0,10 ¹	-	0,02 ¹	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 1050 S	-50 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,70 ¹	-	0,60 ¹	-	0,35 ¹	-	0,19 ¹	0,10 ¹	0,02 ¹	-	-	-	V	0,6
RE 1050 SW	-50 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,70 ¹	-	0,60 ¹	-	0,35 ¹	-	0,19 ¹	0,10 ¹	0,02 ¹	-	-	-	V	0,6
RE 1225 S	-25 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,30 ¹	-	0,24 ¹	-	0,09 ¹	0,04 ¹	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 1225 SW	-25 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,30 ¹	-	0,24 ¹	-	0,09 ¹	0,04 ¹	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 2025 S	-25 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,30 ¹	-	0,23 ¹	-	0,06 ¹	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 2025 SW	-25 ... 200	0,02	III, FL	2,0	0,30 ¹	-	0,23 ¹	-	0,06 ¹	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 415 G	-15 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,18 ¹	-	0,12 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 415 GW	-15 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,18 ¹	-	0,12 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 420 G	-20 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,20 ¹	-	0,15 ¹	-	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 420 GW	-20 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,20 ¹	-	0,15 ¹	-	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 620 G	-20 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,20 ¹	-	0,15 ¹	-	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 620 GW	-20 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,20 ¹	-	0,15 ¹	-	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 630 G	-30 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,30 ¹	-	0,24 ¹	-	0,10 ¹	-	0,02 ¹	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 630 GW	-30 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,30 ¹	-	0,24 ¹	-	0,10 ¹	-	0,02 ¹	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 1050 G	-50 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,70 ¹	-	0,60 ¹	-	0,35 ¹	-	0,19 ¹	0,10 ¹	0,02 ¹	-	-	-	V	0,6
RE 1050 GW	-50 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,70 ¹	-	0,60 ¹	-	0,35 ¹	-	0,19 ¹	0,10 ¹	0,02 ¹	-	-	-	V	0,6
RE 1225 G	-25 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,30 ¹	-	0,24 ¹	-	0,09 ¹	0,04 ¹	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 1225 GW	-25 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,30 ¹	-	0,24 ¹	-	0,09 ¹	0,04 ¹	-	-	-	-	-	-	V	0,6
RE 2025 G	-25 ... 200	0,02	III, FL	2,6	0,30 ¹	-	0,23 ¹	-	0,06 ¹	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	V	0,6

¹Ступень насоса 2 Все типы приборов с маркировкой 'W' имеют водяное охлаждение

Макс. давление всасывания бар	Макс. поток при нагнетании л./мин	Макс. поток при всасывании л./мин	Соединительная резьба насоса	Объем наполнения L	Отверстия ванны (ШxГ) мм	Глубина ванны мм	Полезная глубина ванны мм	Высота верхней кромки ванны мм	Размеры (ШxГxВ) мм	Вес кг	Напряжение сети В; Гц	Макс. потребляемая мощность кВт	Номер для заказа	Тип прибора	
-	15	-	H/P	13	7,5	165x177	160	140	450	235x500x605	31,0	230 B; 50 Гц	1,8	L000638	RA 8
-	15	-	H/P	13	14,5	300x203	160	140	450	365x500x605	37,0	230 B; 50 Гц	1,8	L000639	RA 12
-	15	-	H/P	13	22,0	350x277	160	140	450	415x605x605	43,0	230 B; 50 Гц	1,8	L000640	RA 24

Охлаждающие термостаты LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур ¹ °C	Постоянство температурного режима ² ±K	Класс безопасности	Макс. мощность нагревания кВт	Мощность охлаждения кВт												Тип насоса	Макс. давление нагнетания бар
					20°C	10°C	0°C	-10°C	-20°C	-25°C	-30°C	-40°C	-50°C	-60°C	-70°C	-80°C	-90°C	-100°C
RE 2025 GW	-25...200	0,02	III, FL	2,6	0,30 ¹	-	0,23 ¹	-	0,06 ¹	0,03 ¹	-	-	-	-	-	-	V	0,6

LAUDA PRO / страница 40

RP 2040	-40...200	0,01	III, FL	3,6	0,80 ³	0,80 ³	0,80 ³	0,60 ³	0,40 ²	-	0,19 ²	0,06 ²	-	-	-	-	-	V	-	
RP 2045	-45...200	0,01	III, FL	3,6	1,50 ³	1,43 ³	1,17 ³	0,84 ³	0,52 ²	-	0,28 ²	0,13 ²	-	-	-	-	-	V	-	
RP 3035	-35...200	0,01	III, FL	3,6	0,80 ³	0,80 ³	0,80 ³	0,58 ³	0,35 ²	-	0,16 ²	-	-	-	-	-	-	V	-	
RP 1090	-90...200	0,01	III, FL	3,6	0,80 ³	0,75 ³	0,72 ³	0,69 ³	0,66 ²	-	0,63 ²	0,60 ²	0,54 ²	0,37 ²	0,24 ²	0,11 ²	0,02 ²	-	V	-
RP 2090	-90...200	0,01	III, FL	3,6	0,80 ³	0,71 ³	0,68 ³	0,65 ³	0,62 ²	-	0,61 ²	0,58 ²	0,52 ²	0,34 ²	0,18 ²	0,07 ²	0,01 ²	-	V	-
RP 10100	-100...200	0,01	III, FL	3,6	0,40 ³	0,40 ³	0,40 ³	0,40 ³	0,40 ²	-	0,39 ²	0,37 ²	0,35 ²	0,32 ²	0,25 ²	0,17 ²	0,06 ²	0,01 ²	V	-
RP 2040 C	-40...200	0,01	III, FL	3,6	0,80 ³	0,80 ³	0,80 ³	0,60 ³	0,40 ²	-	0,19 ²	0,06 ²	-	-	-	-	-	V	-	
RP 2045 C	-45...200	0,01	III, FL	3,6	1,50 ³	1,43 ³	1,17 ³	0,84 ³	0,52 ²	-	0,28 ²	0,13 ²	-	-	-	-	-	V	-	
RP 3035 C	-35...200	0,01	III, FL	3,6	0,80 ³	0,80 ³	0,80 ³	0,58 ³	0,35 ²	-	0,16 ²	-	-	-	-	-	-	V	-	
RP 1090 C	-90...200	0,01	III, FL	3,6	0,80 ³	0,75 ³	0,72 ³	0,69 ³	0,66 ²	-	0,63 ²	0,60 ²	0,54 ²	0,37 ²	0,24 ²	0,11 ²	0,02 ²	-	V	-
RP 2090 C	-90...200	0,01	III, FL	3,6	0,80 ³	0,71 ³	0,68 ³	0,65 ³	0,62 ²	-	0,61 ²	0,58 ²	0,52 ²	0,34 ²	0,18 ²	0,07 ²	0,01 ²	-	V	-
RP 10100 C	-100...200	0,01	III, FL	3,6	0,40 ³	0,40 ³	0,40 ³	0,40 ³	0,40 ²	-	0,39 ²	0,37 ²	0,35 ²	0,32 ²	0,25 ²	0,17 ²	0,06 ²	0,01 ²	V	-

LAUDA Proline Kryomat / страница 42

RP 3050 C	-50...200	0,01	III, FL	3,5	5,00 ¹	-	3,00 ¹	-	1,60 ¹	-	1,00 ¹	0,50 ¹	0,25 ¹	-	-	-	-	V	0,5	
RP 3050 CW	-50...200	0,01	III, FL	3,5	6,00 ¹	-	3,50 ¹	-	1,80 ¹	-	1,10 ¹	0,60 ¹	0,25 ¹	-	-	-	-	V	0,5	
RP 4050 C	-50...200	0,01	III, FL	3,5	5,00 ¹	-	3,00 ¹	-	1,60 ¹	-	1,00 ¹	0,50 ¹	0,25 ¹	-	-	-	-	V	0,5	
RP 4050 CW	-50...200	0,01	III, FL	3,5	6,00 ¹	-	3,50 ¹	-	1,80 ¹	-	1,10 ¹	0,60 ¹	0,25 ¹	-	-	-	-	V	0,5	
RP 3090 C	-90...200	0,01	III, FL	3,5	3,00 ¹	-	2,90 ¹	-	2,50 ¹	-	2,30 ¹	2,00 ¹	1,60 ¹	1,30 ¹	0,80 ¹	0,50 ¹	0,15 ¹	-	V	0,5
RP 3090 CW	-90...200	0,01	III, FL	3,5	4,00 ¹	-	3,70 ¹	-	3,10 ¹	-	2,70 ¹	2,30 ¹	1,80 ¹	1,40 ¹	-	0,50 ¹	0,15 ¹	-	V	0,5
RP 4090 C	-90...200	0,01	III, FL	3,5	3,00 ¹	-	2,90 ¹	-	2,50 ¹	-	2,30 ¹	2,00 ¹	1,60 ¹	1,30 ¹	0,80 ¹	0,50 ¹	0,15 ¹	-	V	0,5
RP 4090 CW	-90...200	0,01	III, FL	3,5	4,00 ¹	-	3,70 ¹	-	3,10 ¹	-	2,70 ¹	2,30 ¹	1,80 ¹	1,40 ¹	-	0,50 ¹	0,15 ¹	-	V	0,5

LAUDA-Noah TherMstat / страница 44

TherMstat 8.0	-10...60	0,1	-	0,5	0,25	0,17	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
TherMstat 10.0	-10...60	0,1	-	0,5	0,25	0,17	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
TherMstat 500	0...50	0,1	-	1,0	0,65	0,41	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4

¹Ступень насоса 2 ²Ступень насоса 4 ³Ступень насоса 8 Все типы приборов с маркировкой 'W' имеют водяное охлаждение

Макс. давление всасывания бар

Охлаждающие термостаты LAUDA

Варианты питания от сети

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц				Напряжение сети В; Гц						
	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа		Макс. мощность нагревания кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа		
LAUDA Alpha/ страница 36											
RA 8	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L000653	RA 12	220 В; 60 Гц	1,4	1,8	17	L000648
RA 8	115 В; 60 Гц	1,2	1,5	14	L000650	RA 24	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L000655
RA 8	220 В; 60 Гц	1,4	1,8	17	L000647	RA 24	115 В; 60 Гц	1,2	1,5	14	L000652
RA 12	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L000654	RA 24	220 В; 60 Гц	1,4	1,8	17	L000649
RA 12	115 В; 60 Гц	1,2	1,5	14	L000651						
LAUDA ECO/ страница 38											
RE 415 S	100 В; 50/60 Гц	1,2	1,2	14	L001461	RE 620 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,2	14	L001463
RE 415 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001433	RE 620 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001435
RE 415 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001405	RE 620 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	2	L002075
RE 415 SW	100 В; 50/60 Гц	1,2	1,2	14	L001475	RE 620 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001407
RE 415 SW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001447	RE 620 SW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,2	14	L001477
RE 415 SW	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001419	RE 620 SW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001449
RE 415 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,2	14	L001468	RE 620 SW	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001421
RE 415 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001440	RE 620 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,2	14	L001470
RE 415 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,6	3	L001412	RE 620 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001442
RE 415 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,6	2	L002080	RE 620 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,6	3	L001414
RE 415 GW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,2	14	L001482	RE 620 GW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,2	14	L001484
RE 415 GW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001454	RE 620 GW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001456
RE 415 GW	220 В; 60 Гц	2,4	2,6	3	L001426	RE 620 GW	220 В; 60 Гц	2,4	2,6	3	L001428
RE 420 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,2	14	L001462	RE 630 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L001464
RE 420 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001434	RE 630 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001436
RE 420 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001406	RE 630 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001408
RE 420 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	2	L002074	RE 630 SW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L001478
RE 420 SW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,2	14	L001476	RE 630 SW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001450
RE 420 SW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001448	RE 630 SW	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001422
RE 420 SW	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001420	RE 630 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L001471
RE 420 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,2	14	L001469	RE 630 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001443
RE 420 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001441	RE 630 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,7	3	L001415
RE 420 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,6	3	L001413	RE 630 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,7	2	L002083
RE 420 GW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,2	14	L001483	RE 630 GW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L001485
RE 420 GW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001455	RE 630 GW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001457
RE 420 GW	220 В; 60 Гц	2,4	2,6	3	L001427	RE 630 GW	220 В; 60 Гц	2,4	2,7	3	L001429

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц				Напряжение сети В; Гц				Напряжение сети В; Гц					
	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа		Макс. мощность нагревания кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа		Макс. мощность нагревания кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа
LAUDA ECO/ страница 38														
RE 1050 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,5	14	L001465	RE 1225 SW	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001424			
RE 1050 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001437	RE 1225 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L001473			
RE 1050 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,4	2	L002077	RE 1225 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001445			
RE 1050 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,4	3	L001409	RE 1225 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,7	3	L001417			
RE 1050 SW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,5	14	L001479	RE 1225 GW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L001487			
RE 1050 SW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001451	RE 1225 GW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001459			
RE 1050 SW	220 В; 60 Гц	1,8	2,4	3	L001423	RE 1225 GW	220 В; 60 Гц	2,4	2,7	3	L001431			
RE 1050 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,5	14	L001472	RE 2025 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L001467			
RE 1050 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001444	RE 2025 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001439			
RE 1050 G	220 В; 60 Гц	2,4	2,9	3	L001416	RE 2025 S	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001411			
RE 1050 GW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,5	14	L001486	RE 2025 SW	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L001481			
RE 1050 GW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001458	RE 2025 SW	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001453			
RE 1050 GW	220 В; 60 Гц	2,4	2,9	3	L001430	RE 2025 SW	220 В; 60 Гц	1,8	2,1	3	L001425			
RE 1225 S	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L001466	RE 2025 G	100 В; 50/60 Гц	1,0	1,3	14	L001474			
RE 1225 S	115 В; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001438	RE 2025 G	115 В; 60 Гц	1,3	1,4</td					

Охлаждающие термостаты LAUDA

Варианты питания от сети

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц				Тип прибора	Напряжение сети В; Гц					
	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа		Макс. мощность нагревания кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа		
LAUDA Proline Kryomat/ страница 42											
RP 3050 C	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	2,8	5,0	20	L001700	RP 3090 C	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	2,8	5,0	20	L001702
RP 3050 C	208 В; 3/PE; 60 Гц	3,0	5,0	20	L001676	RP 3090 C	208 В; 3/PE; 60 Гц	3,0	5,0	20	L001678
RP 3050 CW	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	2,8	5,0	20	L001704	RP 3090 CW	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	2,8	5,0	20	L001706
RP 3050 CW	208 В; 3/PE; 60 Гц	3,0	5,0	20	L001680	RP 3090 CW	208 В; 3/PE; 60 Гц	3,0	5,0	20	L001682
RP 4050 C	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	2,8	5,0	20	L001701	RP 4090 C	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	2,8	5,0	20	L001703
RP 4050 C	208 В; 3/PE; 60 Гц	3,0	5,0	20	L001677	RP 4090 C	208 В; 3/PE; 60 Гц	3,0	5,0	20	L001679
RP 4050 CW	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	2,8	5,0	20	L001705	RP 4090 CW	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	2,8	5,0	20	L001707
RP 4050 CW	208 В; 3/PE; 60 Гц	3,0	5,0	20	L001681	RP 4090 CW	208 В; 3/PE; 60 Гц	3,0	5,0	20	L001683

* Все данные по кодам штекеров приведены на обложке брошюры

Все типы приборов с маркировкой >W< имеют водяное охлаждение


Охлаждающие термостаты LAUDA

Прочие характеристики

LAUDA Alpha / страница 36

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА Жидкость: вода


Давление бар

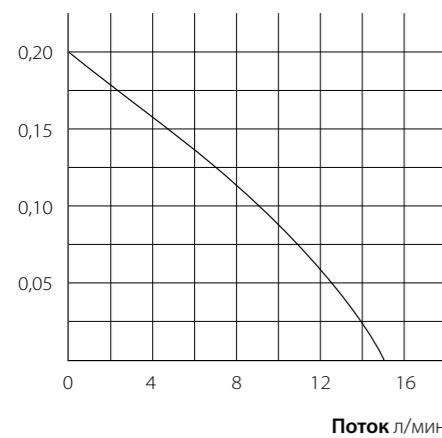

LAUDA ECO / страница 38


КРИВЫЕ ОХЛАЖДЕНИЯ измерено согласно DIN 12876

Температура ванны °C

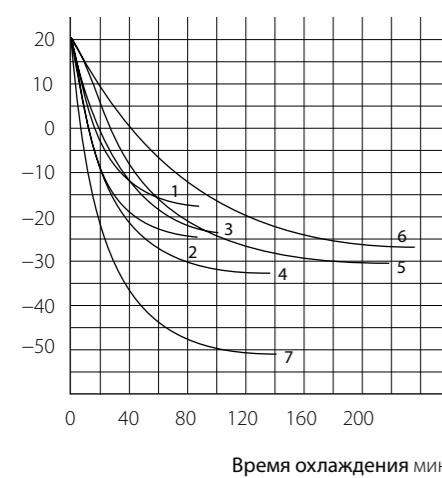

КРИВЫЕ ОХЛАЖДЕНИЯ измерено согласно DIN 12876


Температура ванны °C

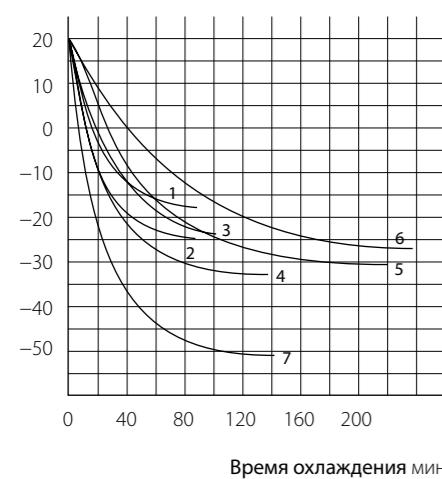

LAUDA Proline Kryomate / страница 42

КРИВЫЕ ОХЛАЖДЕНИЯ измерено согласно DIN 12876

Температура ванны °C

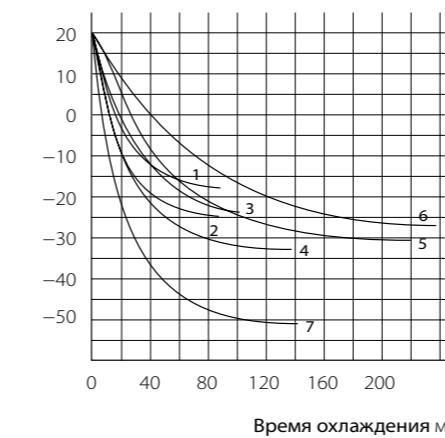

Циркуляционные термостаты и процесс-термостаты LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур °C	Постоянство температурного режима ±K	Охлаждение холодильной установки	Макс. мощность нагревания кВт	Мощность охлаждения кВт													
					200°C	100°C	20°C	10°C	0°C	-10°C	-20°C	-30°C	-40°C	-50°C	-60°C	-70°C	-80°C	-90°C
Мощность охлаждения кВт																		
LAUDA LOOP / страница 48																		
LOOP 250	4...80	0,10	Воздух	0,4	—	—	0,25	0,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LOOP 100	4...80	0,10	Воздух	0,2	—	—	0,12	0,06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

P 2 E	80 ... 250	0,05	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P 2 EC	80 ... 250	0,05	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RP 240 E	-40 ... 200	0,05	Гибридное	2,5	—	—	0,60 ³	0,60 ³	0,60 ³	0,41 ³	0,24 ²	0,12 ²	0,02 ²	—	—	—	—	—
RP 240 EC	-40 ... 200	0,05	Гибридное	2,5	—	—	0,60 ³	0,60 ³	0,60 ³	0,41 ³	0,24 ²	0,12 ²	0,02 ²	—	—	—	—	—
RP 245 E	-45 ... 200	0,05	Гибридное	2,5	—	—	0,80 ³	0,80 ³	0,80 ³	0,53 ³	0,34 ²	0,15 ²	0,04 ²	—	—	—	—	—
RP 245 EC	-45 ... 200	0,05	Гибридное	2,5	—	—	0,80 ³	0,80 ³	0,80 ³	0,53 ³	0,34 ²	0,15 ²	0,04 ²	—	—	—	—	—
RP 250 E	-50 ... 200	0,05	Гибридное	2,5	—	—	1,50 ³	1,44 ³	1,20 ³	0,84 ³	0,54 ²	0,29 ²	0,11 ²	0,02 ¹	—	—	—	—
RP 250 EC	-50 ... 200	0,05	Гибридное	2,5	—	—	1,50 ³	1,44 ³	1,20 ³	0,84 ³	0,54 ²	0,29 ²	0,11 ²	0,02 ¹	—	—	—	—
RP 290 E	-90 ... 200	0,05	Гибридное	2,5	—	—	0,80 ³	0,77 ³	0,74 ³	0,72 ³	0,70 ²	0,68 ²	0,64 ²	0,56 ²	0,39 ²	0,21 ²	0,09 ²	0,01 ¹
RP 290 EC	-90 ... 200	0,05	Гибридное	2,5	—	—	0,80 ³	0,77 ³	0,74 ³	0,72 ³	0,70 ²	0,68 ²	0,64 ²	0,56 ²	0,39 ²	0,21 ²	0,09 ²	0,01 ¹

T 1200	-25 ... 120	0,20	Воздух	2,3	—	—	1,20	1,00	0,80	0,60	0,18	—	—	—	—	—	—	—
T 1200	-25 ... 120	0,20	Воздух	2,3	—	—	1,20	1,00	0,80	0,60	0,18	—	—	—	—	—	—	—
T 1200	-20 ... 120	0,20	Воздух	2,3	—	—	1,00	0,80	0,60	0,40	—	—	—	—	—	—	—	—
T 1200 W	-25 ... 120	0,20	Вода	2,3	—	—	1,60	1,30	1,10	0,70	0,25	—	—	—	—	—	—	—
T 1200 W	-25 ... 120	0,20	Вода	2,3	—	—	1,60	1,30	1,10	0,70	0,25	—	—	—	—	—	—	—
T 1200 W	-20 ... 120	0,20	Вода	2,3	—	—	1,40	1,10	0,90	0,50	—	—	—	—	—	—	—	—
T 2200	-25 ... 120	0,20	Воздух	2,3	—	—	2,20	1,80	1,40	1,00	0,60	—	—	—	—	—	—	—
T 2200	-25 ... 120	0,20	Воздух	2,3	—	—	2,20	1,80	1,40	1,00	0,60	—	—	—	—	—	—	—
T 2200	-25 ... 120	0,20	Воздух	2,3	—	—	2,00	1,60	1,20	0,80	0,40	—	—	—	—	—	—	—
T 2200 W	-25 ... 120	0,20	Вода	2,3	—	—	2,70	2,30	1,90	1,40	0,68	—	—	—	—	—	—	—
T 2200 W	-25 ... 120	0,20	Вода	2,3	—	—	2,70	2,30	1,90	1,40	0,68	—	—	—	—	—	—	—
T 2200 W	-25 ... 120	0,20	Вода	2,3	—	—	2,50	2,10	1,70	1,20	0,48	—	—	—	—	—	—	—
T 4600	-30 ... 120	0,20	Воздух	6,0	—	—	4,60	3,70	2,80	1,90	1,00	0,20	—	—	—	—	—	—
T 4600	-30 ... 120	0,20	Воздух	6,0	—	—	4,40	3,50	2,60	1,70	0,80	—	—	—	—	—	—	—
T 4600 W	-30 ... 120	0,20	Вода	6,0	—	—	5,50	4,50	3,40	2,30	1,10	0,30	—	—	—	—	—	—
T 4600 W	-30 ... 120	0,20	Вода	6,0	—	—	5,30	4,30	3,20	2,10	0,90	0,10	—	—	—	—	—	—
T 7000	-30 ... 120	0,30	Воздух	6,0	—	—	7,00	6,00	5,00	3,00	1,70	0,50	—	—	—	—	—	—

¹Ступень насоса 2 ²Ступень насоса 4 ³Ступень насоса 8

Тип прибора	Номер для заказа	Напряжение сети В; Гц	Макс. потребляемая мощность кВт	Вес кг	Уровень звукового давления дБ (A)	Размеры (Ш×Г×В) мм	Класс защиты	Объем наполнения L	Мин. объем наполнения l	Соединительная резьба насоса ММ	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. мощность нагревания кВт		

Циркуляционные термостаты и процесс-термостаты LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур ¹ °C	Постоянство температурного режима ² ±K	Охлаждение холодильной установки	Макс. мощность нагревания кВт	Мощность охлаждения кВт													
					200°C	100°C	20°C	10°C	0°C	-10°C	-20°C	-30°C	-40°C	-50°C	-60°C	-70°C	-80°C	-90°C
LAUDA Integral T / страница 52																		
T 7000 W	-30...120	0,30	Вода	6,0	-	-	8,50	7,00	5,50	3,90	2,00	0,60	-	-	-	-	-	-
T 10000	-30...120	0,30	Воздух	9,0	-	-	10,00	9,00	7,30	5,10	3,00	1,20	-	-	-	-	-	-
T 10000 W	-30...120	0,30	Вода	9,0	-	-	13,00	11,00	8,70	6,00	3,70	1,50	-	-	-	-	-	-
LAUDA Integral XT / страница 54																		
XT 150	-45...220	0,05	Воздух	3,6	1,50 ¹	1,50 ¹	1,50 ¹	1,30 ¹	1,10 ¹	1,00 ¹	0,62 ¹	0,28 ¹	0,06 ¹	-	-	-	-	-
XT 250 W	-45...220	0,05	Вода	3,6	2,10 ¹	2,10 ¹	2,10 ¹	1,80 ¹	1,30 ¹	1,00 ¹	0,62 ¹	0,28 ¹	0,06 ¹	-	-	-	-	-
XT 350 W	-50...220	0,10	Вода	3,6	3,10 ²	3,10 ²	3,10 ²	3,10 ²	2,00 ²	1,20 ²	0,70 ²	0,25 ¹	0,02 ¹	-	-	-	-	-
XT 550	-50...220	0,05	Воздух	5,4	5,00 ²	5,00 ²	5,00 ²	5,00 ²	4,60 ²	3,40 ²	2,20 ²	1,25 ²	0,60 ¹	0,15 ¹	-	-	-	-
XT 550 W	-50...220	0,10	Вода	5,4	5,40 ²	5,40 ²	5,40 ²	5,40 ²	5,40 ²	4,30 ²	2,90 ²	1,60 ²	0,80 ¹	0,15 ¹	-	-	-	-
XT 750	-50...220	0,05	Воздух	5,4	7,00 ²	7,00 ²	6,70 ²	6,10 ²	4,80 ²	3,40 ²	2,20 ²	1,25 ²	0,60 ¹	0,30 ¹	-	-	-	-
XT 750 S	-50...220	0,05	Воздух	8,0	7,00 ²	7,00 ²	6,70 ²	6,10 ²	4,80 ²	3,40 ²	2,20 ²	1,25 ²	0,60 ¹	0,30 ¹	-	-	-	-
XT 950 W	-50...220	0,10	Вода	5,4	9,00 ²	9,00 ²	9,00 ²	7,50 ²	6,60 ²	4,60 ²	3,00 ²	1,70 ²	0,90 ¹	0,35 ¹	-	-	-	-
XT 950 WS	-50...220	0,10	Вода	8,0	9,00 ²	9,00 ²	9,00 ²	7,50 ²	6,60 ²	4,60 ²	3,00 ²	1,70 ²	0,90 ¹	0,35 ¹	-	-	-	-
XT 1850 W	-50...220	0,30	Вода	10,8	18,50 ²	18,50 ²	18,50 ²	12,50 ²	10,30 ²	7,70 ²	5,90 ²	3,80 ²	2,20 ¹	1,20 ¹	-	-	-	-
XT 1850 WS	-50...220	0,30	Вода	16,0	18,50 ²	18,50 ²	18,50 ²	12,50 ²	10,30 ²	7,70 ²	5,90 ²	3,80 ²	2,20 ¹	1,20 ¹	-	-	-	-
XT 280	-80...220	0,10	Воздух	4,0	1,50 ¹	1,50 ¹	1,50 ¹	1,50 ¹	1,40 ¹	1,40 ¹	1,30 ¹	1,30 ¹	1,20 ¹	1,00 ¹	0,40 ¹	0,10 ¹	-	-
XT 280 W	-80...220	0,10	Вода	4,0	2,00 ¹	2,00 ¹	2,00 ¹	2,00 ¹	2,00 ¹	1,90 ¹	1,80 ¹	1,70 ¹	1,60 ¹	1,40 ¹	1,00 ¹	0,40 ¹	0,10 ¹	-
XT 490 W	-90...220	0,10	Вода	5,4	4,40 ²	4,40 ²	4,40 ²	4,40 ²	4,40 ²	4,40 ²	4,40 ²	4,40 ²	4,00 ²	3,30 ²	2,30 ²	1,35 ²	0,70 ¹	0,20 ¹
XT 1590 WS	-90...220	0,30	Вода	8,0	15,00 ²	15,00 ²	15,00 ²	13,00 ²	10,50 ²	9,20 ²	8,50 ²	8,50 ²	7,00 ²	5,30 ²	3,70 ²	1,80 ²	0,90 ¹	0,35 ¹
XT 4 H	80...320	0,05	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XT 4 HW	30...320	0,10	Вода	3,6	16,00 ²	9,00 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XT 8 H	80...320	0,05	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XT 8 HW	30...320	0,10	Вода	8,0	16,00 ²	9,00 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAUDA Variocool / страница 56																		
VC 600	-20...80	0,05	Воздух	1,5	-	-	0,60	0,50	0,36	0,21	0,08	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200	-20...80	0,05	Воздух	1,5	-	-	1,20	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200	-20...80	0,05	Воздух	2,3	-	-	1,20	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200	-20...80	0,05	Воздух	1,5	-	-	1,12	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200	-20...80	0,05	Воздух	2,3	-	-	1,12	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200	-20...80	0,05	Воздух	1,5	-	-	1,00	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200	-20...80	0,05	Воздух	2,3	-	-	1,00	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-

¹Ступень насоса 2 ²Ступень насоса 4 ³Ступень насоса 8

Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Соединительная резьба насоса мм	Мин. объем наполнения л	Объем наполнения л	Размеры (Ш×Г×В) мм	Класс защиты	Уровень звукового давления дБ (A)	Вес кг	Макс. потребляемая мощность кВт	Напряжение сети В; Гц	Номер для заказа	Тип прибора
6,0	60	G 1 1/4	8,0	20,0	850×670×970	IP 32	65	175,0	11,5	400 B; 3/N/PE; 50 Гц	L001722	T 7000
6,0	60	G 1 1/4	8,0	20,0	850×670×970	IP 32</td						

Циркуляционные термостаты и процесс-термостаты LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур ¹ °C	Постоянство температурного режима ² ±K	Охлаждение холодильной установки	Макс. мощность нагревания кВт	Мощность охлаждения кВт														
					200°C	100°C	20°C	10°C	0°C	-10°C	-20°C	-30°C	-40°C	-50°C	-60°C	-70°C	-80°C	-90°C	
LAUDA Variocool / страница 56																			
VC 1200 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	1,20	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200 W	-20...80	0,05	Вода	2,3	-	-	1,20	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	1,12	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200 W	-20...80	0,05	Вода	2,3	-	-	1,12	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200 W	-20...80	0,05	Вода	2,3	-	-	1,00	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 1200 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	1,00	1,00	0,70	0,40	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000	-20...80	0,05	Воздух	1,5	-	-	2,00	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000	-20...80	0,05	Воздух	2,2	-	-	2,00	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000	-20...80	0,05	Воздух	2,2	-	-	1,92	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000	-20...80	0,05	Воздух	1,5	-	-	1,92	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000	-20...80	0,05	Воздух	1,5	-	-	1,80	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000	-20...80	0,05	Воздух	2,2	-	-	1,80	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	2,2	-	-	2,00	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	2,00	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	2,00	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	2,2	-	-	1,92	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	1,80	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	2,2	-	-	1,80	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	1,80	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	2,2	-	-	1,92	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	1,92	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	2,2	-	-	1,80	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 2000 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	1,80	1,50	1,06	0,68	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 3000	-20...80	0,05	Воздух	1,5	-	-	3,00	2,40	1,68	1,03	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 3000	-20...80	0,05	Воздух	1,5	-	-	2,80	2,40	1,68	1,03	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 3000 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	3,00	2,40	1,68	1,03	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 3000 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	2,80	2,40	1,68	1,03	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 3000 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	3,00	2,40	1,68	1,03	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 3000 W	-20...80	0,05	Вода	1,5	-	-	2,80	2,40	1,68	1,03	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 5000	-20...80	0,05	Воздух	4,5	-	-	5,00	3,90	2,75	1,70	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 5000	-20...80	0,05	Воздух	4,5	-	-	4,50	3,90	2,75	1,70	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 5000	-20...80	0,05	Воздух	4,5	-	-	4,65	3,90	2,75	1,70	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 5000 W	-20...80	0,05	Вода	4,5	-	-	5,00	3,90	2,75	1,70	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 5000 W	-20...80	0,05	Вода	4,5	-	-	4,50	3,90	2,75	1,70	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 5000 W	-20...80	0,05	Вода	4,5	-	-	4,65	3,90	2,75	1,70	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 5000 W	-20...80	0,05	Вода	4,5	-	-	5,00	3,90	2,75	1,70	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 5000 W	-20...80	0,05	Вода	4,5	-	-	4,50	3,90	2,75	1,70	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 7000	-20...80	0,10	Воздух	4,5	-	-	7,00	5,30	3,70	2,40	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 7000	-20...80	0,10	Воздух	4,5	-	-	6,50	5,30	3,70	2,40	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 7000	-20...80	0,10	Воздух	4,5	-	-	6,65	5,30	3,70	2,40	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 7000 W	-20...80	0,10	Вода	4,5	-	-	7,00	5,30	3,70	2,40	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
VC 7000 W	-20...80	0,10	Вода	4,5	-	-	6,50	5,30	3,70	2,40	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-

Макс. давление нагнетания бар ³	Макс. поток при нагнетании л./мин	Соединительная резьба насоса мм	Мин. объем наполнения л
--	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------

Циркуляционные термостаты и процесс-термостаты LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур ¹ °C	Постоянство температурного режима ² ±K	Охлаждение холодильной установки	Макс. мощность нагревания кВт	Мощность охлаждения кВт															
					200°C	100°C	20°C	10°C	0°C	-10°C	-20°C	-30°C	-40°C	-50°C	-60°C	-70°C	-80°C	-90°C		
LAUDA Variocool / страница 56																				
VC 7000 W	-20...80	0,10	Вода	4,5	—	—	6,65	5,30	3,70	2,40	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VC 10000	-20...80	0,10	Воздух	7,5	—	—	10,00	7,60	5,30	3,50	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VC 10000	-20...80	0,10	Воздух	7,5	—	—	9,50	7,60	5,30	3,50	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VC 10000	-20...80	0,10	Воздух	7,5	—	—	9,65	7,60	5,30	3,50	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VC 10000 W	-20...80	0,10	Вода	7,5	—	—	10,00	7,60	5,30	3,50	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VC 10000 W	-20...80	0,10	Вода	7,5	—	—	9,50	7,60	5,30	3,50	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VC 10000 W	-20...80	0,10	Вода	7,5	—	—	9,65	7,60	5,30	3,50	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LAUDA Kryoheater Selecta / страница 58

KHS 3560 W	-60...200	0,50	Вода	18,0	35,00	—	35,00	32,00	30,00	29,00	18,00	14,00	10,00	6,00	2,50	—	—	—	—	
KHS 2190 W	-90...200	0,50	Вода	18,0	21,00	—	21,00	20,00	18,00	15,00	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	6,30	3,50	1,00		

LAUDA-Noah POU / страница 60

POU 3300	-20...90	0,10	Вода	—	—	—	1,20	0,95	0,70	0,45	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
POU 3500	-20...90	0,10	Вода	—	—	—	2,40	2,00	1,50	1,00	0,50	—	—	—	—	—	—	—	—

¹Ступень насоса 2 ²Ступень насоса 4 ³Ступень насоса 8

Тип прибора	Номер для заказа	Макс. давление нагнетания бар ⁴	Макс. поток при нагнетании л/мин	Соединительная резьба насоса мм	Мин. объем наполнения л	Объем наполнения л	Размеры (Ш×Г×В) мм	Класс защиты	Уровень звукового давления дБ (A)	Вес кг	Макс. потребляемая мощность кВт	Напряжение сети В; Гц
VC 7000 W	L000983	5,0	60	G 1 1/4	48,0	64,0	650×670×1250	IP 32	60	131,0	8,8	400 B; 3/N/PE; 50 Гц
VC 10000	L000730	3,2	37	G 1 1/4	48,0	64,0	650×670×1250	IP 32	67	147,0	11,1	400 B; 3/N/PE; 50 Гц
VC 10000	L000952	4,8	37	G 1 1/4	48,0	64,0	650×670×1250	IP 32	67	147,0	11,1	400 B; 3/N/PE; 50 Гц
VC 10000	L000953	5,0	60	G 1 1/4	48,0	64,0	650×670×1250	IP 32	67	147,0	11,1	400 B; 3/N/PE; 50 Гц
VC 10000 W	L000748	3,2	37	G 1 1/4	48,0	64,0	650×670×1250	IP 32	61	140,0	11,1	400 B; 3/N/PE; 50 Гц
VC 10000 W	L000984	4,8	37	G 1 1/4	48,0	64,0	650×670×1250	IP 32	61	140,0	11,1	400 B; 3/N/PE; 50 Гц
VC 10000 W	L000985	5,0	60	G 1 1/4	48,0	64,0	650×670×1250	IP 32	61	140,0	11,1	400 B; 3/N/PE; 50 Гц

KHS 3560 W	KHS 3560 W	5,5	85	DN 25	15,0	65,0	920×1200×1700	IP 54	68	850,0	43,1	400 B; 3/PE; 50 Гц
KHS 2190 W	KHS 2190 W	5,5	85	DN 25	15,0	65,0	920×1200×1700	IP 54	68	890,0	56,1	400 B; 3/PE; 50 Гц

POU 3300	POU 3300	2,8	24	1/2"	1,25	1,25	116×300×560	—	—	25	—	—
POU 3500	POU 3500	2,8	24	1/2"	2,5	2,5	194×300×560	—	—	38	—	—

Циркуляционные термостаты и процесс-термостаты LAUDA

Варианты питания от сети

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа	Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа
LAUDA PRO/страница 50															
RP 240 E	100 В; 50/60 Гц	1,3	0,7	22	1,5	14	L000532	RP 245 E	200 В; 50/60 Гц	1,9	0,7	22	3,2	3	L000489
RP 240 E	120 В; 60 Гц	1,8	0,7	22	1,9	4	L000452	RP 245 E	208-220 В; 60 Гц	2,3	0,7	22	3,5	3	L000313
RP 240 E	200 В; 50/60 Гц	1,9	0,7	22	3,2	3	L000488	RP 245 EC	100 В; 50/60 Гц	1,3	0,7	22	1,5	14	L000537
RP 240 E	208-220 В; 60 Гц	2,3	0,7	22	3,5	3	L000312	RP 245 EC	120 В; 60 Гц	1,8	0,7	22	1,9	4	L000457
RP 240 EC	100 В; 50/60 Гц	1,3	0,7	22	1,5	14	L000536	RP 245 EC	200 В; 50/60 Гц	1,9	0,7	22	3,2	3	L000497
RP 240 EC	120 В; 60 Гц	1,8	0,7	22	1,9	4	L000456	RP 245 EC	208-220 В; 60 Гц	2,3	0,7	22	3,5	3	L000321
RP 240 EC	200 В; 50/60 Гц	1,9	0,7	22	3,2	3	L000496	RP 250 E	200 В; 50/60 Гц	1,9	0,7	22	3,2	3	L002498
RP 240 EC	208-220 В; 60 Гц	2,3	0,7	22	3,5	3	L000320	RP 250 EC	200 В; 50/60 Гц	1,9	0,7	22	3,2	3	L002499
RP 245 E	100 В; 50/60 Гц	1,3	0,7	22	1,5	14	L000533	RP 290 E	200 В; 50/60 Гц	1,9	0,7	22	3,2	3	L002506
RP 245 E	120 В; 60 Гц	1,8	0,7	22	1,9	4	L000453	RP 290 EC	200 В; 50/60 Гц	1,9	0,7	22	3,2	3	L002507
LAUDA Integral T/страница 52															
T 4600	208 В; 3/РЕ; 60 Гц	4,9	3,2	40	8,5	15	L001728	T 7000	440-480 В; 3/РЕ; 60 Гц	5,3	6,0	60	11,5	22	L001738
T 4600	208 В; 3/РЕ; 60 Гц	4,9	5,5	40	8,5	15	L001827	T 7000 W	440-480 В; 3/РЕ; 60 Гц	5,3	6,0	60	11,2	22	L001739
T 4600 W	208 В; 3/РЕ; 60 Гц	4,9	3,2	40	8,3	15	L001729	T 10000	440-480 В; 3/РЕ; 60 Гц	8,0	6,0	60	15,0	22	L001740
T 4600 W	208 В; 3/РЕ; 60 Гц	4,9	5,5	40	8,3	15	L001828	T 10000 W	440-480 В; 3/РЕ; 60 Гц	8,0	6,0	60	14,5	22	L001741
LAUDA Integral XT/страница 54															
XT 150	200 В; 50/60 Гц	2,7	2,9	45	3,2	3	L001893	XT 1850 W	440-480 В; 3/РЕ; 60 Гц	15,6	5,8	90	20,8	22	L001905
XT 150	208-220 В; 60 Гц	3,2	2,9	45	3,6	3	L001881	XT 280	200 В; 3/РЕ; 50/60 Гц	2,7	2,9	45	6,5	15	L001897
XT 250 W	200 В; 50/60 Гц	2,7	2,9	45	3,2	3	L001894	XT 280	208-220 В; 3/РЕ; 60 Гц	3,2	2,9	45	7,0	15	L001885
XT 250 W	208-220 В; 60 Гц	3,2	2,9	45	3,6	3	L001882	XT 280 W	200 В; 3/РЕ; 50/60 Гц	2,7	2,9	45	6,5	15	L001901
XT 350 W	200 В; 50/60 Гц	2,7	2,9	45	3,2	3	L001895	XT 280 W	208-220 В; 3/РЕ; 60 Гц	3,2	2,9	45	7,0	15	L001889
XT 350 W	208-220 В; 60 Гц	3,2	2,9	45	3,6	3	L001883	XT 490 W	200 В; 3/РЕ; 50/60 Гц	5,4	2,9	45	8,7	19	L001902
XT 550	200 В; 3/РЕ; 50/60 Гц	5,4	2,9	45	7,0	15	L001898	XT 490 W	208-220 В; 3/РЕ; 60 Гц	6,5	2,9	45	9,6	19	L001890
XT 550	208-220 В; 3/РЕ; 60 Гц	6,5	2,9	45	7,7	15	L001886	XT 1590 W	400 В; 3/РЕ; 50 Гц и 440-480 В; 3/РЕ; 60 Гц	7,8	2,9	45	16,6	22	L001908
XT 550 W	200 В; 3/РЕ; 50/60 Гц	5,4	2,9	45	7,0	15	L001903	XT 1590 W	440-480 В; 3/РЕ; 60 Гц	7,8	2,9	45	16,6	22	L001906
XT 550 W	208-220 В; 3/РЕ; 60 Гц	6,5	2,9	45	7,7	15	L001891	XT 4 H	200 В; 50/60 Гц	2,7	2,9	45	3,2	3	L001851
XT 750	200 В; 3/РЕ; 50/60 Гц	5,4	2,9	45	7,0	15	L001899	XT 4 H	208-220 В; 60 Гц	3,2	2,9	45	3,6	3	L001847
XT 750	208-220 В; 3/РЕ; 60 Гц	6,5	2,9	45	7,7	15	L001887	XT 4 HW	200 В; 50/60 Гц	2,7	2,9	45	3,2	3	L001852
XT 950 W	200 В; 3/РЕ; 50/60 Гц	5,4	2,9	45	7,0	15	L001904	XT 4 HW	208-220 В; 60 Гц	3,2	2,9	45	3,6	3	L001848
XT 950 W	208-220 В; 3/РЕ; 60 Гц	6,5	2,9	45	7,7	15	L001892	XT 8 H	200 В; 3/РЕ; 50/60 Гц	8,0	2,9	45	8,7	19	L001853

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа	Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа
LAUDA Integral XT/страница 54															
XT 1850 W	400 В; 3/РЕ; 50 Гц и 440-480 В; 3/РЕ; 60 Гц	15,6	5,8	90	20,8	22	L001907	XT 8 H	208-220 В; 3/РЕ; 60 Гц	8,0	2,9	45	8,7	19	L001849
XT 8 HW	200 В; 3/РЕ; 50/60 Гц	8,0	2,9	45	8,7	19	L001854	XT 8 HW	208-220 В; 3/РЕ; 60 Гц	8,0	2,9	45	8,7	19	L001850
LAUDA Variocool/страница 56															
VC 600	100 В; 50/60 Гц	1,0	0,9	28	1,1	14	L000767	VC 2000	200 В; 50/60 Гц	1,1	3,2	37	2,3	3	L001020
VC 600	115 В; 60 Гц	1,1	0,9	28	1,3	14	L000749	VC 2000	200 В; 50/60 Гц	1,7	3,2	37	2,9	3	L001022
VC 1200	200 В; 50/60 Гц	1,7	0,9	28	2,9	3	L000769	VC 2000	200 В; 50/60 Гц	1,7	4,8	37	2,9	3	L001023
VC 1200	200 В; 50/60 Гц	1,1	0,9	28	2,3	3	L000768	VC 2000	200 В; 50/60 Гц	1,1	4,8	37	2,3	3	L00

Циркуляционные термостаты и процесс-термостаты LAUDA

Варианты питания от сети

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа	Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа
LAUDA Variocool / страница 56															
VC 3000 W	208-220 В; 60 Гц	1,3	3,2	37	2,8	3	L000763	VC 7000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	5,0	60	5,7	18	L000998
VC 3000 W	208-220 В; 60 Гц	1,3	4,8	37	2,8	3	L001009	VC 7000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	3,2	37	5,4	18	L000782
VC 5000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	3,2	37	4,3	18	L000773	VC 7000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	4,8	37	5,4	18	L001042
VC 5000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	4,8	37	4,3	18	L001025	VC 7000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	4,3	60	5,4	18	L001043
VC 5000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	4,3	60	4,3	18	L001026	VC 7000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	3,2	37	5,7	18	L000765
VC 5000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	3,2	37	4,5	18	L000756	VC 7000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	4,8	37	5,7	18	L001012
VC 5000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	4,8	37	4,5	18	L000995	VC 7000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	5,0	60	5,7	18	L001013
VC 5000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	5,0	60	4,5	18	L000996	VC 10000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	5,7	3,2	37	7,6	18	L000775
VC 5000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	3,2	37	4,3	18	L000781	VC 10000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	5,7	4,8	37	7,6	18	L001029
VC 5000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	4,8	37	4,3	18	L001040	VC 10000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	5,7	4,3	60	7,6	18	L001030
VC 5000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	4,3	60	4,3	18	L001041	VC 10000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	6,9	3,2	37	7,7	18	L000758
VC 5000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	3,2	37	4,5	18	L000764	VC 10000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	6,9	4,8	37	7,7	18	L000999
VC 5000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	4,8	37	4,5	18	L001010	VC 10000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	6,9	5,0	60	7,7	18	L001000
VC 5000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	5,0	60	4,5	18	L001011	VC 10000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	5,7	3,2	37	7,6	18	L000783
VC 7000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	3,2	37	5,4	18	L000774	VC 10000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	5,7	4,8	37	7,6	18	L001044
VC 7000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	4,8	37	5,4	18	L001027	VC 10000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	5,7	4,3	60	7,6	18	L001045
VC 7000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,4	4,3	60	5,4	18	L001028	VC 10000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	6,9	3,2	37	7,7	18	L000766
VC 7000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	3,2	37	5,7	18	L000757	VC 10000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	6,9	4,8	37	7,7	18	L001014
VC 7000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	4,8	37	5,7	18	L000997	VC 10000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	6,9	5,0	60	7,7	18	L001015

* Все данные по кодам штекеров приведены на обложке брошюры


Циркуляционные термостаты и процесс-термостаты LAUDA

Прочие характеристики

LAUDA PRO/страница 50

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ Термостатирующая жидкость: этанол


Мощность охлаждения кВт

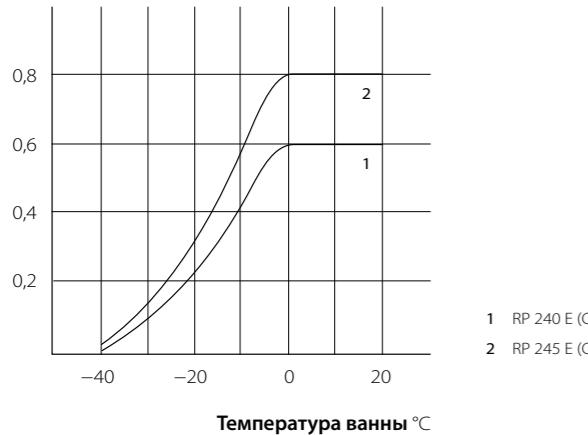

LAUDA Integral T / страница 52

КРИВЫЕ НАГРЕВАНИЯ Термостатирующая жидкость: Kryo 30


Температура ванны °C

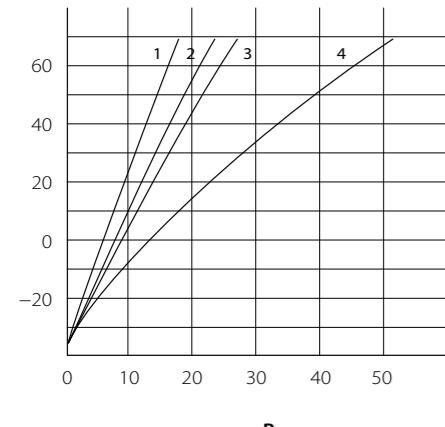

LAUDA Integral XT / страница 54


ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

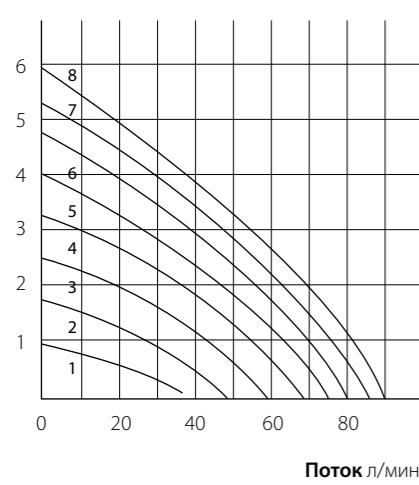

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ Измерено согласно DIN 12876


Мощность охлаждения кВт

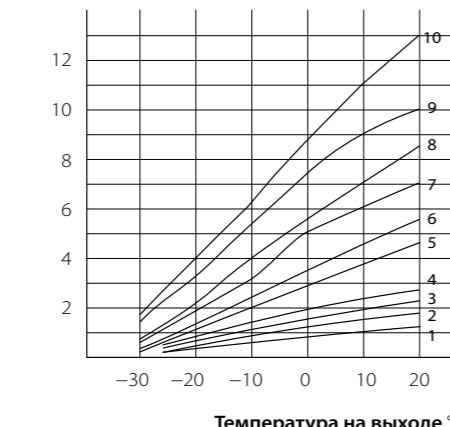

LAUDA Integral XT / страница 54

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ Измерено согласно DIN 12876


Мощность охлаждения кВт

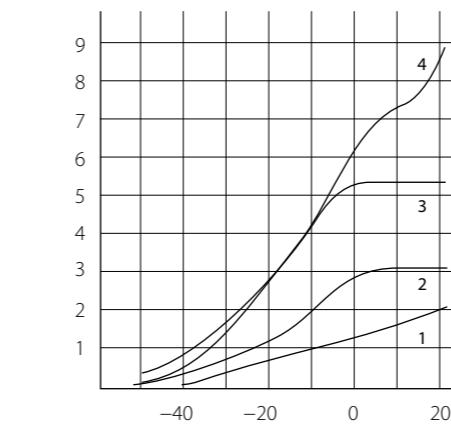

LAUDA Integral T / страница 52


МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ Термостатирующая жидкость: Ultra 350

Мощность охлаждения кВт

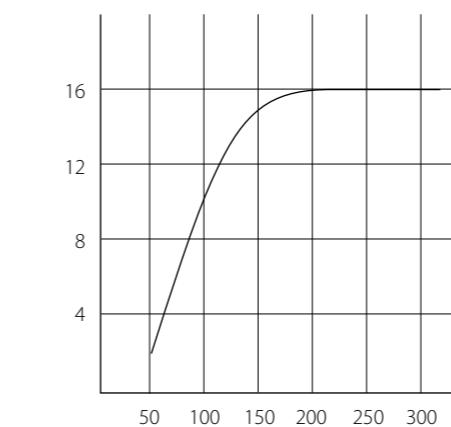

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ Измерено согласно DIN 12876

Мощность охлаждения кВт

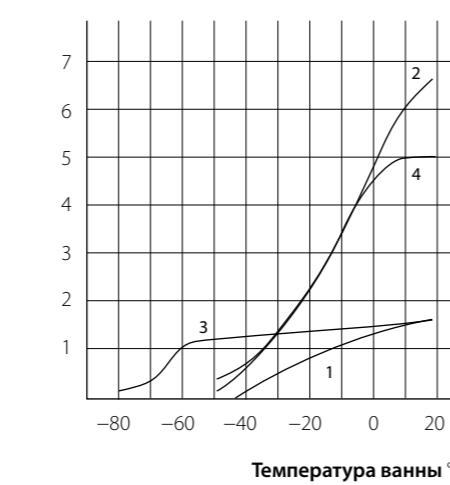


Циркуляционные термостаты и процесс-термостаты LAUDA

Прочие характеристики

LAUDA Variocool / страница 56 и страница 66


ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

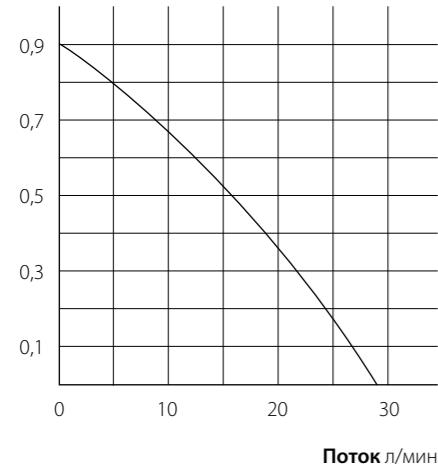

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

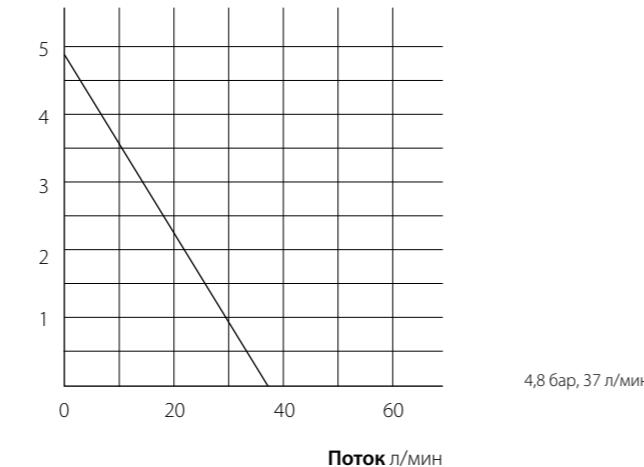


4,8 бар, 37 л/мин

LAUDA-Noah POU / страница 60

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода


Давление бар

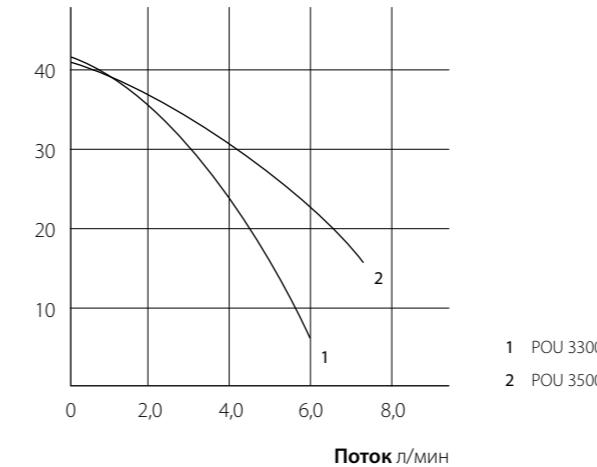

1 POU 3300
2 POU 3500

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

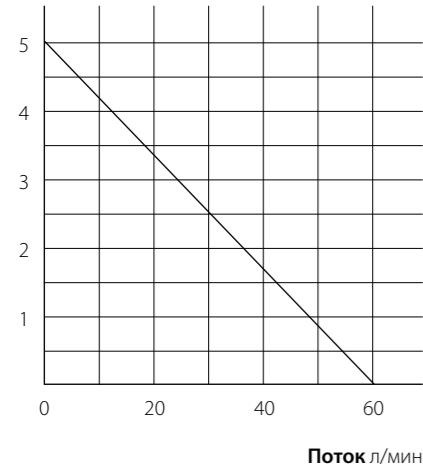

5,0 бар, 37 л/мин

Циркуляционные охладители LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур °C	Постоянство температурного режима ±K	Температура окружающей среды °C	Охлаждение холодильной установки	Макс. мощность нагревания кВт	Мощность охлаждения кВт						Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Соединительная резьба насоса мм	Мин. объем наполнения л
						20 °C	10 °C	0 °C	-10 °C	-20 °C					
LAUDA Microcool/ страница 64															
MC 250	-10 ... 40	0,50	5 ... 40	Воздух	-	0,25	0,20	0,15	0,09	-	0,4	16	Ø 10	2,0	
MC 350	-10 ... 40	0,50	5 ... 40	Воздух	-	0,35	0,27	0,20	0,12	-	0,4	16	Ø 10	4,0	
MC 600	-10 ... 40	0,50	5 ... 40	Воздух	-	0,60	0,50	0,36	0,15	-	1,3	35	G 3/4	4,0	
MC 1200	-10 ... 40	0,50	5 ... 40	Воздух	-	1,20	1,05	0,75	0,40	-	1,3	35	G 3/4	7,0	
MC 1200 W	-10 ... 40	0,50	5 ... 40	Вода	-	1,20	1,05	0,75	0,40	-	1,3	35	G 3/4	7,0	
LAUDA Variocool/ страница 66															
VC 600	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	0,60	0,50	0,36	0,21	0,08	0,9	28	M16x1	4,0	
VC 1200	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	1,20	1,00	0,70	0,40	0,18	0,9	28	G 3/4	8,0	
VC 1200	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	1,12	1,00	0,70	0,40	0,18	3,2	37	G 3/4	8,0	
VC 1200	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	1,00	1,00	0,70	0,40	0,18	4,8	37	G 3/4	8,0	
VC 1200 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	1,20	1,00	0,70	0,40	0,18	0,9	28	G 3/4	8,0	
VC 1200 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	1,12	1,00	0,70	0,40	0,18	3,2	37	G 3/4	8,0	
VC 1200 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	1,00	1,00	0,70	0,40	0,18	4,8	37	G 3/4	8,0	
VC 2000	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	2,00	1,50	1,06	0,68	0,38	0,9	28	G 3/4	8,0	
VC 2000	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	1,92	1,50	1,06	0,68	0,38	3,2	37	G 3/4	8,0	
VC 2000	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	1,80	1,50	1,06	0,68	0,38	4,8	37	G 3/4	8,0	
VC 2000 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	2,00	1,50	1,06	0,68	0,38	0,9	28	G 3/4	8,0	
VC 2000 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	1,92	1,50	1,06	0,68	0,38	3,2	37	G 3/4	8,0	
VC 2000 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	1,80	1,50	1,06	0,68	0,38	4,8	37	G 3/4	8,0	
VC 3000	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	3,00	2,40	1,68	1,03	0,60	3,2	37	G 3/4	20,0	
VC 3000	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	2,80	2,40	1,68	1,03	0,60	4,8	37	G 3/4	20,0	
VC 3000 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	3,00	2,40	1,68	1,03	0,60	3,2	37	G 3/4	20,0	
VC 3000 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	2,80	2,40	1,68	1,03	0,60	4,8	37	G 3/4	20,0	
VC 5000	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	5,00	3,90	2,75	1,70	1,00	3,2	37	G 3/4	20,0	
VC 5000	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	4,50	3,90	2,75	1,70	1,00	4,8	37	G 3/4	20,0	
VC 5000	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Воздух	-	4,65	3,90	2,75	1,70	1,00	5,0	60	G 3/4	20,0	
VC 5000 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	5,00	3,90	2,75	1,70	1,00	3,2	37	G 3/4	20,0	
VC 5000 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	4,50	3,90	2,75	1,70	1,00	4,8	37	G 3/4	20,0	
VC 5000 W	-20 ... 40	0,05	5 ... 40	Вода	-	4,65	3,90	2,75	1,70	1,00	5,0	60	G 3/4	20,0	
VC 7000	-20 ... 40	0,10	5 ... 40	Воздух	-	7,00	5,30	3,70	2,40	1,50	3,2	37	G 1 1/4	48,0	
VC 7000	-20 ... 40	0,10	5 ... 40	Воздух	-	6,50	5,30	3,70	2,40	1,50	4,8	37	G 1 1/4	48,0	

Объем наполнения л	Размеры (Ш×Г×В) мм	Класс защиты	Уровень звукового давления дБ (A)	Вес кг	Макс. потребляемая мощность кВт	Напряжение сети В; Гц	Номер для заказа	Тип прибора
4,0	200×350×465	IP 32	60	26,0	0,2	230 В; 50 Гц	L001046	MC 250
7,0	240×400×500	IP 32	60	35,0	0,5	230 В; 50 Гц	L001047	MC 350
8,0	350×480×595	IP 32	57	51,0	0,7	230 В; 50 Гц	L001048	MC 600
14,0	450×550×650	IP 32	59	64,0	1,2	230 В; 50 Гц	L001049	MC 1200
14,0	450×550×650	IP 32	59	64,0	1,2	230 В; 50 Гц	L001050	MC 1200 W
8,0	350×480×595	IP 32	47	39,0	0,7	230 В; 50 Гц	L000656	VC 600
15,0	450×550×650	IP 32	51	54,0	1,1	230 В; 50 Гц	L000657	VC 1200
15,0	450×550×790	IP 32	51	54,0	1,1	230 В; 50 Гц	L000784	VC 1200
15,0	450×550×790	IP 32	51	54,0	1,1	230 В; 50 Гц	L000785	VC 1200
15,0	450×550×650	IP 32	50	51,0	1,1	230 В; 50 Гц	L000671	VC 1200 W
15,0	450×550×790	IP 32	50	51,0	1,1	230 В; 50 Гц	L000806	VC 1200 W
15,0	450×550×650	IP 32	52	57,0	1,6	230 В; 50 Гц	L000658	VC 2000
15,0	450×550×790	IP 32	52	57,0	1,6	230 В; 50 Гц	L000786	VC 2000
15,0	450×550×790	IP 32	52	57,0	1,6	230 В; 50 Гц	L000787	VC 2000
15,0	450×550×650	IP 32	50	54,0	1,6	230 В; 50 Гц	L000672	VC 2000 W
15,0	450×550×790	IP 32	50	54,0	1,6	230 В; 50 Гц	L000807	VC 2000 W
15,0	450×550×790	IP 32	50	54,0	1,6	230 В; 50 Гц	L000808	VC 2000 W
33,0	550×650×970	IP 32	57	93,0	1,8	230 В; 50 Гц	L000659	VC 3000
33,0	550×650×970							

Циркуляционные охладители LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур°C	Постоянство температурного режима±K	Температура окружающей среды °C	Охлаждение установки	Макс. мощность нагревания кВт	Мощность охлаждения кВт						Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Соединительная резьба насоса ММ	Мин. объем наполнения л
						20°C	10°C	0°C	-10°C	-20°C					
VC 7000	-20...40	0,10	5...40	Воздух	-	6,65	5,30	3,70	2,40	1,50	5,0	60	G 1 1/4	48,0	
LAUDA Variocool/ страница 66															
VC 7000 W	-20...40	0,10	5...40	Вода	-	7,00	5,30	3,70	2,40	1,50	3,2	37	G 1 1/4	48,0	
VC 7000 W	-20...40	0,10	5...40	Вода	-	6,50	5,30	3,70	2,40	1,50	4,8	37	G 1 1/4	48,0	
VC 7000 W	-20...40	0,10	5...40	Вода	-	6,65	5,30	3,70	2,40	1,50	5,0	60	G 1 1/4	48,0	
VC 10000	-20...40	0,10	5...40	Воздух	-	10,00	7,60	5,30	3,50	2,00	3,2	37	G 1 1/4	48,0	
VC 10000	-20...40	0,10	5...40	Воздух	-	9,50	7,60	5,30	3,50	2,00	4,8	37	G 1 1/4	48,0	
VC 10000	-20...40	0,10	5...40	Воздух	-	9,65	7,60	5,30	3,50	2,00	5,0	60	G 1 1/4	48,0	
VC 10000 W	-20...40	0,10	5...40	Вода	-	10,00	7,60	5,30	3,50	2,00	3,2	37	G 1 1/4	48,0	
VC 10000 W	-20...40	0,10	5...40	Вода	-	9,50	7,60	5,30	3,50	2,00	4,8	37	G 1 1/4	48,0	
VC 10000 W	-20...40	0,10	5...40	Вода	-	9,65	7,60	5,30	3,50	2,00	5,0	60	G 1 1/4	48,0	

Объем наполнения л	Размеры (Ш×Г×В) мм	Класс защиты	Уровень звукового давления дБ (A)	Вес кг	Макс. потребляемая мощность кВт	Напряжение сети В, Гц	Номер для заказа	Тип прибора
64,0	650×670×1250	IP 32	60	131,0	4,3	400 B; 3/N/PE; 50 Гц	L000681	VC 7000 W
64,0	650×670×1250	IP 32	60	131,0	4,3	400 B; 3/N/PE; 50 Гц	L000821	VC 7000 W
64,0	650×670×1250	IP 32	60	131,0	4,3	400 B; 3/N/PE; 50 Гц	L000824	VC 7000 W
64,0	650×670×1250	IP 32	67	147,0	5,4	400 B; 3/N/PE; 50 Гц	L000670	VC 10000
64,0	650×670×1250	IP 32	67	147,0	5,4	400 B; 3/N/PE; 50 Гц	L000801	VC 10000
64,0	650×670×1250	IP 32	67	147,0	5,4	400 B; 3/N/PE; 50 Гц	L000804	VC 10000
64,0	650×670×1250	IP 32	61	140,0	5,4	400 B; 3/N/PE; 50 Гц	L000682	VC 10000 W
64,0	650×670×1250	IP 32	61	140,0	5,4	400 B; 3/N/PE; 50 Гц	L000822	VC 10000 W
64,0	650×670×1250	IP 32	61	140,0	5,4	400 B; 3/N/PE; 50 Гц	L000825	VC 10000 W

Циркуляционные охладители LAUDA

Технические характеристики

Тип прибора	Диапазон рабочих температур °C	Постоянство температурного режима ±K	Температура окружающей среды °C	Мощность охлаждения при температуре воды на выходе кВт										Количество контуров охлаждения	Вентилятор двигателя №	Макс. давление насоса бар
				25°C	20°C	15°C	10°C	5°C	0°C	-5°C	кВт	М³/ч				
LAUDA Ultradool / страница 68																
UC 2	-5...25	2	-15...50	2,80	2,80	2,50	2,10	1,80	1,50	1,20	1	1	0,15	2400	3,4	
UC 3	-5...25	2	-15...50	5,50	5,50	4,80	4,10	3,40	2,80	2,20	1	1	0,15	2400	3,4	
UC 4	-5...25	2	-15...50	6,90	6,90	5,90	4,90	4,10	3,40	2,80	1	1	0,15	2400	3,4	
UC-0060	-5...25	2	-15...50	10,80	10,20	8,60	7,10	5,80	4,70	3,80	1	1	1,04	7000	4,2	
UC-0080	-5...25	2	-15...50	15,80	14,70	11,90	9,40	7,30	5,60	4,10	1	1	1,04	7000	4,2	
UC-0100	-5...25	2	-15...50	18,60	17,10	14,30	11,40	8,80	6,60	4,80	1	1	1,04	7000	4,2	
UC-0140	-5...25	2	-15...50	22,30	20,20	17,10	14,00	11,00	8,40	6,30	1	1	1,04	7000	4,2	
UC-0180	-5...25	2	-15...50	32,90	30,20	26,00	22,00	18,00	14,50	11,50	1	1	1,04	9000	4,2	
UC-0240	-5...25	2	-15...50	37,30	34,60	30,30	26,30	22,30	18,20	14,50	1	1	1,04	9000	4,2	
UC-0300	-5...25	2	-15...45	50,30	48,20	40,90	34,10	28,20	23,10	18,60	1	2	1,20	18000	4,7	
UC-0400	-5...25	2	-15...45	62,50	59,70	51,20	43,30	35,10	28,10	22,00	1	2	1,20	18000	4,7	
UC-0500	-5...25	2	-15...45	68,40	65,60	56,80	48,70	41,20	33,50	26,80	1	2	1,20	18000	4,7	
UC-0650	-5...25	2	-15...45	84,60	84,60	75,20	64,40	53,60	43,90	35,50	1	2	2,50	23000	4,7	
UC-0800	-5...25	2	-15...45	114,30	114,30	103,00	87,90	72,30	57,80	45,40	2	4	2,40	36000	4,7	
UC-1000	-5...25	2	-15...45	140,80	140,80	126,10	106,40	85,90	67,00	51,20	2	4	2,40	40800	5,0	
UC-1350	-5...25	2	-15...45	182,10	182,10	163,70	139,20	113,70	90,00	69,80	2	6	3,60	57000	5,0	
UC-1700	-5...25	2	-15...45	228,40	228,40	205,90	175,70	144,60	115,60	90,80	2	6	3,60	55200	5,0	
UC-2400	-5...25	2	-15...45	336,90	336,90	308,80	265,00	223,10	182,80	148,20	2	6	7,50	66000	5,9	

Макс. поток л/мин	Номинальное давление насоса бар	Номинальный поток л/мин	Соединительная резьба насоса мм	Объем водяного бака л	Размеры (ШxГxВ) мм	Класс защиты	Уровень звукового давления дБ(A)	Вес кг	Макс. потребляемая мощность кВт	Максимальный ток предохранителя А	Напряжение сети В; Гц	Номер для заказа	Тип прибора
42	3,3	5,6	Rp 1/2	19	640x640x635	IP 44	50,1	80	1,4	16	230 В; 50 Гц	E6002411	UC 2
42	3,0	10,3	Rp 1/2	19	640x640x635	IP 44	50,4	85	1,5	16	230 В; 50 Гц	E6003411	UC 3
42	2,8	13,8	Rp 1/2	19	640x640x635	IP 44	50,4	85	1,8	16	230 В; 50 Гц	E6004411	UC 4
130	4,0	20,1	HT DN25	100	715x945x1490	IP 54	56,3	165	3,8	20	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6006323	UC-0060
130	4,0	26,6	HT DN25	100	715x945x1490	IP 54	60,1	175	4,1	25	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6008323	UC-0080
130	3,9	33,6	HT DN25	100	715x945x1490	IP 54	58,5	175	4,6	25	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6010323	UC-0100
130	3,7	43,8	HT DN25	100	715x945x1490	IP 54	58,1	180	5,6	25	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6014323	UC-0140
130	3,2	62,6	HT DN25	100	715x945x1490	IP 54	56,0	210	6,6	32	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6018323	UC-0180
130	2,7	84,1	HT DN25	100	715x945x1490	IP 54	57,5	230	8,0	40	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6024323	UC-0240
230	3,9	98,0	HT DN40	200	1005x1565x1965	IP 54	50,2	450	9,4	40	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6030323	UC-0300
230	3,6	124,0	HT DN40	200	1005x1565x1965	IP 54	53,5	450	11,4	40	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6040323	UC-0400
230	3,3	150,0	HT DN40	200	1005x1565x1965	IP 54	55,3	450	13,6	50	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6050323	UC-0500
420	3,7	196,0	HT DN40	300	1005x1565x1965	IP 54	59,2	630	18,5	63	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6065323	UC-0650
420	3,4	247,0	Rp 2	300	1545x2230x2010	IP 54	58,3	1020	27,5	80	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6080223	UC-0800
330	3,3	299,0	Rp 2 1/2	500	1660x3400x2090	IP 54	63,1	1460	32,4	100	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6100221	UC-1000
750	4,3	392,0	Rp 2 1/2	500	1660x3400x2090	IP 54	62,2	1570	43,8	150	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6135221	UC-1350
750	3,6	494,0	Rp 2 1/2	500	1660x3400x2090	IP 54	61,3	1630	54,9	150	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6170221	UC-1700
1160	3,8	733,0	DIN-2566 DN80	500	1660x3585x2090	IP 54	62,7	1690	71,4	200	400 В; 3/РЕ; 50 Гц	E6240221	UC-2400

Циркуляционные охладители LAUDA

Варианты питания от сети

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц						Номер для заказа	Тип прибора	Напряжение сети В; Гц						Номер для заказа
		Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*					Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*		
LAUDA Microcool / страница 64															
MC 250	100 В; 50/60 Гц	0,4	16	0,2	14	L001071	MC 600	115 В; 60 Гц	1,3	35	0,8	14	L001068		
MC 250	115 В; 60 Гц	0,4	16	0,2	14	L001066	MC 1200	100 В; 50/60 Гц	1,3	35	1,1	14	L001074		
MC 350	100 В; 50/60 Гц	0,4	16	0,5	14	L001072	MC 1200	115 В; 60 Гц	1,3	35	1,1	14	L001069		
MC 350	115 В; 60 Гц	0,4	16	0,5	14	L001067	MC 1200 W	100 В; 50/60 Гц	1,3	35	1,1	14	L001075		
MC 600	100 В; 50/60 Гц	1,3	35	0,8	14	L001073	MC 1200 W	115 В; 60 Гц	1,3	35	1,1	14	L001070		
LAUDA Variocool / страница 66															
VC 600	100 В; 50/60 Гц	0,9	28	0,7	14	L000697	VC 3000	200 В; 50/60 Гц	3,2	37	2,2	3	L000700		
VC 600	115 В; 60 Гц	0,9	28	0,8	14	L000683	VC 3000	200 В; 50/60 Гц	4,8	37	2,2	3	L000852		
VC 1200	200 В; 50/60 Гц	0,9	28	1,3	3	L000698	VC 3000	208-220 В; 60 Гц	3,2	37	2,3	3	L000687		
VC 1200	200 В; 50/60 Гц	3,2	37	1,3	3	L000848	VC 3000	208-220 В; 60 Гц	4,8	37	2,3	3	L000830		
VC 1200	200 В; 50/60 Гц	4,8	37	1,3	3	L000849	VC 3000 W	200 В; 50/60 Гц	3,2	37	2,2	3	L000706		
VC 1200	208-220 В; 60 Гц	0,9	28	1,4	3	L000685	VC 3000 W	200 В; 50/60 Гц	4,8	37	2,2	3	L000863		
VC 1200	208-220 В; 60 Гц	3,2	37	1,4	3	L000826	VC 3000 W	208-220 В; 60 Гц	3,2	37	2,3	3	L000693		
VC 1200	208-220 В; 60 Гц	4,8	37	1,4	3	L000827	VC 3000 W	208-220 В; 60 Гц	4,8	37	2,3	3	L000841		
VC 1200 W	200 В; 50/60 Гц	0,9	28	1,3	3	L000704	VC 5000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,2	37	3,5	18	L000701		
VC 1200 W	200 В; 50/60 Гц	3,2	37	1,3	3	L000859	VC 5000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,8	37	3,5	18	L000853		
VC 1200 W	200 В; 50/60 Гц	4,8	37	1,3	3	L000860	VC 5000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,3	60	3,5	18	L000856		
VC 1200 W	208-220 В; 60 Гц	0,9	28	1,4	3	L000691	VC 5000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	3,2	37	3,6	18	L000688		
VC 1200 W	208-220 В; 60 Гц	3,2	37	1,4	3	L000837	VC 5000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	37	3,6	18	L000831		
VC 1200 W	208-220 В; 60 Гц	4,8	37	1,4	3	L000838	VC 5000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	5,0	60	3,6	18	L000834		
VC 2000	200 В; 50/60 Гц	0,9	28	2,0	3	L000699	VC 5000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,2	37	3,5	18	L000707		
VC 2000	200 В; 50/60 Гц	3,2	37	2,0	3	L000850	VC 5000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,8	37	3,5	18	L000864		
VC 2000	200 В; 50/60 Гц	4,8	37	2,0	3	L000851	VC 5000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,3	60	3,5	18	L000867		
VC 2000	208-220 В; 60 Гц	0,9	28	2,2	3	L000686	VC 5000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	3,2	37	3,6	18	L000694		
VC 2000	208-220 В; 60 Гц	3,2	37	2,2	3	L000829	VC 5000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	37	3,6	18	L000842		
VC 2000	208-220 В; 60 Гц	4,8	37	2,2	3	L000828	VC 5000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	5,0	60	3,6	18	L000845		
VC 2000 W	200 В; 50/60 Гц	0,9	28	2,0	3	L000705	VC 7000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,2	37	4,5	18	L000702		
VC 2000 W	200 В; 50/60 Гц	3,2	37	2,0	3	L000861	VC 7000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,8	37	4,5	18	L000854		
VC 2000 W	200 В; 50/60 Гц	4,8	37	2,0	3	L000862	VC 7000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,3	60	4,5	18	L000857		
VC 2000 W	208-220 В; 60 Гц	0,9	28	2,2	3	L000692	VC 7000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	3,2	37	4,6	18	L000689		
VC 2000 W	208-220 В; 60 Гц	3,2	37	2,2	3	L000840	VC 7000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	37	4,6	18	L000832		
VC 2000 W	208-220 В; 60 Гц	4,8	37	2,2	3	L000839	VC 7000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	5,0	60	4,6	18	L000835		

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц							Номер для заказа	Тип прибора	Напряжение сети В; Гц							Номер для заказа	
		Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*							Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*			
LAUDA Variocool / страница 66																		
VC 7000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,2	37	4,5	18	L000708	VC 10000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	3,2	37	5,9	18	L000690					
VC 7000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,8	37	4,5	18	L000865	VC 10000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	37	5,9	18	L000833					
VC 7000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,3	60	4,5	18	L000868	VC 10000	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	5,0	60	5,9	18	L000836					
VC 7000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	3,2	37	4,6	18	L000695	VC 10000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,2	37	5,7	18	L000709					
VC 7000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	37	4,6	18	L000843	VC 10000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,8	37	5,7	18	L000866					
VC 7000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	5,0	60	4,6	18	L000846	VC 10000 W	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,3	60	5,7	18	L000869					
VC 10000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	3,2	37	5,7	18	L000703	VC 10000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	3,2	37	5,9	18	L000696					
VC 10000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,8	37	5,7	18	L000855	VC 10000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	37	5,9	18	L000844					
VC 10000	200 В; 3/PE; 50/60 Гц	4,3	60	5,7	18	L000858	VC 10000 W	208-220 В; 3/PE; 60 Гц	5,0	60	5,9	18	L000847					
LAUDA Ultracool / страница 68																		
UC 2	230 В; 60 Гц	3,5	50	1,4	—	E6002431	UC-0300	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	300	12,5	—	E6030341					
UC 3	230 В; 60 Гц	3,5	50	1,5	—	E6003431	UC-0400	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	300	15,0	—	E6040341					
UC 4	230 В; 60 Гц	3,5	50	1,8	—	E6004431	UC-0500	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	300	18,3	—	E6050341					
UC-0060	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	125	5,0	—	E6006341	UC-0650	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	300	25,7	—	E6065341					
UC-0080	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	125	4,9	—	E6008341	UC-0800	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,8	300	35,4	—	E6080241					
UC-0100	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	125	5,8	—	E6010341	UC-1000	460 В; 3/PE; 60 Гц	5,2	430	42,1	—	E6100241					
UC-0140	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	125	7,0	—	E6014341	UC-1350	460 В; 3/PE; 60 Гц	5,4	600	55,3	—	E6135241					
UC-0180	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	125	8,3	—	E6018341	UC-1700	460 В; 3/PE; 60 Гц	5,4	600	70,2	—	E6170241					
UC-0240	460 В; 3/PE; 60 Гц	4,1	125	10,5	—	E6024241	UC-2400	460 В; 3/PE; 60 Гц	3,7	1170	96,1	—	E6240241					

* Все данные по кодам штекеров приведены на обложке брошюры


Циркуляционные охладители LAUDA

Прочие характеристики

LAUDA Variocool / страница 66 и страница 56


ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

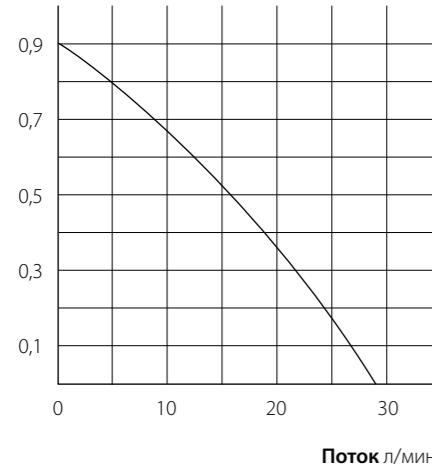

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

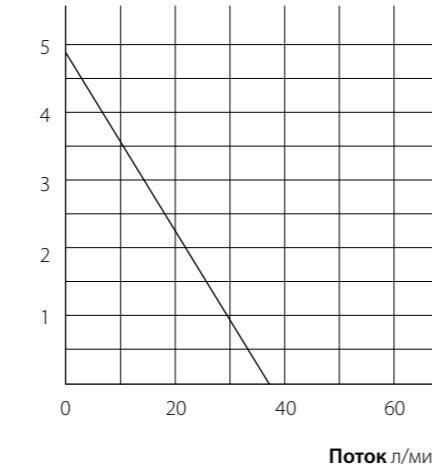


4,8 бар, 37 л/мин

LAUDA Ultracool / страница 68

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода


Давление бар

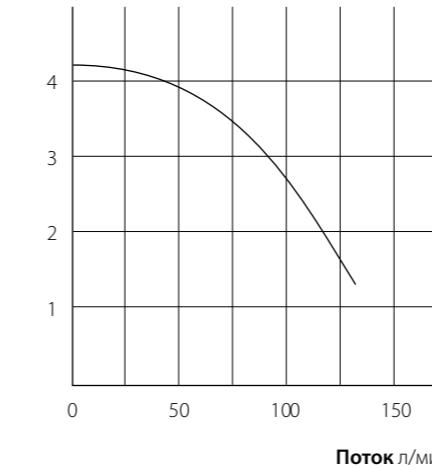

UC 0060
UC 0080
UC 0100
UC 0140
UC 0180
UC 0240

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода


Давление бар

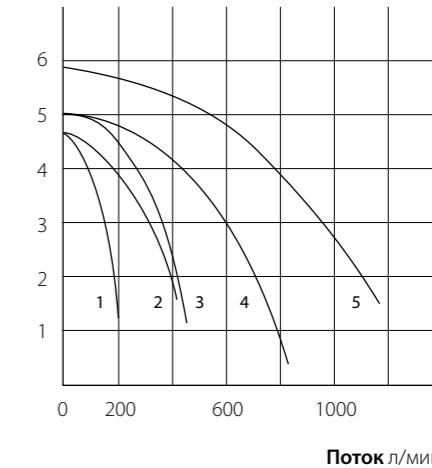

- 1 UC 0300
UC 0400
UC 0500
2 UC 0650
UC 0800
3 UC 1000
4 UC 1350
UC 1700
5 UC 2400

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА Жидкость: вода

Давление бар

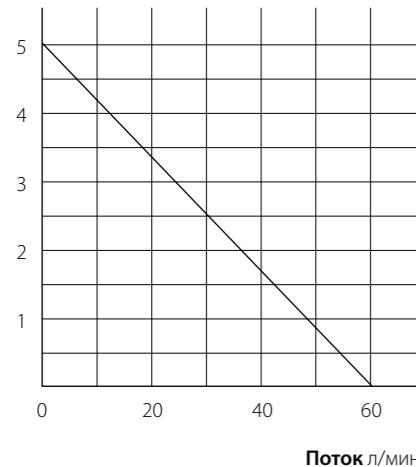

5,0 бар, 37 л/мин

Поток л/мин

Калибровочные термостаты LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур°C	Эксплуатационный диапазон температур °C	Постоянство температурного режима ±K	Класс безопасности	Макс. мощность нагревания кВт	Мощность охлаждения кВт	Тип насоса	Макс. давление нагнетания бар	Макс. поток при нагнетании л/мин	Макс. давление всасывания бар	Макс. поток при всасывании л/мин	Соединительная резьба насоса мм	Ø д. штуцеров	Объем наполнения л	Отверстие ванны Ø мм	Глубина ванны мм	Полезная глубина ванны мм	Высота верхней кромки ванны мм	Размеры (ШxГxВ) мм	Вес кг	Напряжение сети В/Гц	Макс. потребляемая мощность кВт	Номер для заказа	Тип прибора				
LAUDA Ecoline/ страница 72																												
RE 212 J	-30...200	-30...200	0,01	III, FL	2,3	0,30 ¹	-	0,23 ¹	0,13 ¹	0,13 ¹	V	0,4	-	17	-	M16x1	13	12,0	120	200	180	441	250x400x602	30,0	230 B; 50 Гц	2,3	L001917	RE 212 J
RE 312 J	-30...200	-30...200	0,01	III, FL	2,3	0,30 ¹	-	0,23 ¹	0,13 ¹	0,13 ¹	V	0,4	-	17	-	M16x1	13	12,0	120	200	180	441	250x400x602	30,0	230 B; 50 Гц	2,3	L001918	RE 312 J
LAUDA Proline/ страница 74																												
PJ 12	30...300	0...300	0,01	III, FL	3,6	-	-	-	-	-	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	13,5	120	320	300	374	220x360x574	17,0	230 B; 50/60 Гц	3,7	L001923	PJ 12
PJ 12 C	30...300	0...300	0,01	III, FL	3,6	-	-	-	-	-	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	13,5	120	320	300	374	220x360x630	17,0	230 B; 50/60 Гц	3,7	L001924	PJ 12 C
PJL 12	30...200	-40...200	0,01	III, FL	3,6	-	-	-	-	-	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	13,5	120	320	300	374	220x360x574	17,0	230 B; 50/60 Гц	3,7	L001925	PJL 12
PJL 12 C	30...200	-40...200	0,01	III, FL	3,6	-	-	-	-	-	V	0,8	-	25	-	M16x1	13	13,5	120	320	300	374	220x360x630	17,0	230 B; 50/60 Гц	3,7	L001926	PJL 12 C

Калибровочные термостаты LAUDA

Варианты питания от сети

Тип прибора	Напряжение сети В/Гц	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа	Тип прибора	Напряжение сети В/Гц	Макс. мощность нагревания кВт	Макс. мощность нагревания кВт	Код штекера*	Номер для заказа
LAUDA Ecoline/ страница 72											
RE 212 J	115 B; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001935	RE 312 J	115 B; 60 Гц	1,3	1,4	14	L001936
LAUDA Proline/ страница 74											
PJ 12	100 B; 50/60 Гц	1,3	1,5	4	L001947	PJL 12	100 B; 50/60 Гц	1,3	1,5	4	L001949
PJ 12	115 B; 60 Гц	1,7	1,9	4	L001937	PJL 12	115 B; 60 Гц	1,7	1,9	4	L001939
PJ 12	200 B; 50/60 Гц	2,7	2,9	3	L001951	PJL 12	200 B; 50/60 Гц	2,7	2,9	3	L001953
PJ 12	208-220 B; 60 Гц	3,3	3,5	3	L001943	PJL 12	208-220 B; 60 Гц	3,3	3,5	3	L001945
PJ 12 C	100 B; 50/60 Гц	1,3	1,5	4	L001948	PJL 12 C	100 B; 50/60 Гц	1,3	1,5	4	L001950
PJ 12 C	115 B; 60 Гц	1,7	1,9	4	L001938	PJL 12 C	115 B; 60 Гц	1,7	1,9	4	L001940
PJ 12 C	200 B; 50/60 Гц	2,7	2,9	3	L001952	PJL 12 C	200 B; 50/60 Гц	2,7	2,9	3	L001954
PJ 12 C	208-220 B; 60 Гц	3,3	3,5	3	L001944	PJL 12 C	208-220 B; 60 Гц	3,3	3,5	3	L001946

¹Ступень насоса 3

Дополнительные приборы LAUDA

Технические характеристики согласно стандарту DIN 12876

Тип прибора	Диапазон рабочих температур °C	Постоянство температурного режима ±K	Мощность охлаждения кВт								
			20°C	10°C	0°C	-10°C	-20°C	-25°C	-30°C	-40°C	-50°C
Проточные охладители LAUDA / страница 78											
DLK 10	-15 ... 150	-	0,22	-	0,20	0,10	-	-	-	-	-
DLK 25	-30 ... 150	-	0,33	-	0,28	0,25	0,22	-	0,20	-	-
DLK 45	-40 ... 150	-	1,10	-	0,95	0,85	0,75	-	0,55	0,30	-
DLK 45 LiBus	-40 ... 150	-	1,10	-	0,95	0,85	0,75	-	0,55	0,30	-

Погружные охладители LAUDA / страница 80

ETK 30	-30 ... 20	-	0,15	-	-	0,13	-	-	0,04	0,01	-
ETK 50	-50 ... 20	0,50	0,25	-	-	0,25	-	-	0,20	0,10	0,04

Тип прибора	Номер для заказа	Напряжение сети В; Гц	Макс. потребляемая мощность кВт	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес кг
DLK 10	L001963	230 В; 50/60 Гц	0,2	200×400×320	17,0
DLK 25	L001964	230 В; 50 Гц	0,5	290×540×330	33,0
DLK 45	L001965	230 В; 50 Гц	0,9	470×560×430	63,0
DLK 45 LiBus	L001966	230 В; 50 Гц	0,9	470×560×430	63,0
ETK 30	L001955	230 В; 50/60 Гц	0,2	250×360×285	17,0
ETK 50	L001959	230 В; 50 Гц	0,3	460×410×270	33,0

Дополнительные приборы LAUDA

Варианты питания от сети

Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа	Тип прибора	Напряжение сети В; Гц	Макс. потребляемая мощность кВт	Код штекера*	Номер для заказа
Проточные охладители LAUDA / страница 78									
DLK 10	100 В; 50 Гц / 115В; 60 Гц	0,2	14	L001975	DLK 25	100 В; 50 Гц / 115В; 60 Гц	0,2	14	L001976
Погружные охладители LAUDA / страница 80									
ETK 30	100 В; 50 Гц / 115В; 60 Гц	0,2	14	L001958					

* Все данные по кодам штекеров приведены на обложке брошюры

Обзор штекеров

Рисунок	Код штекера	Описание	Рисунок	Код штекера	Описание	Рисунок	Код штекера	Описание
	2	CEE 7/7 угловой (EU, Schuko)		3	NEMA 6-20P (США)		4	NEMA 5-20P (США)
	5	GB 2099 (CN)		6	BS 1363 угловой (UK)		7	IEC 60309, (синий), Caravan
	8	SEV 1011, SEV 5934/2 (CH, T23)		9	AS/NZS 3112 (AUS)		10	NBR 14136 (BR)
	11	C19 H05VV-F 3G 1,5 mm ² (EU)		12	C19 SJT, 3 x 14 AWG (США)		13	H05VV-F 3G 2,5 mm ²
	14	NEMA 5-15P (США)		15	H07RN-F 4G 2,5 mm ²		16	HAN-Modular, тип 6B
	17	CEE 7/7 прямой (EU, Schuko)		18	H05VV-F 4G 1,5 mm ²		19	H07RN-F 4G 4 mm ²
	20	H07RN-F 4G 1,5 mm ²		21	IEC 60309, 5-полюсный, CEE, красный, 16 A		22	IEC 60309, 5-полюсный, CEE, красный, 32 A
	23	IEC 60309, 5-полюсный, CEE, красный, 63 A		24	Тип CA 3 LS			
	25	NEMA 5-15P (Япония)		26	SEV 1011, SEV 5934/2 (CH, T12)			

Широкие возможности – идеальное решение любой задачи.

На следующих страницах приведены технические характеристики для приборов всех типов. Вы можете выбрать прибор, идеально подходящий под Ваши требования.

