

КАТАЛОГ 2021



AnaPico⁺
of Switzerland

ИННОВАЦИИ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ



СЕРВИС ANAPICO

В партнерстве с нашими дистрибуторами AnaPico управляет растущей сервисной сетью по территории РФ, предлагая следующие услуги:

Техническое обслуживание и ремонт:

Все новые продукты AnaPico имеют стандартный трехлетний гарантийный срок. Гарантийный срок продлевается до 5 лет.

Программное обеспечение для встроенного ПО и графического интерфейса пользователя (GUI) для всех наших продуктов постоянно поддерживается и обновляется. Они доступны на нашей веб-

странице и бесплатны для наших клиентов. Наши локальные сервисные центры и партнеры также предлагают эти услуги по обновлению.

Техническая и логистическая поддержка:

Дистрибуторы имеют в своем штате обученных и опытных инженеров и обслуживающий персонал, которые помогают нашим клиентам с разъяснениями требований, пробным использованием прибора, поддержкой приложений, а также доставкой и логистикой, связанной с обслуживанием.



Генераторы сигналов

АНАЛОГОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ ДО 26.5 ГГц

Модели ВЧ: RFSG2, RFSG4, RFSG6

Модели СВЧ: RFSG12, RFSG20, RFSG26

От 9 кГц до 2000 МГц, 4000 МГц или 6100 МГц &

9 кГц (с опцией 9К) до 12, 20 или 26.5 ГГц

Генераторы сигналов

RFSG- это серия аналоговых генераторов радиочастотных сигналов, охватывающих диапазоны радиочастот от 9 кГц до 2, 4 и 6,1 ГГц.

RFSGx - серия аналоговых генераторов сигналов, охватывающих диапазоны частот СВЧ от 9 кГц до 12, 20 и 26,5 ГГц. Комбинация характеристик, включая хорошую чистоту сигнала, низкий фазовый шум, быструю скорость переключения и широкий диапазон выходной мощности, а также очень компактный размер, легкий вес и низкое энергопотребление, делают эти инструменты очень удобными для использования в лабораториях, производственных цехах и на открытом воздухе.



Серия RFSG



Опция 1URM



3HU 19" RACK-MOUNT KIT: mounting 2 portable units

МОДЕЛИ

РЧ: RFSG2, RFSG4, RFSG6 СВЧ: RFSG12, RFSG20, RFSG26

Номер в ГРСИ РФ: 67514-17

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ВЧ	СВЧ
Модели	RFSG2, RFSG4, RFSG6	RFSG12, RFSG20, RFSG26
Диапазон частот	от 9 кГц до 2, 4 или 6.1 ГГц	от 100 кГц до 12, 20 или 26.5 ГГц
Разрешение установки частоты	0.001 Гц	0.001 Гц
Диапазон устанавливаемых значений	от -30 до +20 дБм	от -20 до +15 дБм
Разрешение установки частоты	от -120 до +17 дБм (с опцией РЕ3) 0.01 дБ	от -90 до +25 дБм (с опцией РЕ3 / HP) 0.01 дБ
Скорость перестройки частоты	400 мкс	400 мкс (<30 мкс с опцией FS)
Фазовый шум на 1 ГГц на отстройке	на 10 Гц: -80 дБн/Гц на 1 кГц: -117 дБн/Гц на 100 кГц: -130 дБн/Гц на 10 МГц: -150 дБн/Гц	на 10 Гц: -80 дБн/Гц на 1 кГц: -117 дБн/Гц на 100 кГц: -128 дБн/Гц на 10 МГц: -150 дБн/Гц
Интерфейсы дистанционного программирования	Ethernet, USB, GPIB (SCPI v1999)	
Модуляция	АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, ЛЧМ	
Свипирование	По списку, частота, мощность	
Размеры (Ш x Д x В), Вес	173.6 x 270.7 x 116.9 мм 2.5 кг	173.6 x 261.7 x 116.9 мм 2.5 кг



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Большая выходная мощность, низкий уровень фазового шума

Комплексная АМ, низкие искажения, широкополосная ЧМ, высокая скорость

перестройка частоты, импульсная модуляция

Широкие возможности запуска и режимы

свирирования

Работа от внутренней аккумуляторной батареи

Генератор сигналов общего назначения

ПРИМЕНЕНИЕ


Сервис и поверка

Портативное исполнение, работает от аккумуляторной батареи в полевых условиях.


ДОСТУПНЫЕ РАСШИРЕНИЯ (ОПЦИИ)

		RFSG2 RFSG4 RFSG6	RFSG12 RFSG20 RFSG26
9K	Опция расширения частотного диапазона вниз до 9 кГц (RFSG12/ RFSG20)	—	✓
HP	Высокая выходная мощность	—	✓
PE3	Опция расширения динамического диапазона до -90 дБм	✓	✓
NM	Убрать модуляции (RFSG20 / RFSG26)	—	✓
FS	Опция сверхбыстрая перестройка частоты	—	✓
B3	Опция внутренняя аккумуляторная батарея	✓	✓
GPIB	Опция подключения GPIB	✓	✓
AVIO	Опция модуляция сигналов аэронавигационных систем, имитация сигналов все-направленных маяков VOR, имитация сигналов системы захода на посадку самолета ILS. (VOR / ILS)		—
1URM	Опция исполнение прибора в корпусе для монтажа в стойку, 19 дюймов	✓	
TP	Опция подключения цветного сенсорного дисплея	—	✓
REAR	Опция установки коннектора на заднюю панель	✓	✓
OEM	OEM Исполнение генератора	✓	✓
ReCal	Калибровка (рекомендуемый цикл калибровки 2 года)	✓	✓

ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

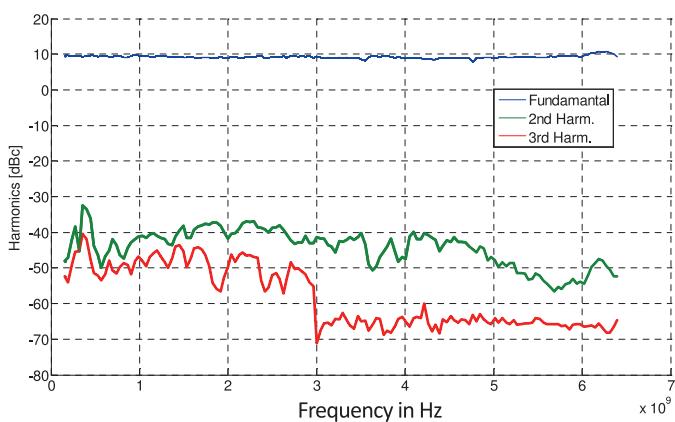

APSIN6010: Harmonic performance at +10 dbm

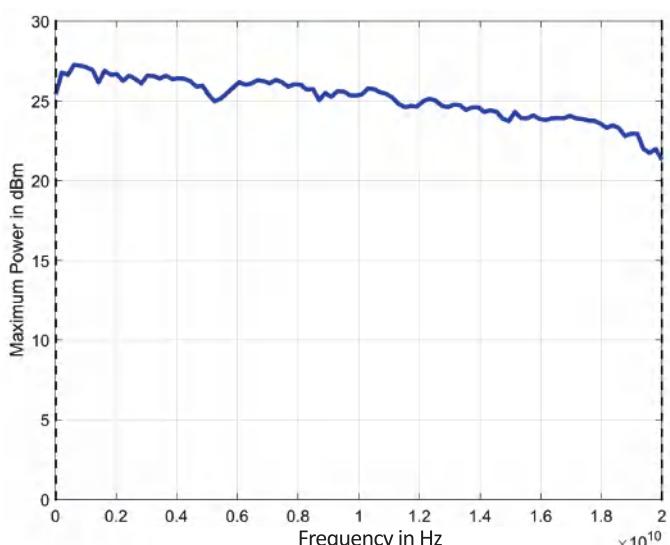

APSIN20G: Typical maximum output power (option HP)

Генераторы сигналов

АНАЛОГОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ МОДЕЛИ ДО 40 ГГц

ОПИСАНИЕ

RFSU Серия аналоговых генераторов сигналов со сверхнизким уровнем фазового шума и быстрой перестройкой частоты, высокой мощности, работающие в диапазоне частот от 100 кГц до 6, 12, 25, 20, 26 и 40 ГГц, разрешение установки частоты 0,001 Гц.

Серия аналоговых генераторов RFSU обеспечивает аналоговое и цифровое свипирование, включая свипирование по списку, что позволяет устанавливать частоту, мощность и время выдержки индивидуально. Гибкие возможности запуска упрощают интеграцию с системами тестирования.



МОДЕЛИ

RFSU6, RFSU12, RFSU20, RFSU26, RFSU40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	от 100 кГц до 6, 12.75, 20, 26, или 40 ГГц 0.001 Гц
Диапазон устанавливаемых значений	от -20 до +25 дБм / от -80 до +25 дБм (с опцией PE4)
Скорость перестройки частоты	500 мкс (20 мксс опцией FS)
Фазовый шум на 1 ГГц на отстройке	на 10 ГГц: -87 дБн/Гц (-100 дБн/Гц с опцией LN) на 1 кГц: -130 дБн/Гц на 20 кГц: -145 дБн/Гц на 100 кГц: -150 дБн/Гц
Интерфейсы дистанционного программирования	Ethernet, USB, GPIB (SCPI v1999)
Модуляция	ИМ, АМ, ЧМ, ФМ
Свипирование	Список, Частота, Мощность
Размеры (Ш x Д x В), Вес	173.6 x 291.7 x 116.9 мм, 2.5 кг

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Превосходное качество сигнала: ультра-низкий фазовый шум и паразитные составляющие

Комбинация высочайшей выходной мощности и быстрой перестройки частоты

Мощный и удобный в использовании сенсорный дисплей

Портативный, работает от внешней источника питания постоянного тока 24

Удобство управления с помощью Labview драйверов, API библиотека, поддержка VISA

Лучшая производительность в своем классе, низкие издержки на использование

ПРИМЕНЕНИЕ

Сервис и поверка


Портативное исполнение, работа от аккумуляторной батареи в полевых условиях.




ДОСТУПНЫЕ РАСШИРЕНИЯ (ОПЦИИ)

ULN	Опция ультранизкий уровень фазового шума	PE4-40	Электронный аттенюатор для расширения диапазона выходной мощности (версия 40 ГГц)
FS	Опция сверхбыстрая перестройка частоты	EB	Внешний аккумулятор питания
MOD	Установка аналоговой модуляции	GPIB	Подключение интерфейса GPIB
VREF	Программируемый вход для опорного генератора	1URM	Опция исполнения прибора в корпусе для монтажа в 19 дюймовую стойку
PE4-6/12	Электронный аттенюатор для расширения диапазона выходной мощности	REAR	Опция перенос ВЧ-выхода на заднюю панель
PE4-20/26	Электронный аттенюатор для расширения диапазона выходной мощности (версия 20 & 26 ГГц)		

ГРАФИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

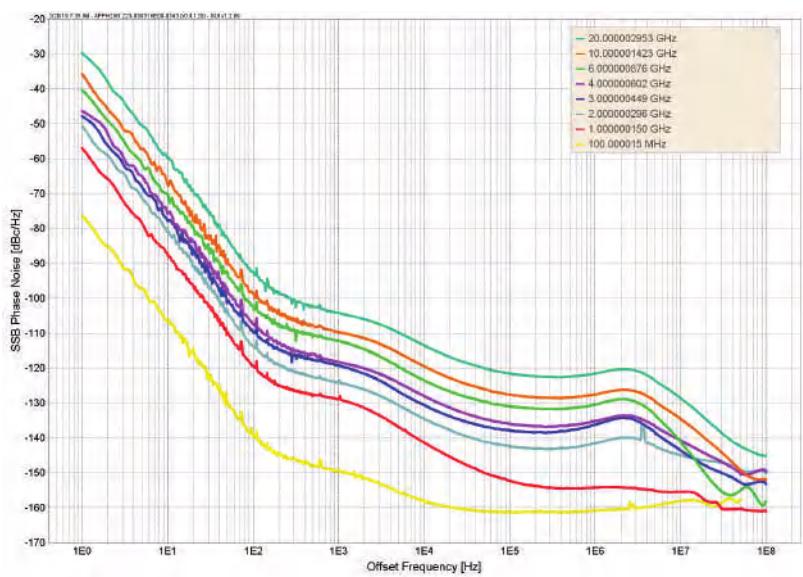

RFSU: Уровень фазового шума с опцией LN

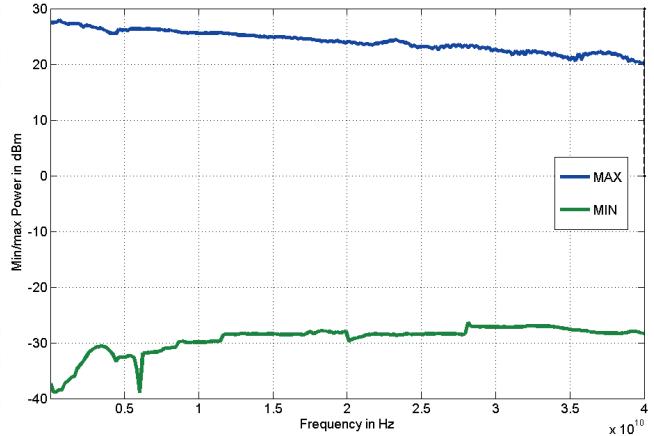

RFSU40: Минимальная / Максимальная выходная мощность

Генераторы сигналов

новый продукт

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ ДО 40 ГГц

MCSG Модели: *MCSG6-ULN, MCSG12-ULN, MCSG20-ULN, MCSG33-ULN, MCSG40-ULN*

RFLC Модели: *RFLC12, RFLC20, RFLC40*

RFVSG Модели: *RFVSG4, RFVSG6, RFVSG12, RFVSG20, RFVSG40*

**От 100 кГц до 40 ГГц с фазовой когерентностью
1, 2, 3, 4 или 8 - канальные аналоговые или
векторные генераторы сигналов**

Многоканальные модели представляют собой фазово-когерентные генераторы сигналов со сверхбыстрым переключением и сверхнизким фазовым шумом с частотным диапазоном от 300 кГц до 50 ГГц и выходной мощностью от -80 до +25 дБмВт. Они идеально подходят для широкого спектра приложений, где требуется хорошее качество сигнала, точный уровень сигнала и широкий диапазон выходной мощности. Эти инструменты имеют подтвержденный

опыт работы в таких областях, как квантовые вычисления, моделирование радаров и испытания спутников.

Опции FS и UFS обеспечивают передовые скорости переключения до 25, 5 или 0,2 мкс, в зависимости от модели. Многоканальные системы поставляются в стандартном 19-дюймовом корпусе 1U (до 4 каналов) или 2U (до 8 каналов) и предлагают интерфейсы управления USB и LAN, а также дополнительный интерфейс FCP и GPIB. Каждый интерфейс обеспечивает простую и быструю связь с помощью набора команд SCPI 1999.T



ХАРАКТЕРИСТИКИ	Аналоговые		Цифровые
	MCSG	RFLC	RFVSG
# каналов	2, 3, 4	1, 2, 3, 4	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Диапазон частот Разрешение	300 кГц до 6, 12, 20, 33, 40 ГГц 0.001 Гц	100 кГц до 12, 20, 40 ГГц 0.001 Гц	0.01 до 4, 6, 12, 20, 40 ГГц 0.001 Гц
Диапазон мощности	-20 до +25 дБм -60 до +23 дБм (с опцией PE4)	-60 до +15 дБм	-65 до +15 дБм
Скорость переключения	500 мкс (25 мкс с опцией FS)	500 мкс (10 мкс с опцией FS)	< 1 мкс с опцией UFS
Фазовый шум на 1 ГГц	на 10 Гц: -87 дБн/Гц (-100 with LN) на 1 кГц: -130 дБн/Гц на 20 кГц: -145 дБн/Гц на 100 кГц: -150 дБн/Гц	на 10 Гц: -87 дБн/Гц (-100 с опцией LN) на 1 кГц: -140 дБн/Гц на 20 кГц: -150 дБн/Гц на 100 кГц: -152 дБн/Гц	на 10 Гц: -87 дБн/Гц (-100 с опцией LN) на 1 кГц: -130 дБн/Гц на 20 кГц: -145 дБн/Гц на 100 кГц: -150 дБн/Гц
Дистанционное управление	Ethernet, USB, GPIB (SCPI v1999)	Ethernet, USB, GPIB, FCP	Ethernet, USB, GPIB, FCP
Эталонный выход	10 МГц, 100 МГц и 3 ГГц	10 МГц, 100 МГц и 3 ГГц	10 МГц, 100 МГц и 3 ГГц
Модуляция	аналоговая	Pulse, FM, AM	Digital I/Q, analog, AVIO
Свипирование	List, Frequency, Power, Phase	List, Frequency, Power, Phase	Complex lists
Размеры (ШxДxВ)	426 x 460 x 43 мм	426 x 460 x 43мм	426 x 480 x 86 мм
Вес	10 кг	10 кг	18 кг

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ	MCSG	RFLC	RFVSG
Ультра низкий уровень фазового шума	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Быстрое переключения частоты	✓	✓ ✓	✓ ✓
Низкий уровень гармоник	✓	✓ ✓	✓ ✓
Фазовокогерентная перестройка частоты	✓	✓	✓
2, 3 или 4 фазовокогерентных выхода	✓	✓	✓
Отличная межканальная фазовая стабильность	✓	✓	✓
Цифровая модуляция	-	-	✓ ✓





ПРИМЕНЕНИЕ

	MCSG	RFLC	RFVSG
Радиолокационное моделирование	✓	✓	✓
Квантовые вычисления	✓	✓	✓ ✓
Автоматическое тестирование большого объема	✓	✓	✓
Фазированная антенна решетка/формирование луча	✓	✓	✓
Радиоэлектронная борьба	✓	✓	✓
5G Тестирование	✓	✓	✓ ✓

ДОСТУПНЫЕ РАСШИРЕНИЯ (ОПЦИИ)

	MCSG	RFLC	RFVSG	
FCP	Порт быстрого управления, потоковая передача внешних цифровых I / Q-данных (на канал)	—	✓	✓
FILT	Опция улучшенное значение гармоник, -55 дБн (тип. До -70 дБн), устанавливается на канал	—	✓	—
FLASH	Опция FLASH Micro SD слот для сменной памяти	✓	✓	✓
FS	Опция сверхбыстрая перестройка частоты, на 1 канал.	✓	✓	✓✓
GPIB	GPIB интерфейс	✓	✓	✓
HI	Корпус 19 " 1HU с высокой изоляцией	✓	✓	✓
IVM	Опция внутренняя цифровая модуляция	—	—	✓
LN	Опция улучшенный фазовый шум, стабильность частоты	✓	?	?
LN+	Опция улучшенный фазовый шум и дальнейшая долговременная стабильность частоты	✓	✓	✓
MOD	Опция аналоговая модуляция	✓	✓	✓
PE4	Опция встроенный электронный шаговый аттенюатор	✓	✓	—
PHS	Опция фазо-когерентной перестройки частоты, требуется опция ULN, (1 опция устанавливается на 1 канал)	✓	✓	✓
VREF	Опция синхронизация от частоты 1-250 МГц	✓	✓	✓
ReCal	Повторная калибровка с данными испытаний (рекомендуется: интервал 2 года)	✓	✓	✓
WE	Продление гарантии на 1 год	✓	—	✓

ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

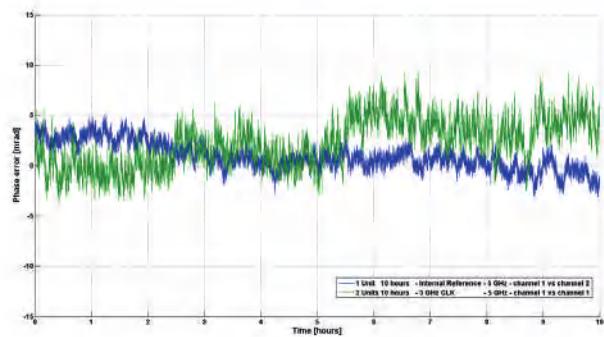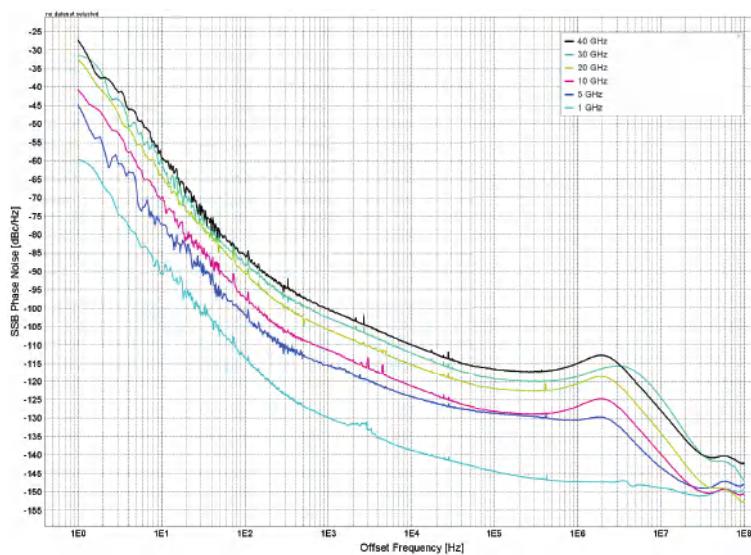

MCSG: фазовая стабильность на 5 ГГц Между каналами в одном устройстве (синий) Между каналами отдельных устройств (зеленый)

Генераторы сигналов

НОВЫЙ ПРОДУКТ

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ ДО 40 ГГц

RFVSG Модели: RFVSG4, RFVSG6, RFVSG12, RFVSG20, RFVSG40

Векторные генераторы RFVSG3, RFVSG5, RFVSG20, RFVSG40 генераторы сигналов до 3,5,20 или 40 ГГц

Векторные генераторы сигналов RFVSG с ультрабыстрой перестройкой, частоты работающие в диапазоне частот от 0.01 до 40 ГГц.

Векторные генераторы сигналов позволяют проводить свипирование по частоте, создавать сигналы с ЛЧМ модуляцией и внутриимпульсной модуляцией, модуляции формы импульса в сочетании с низким фазовым шумом аналоговой части. Внутренний I / Q модулятор позволяет производить модуляцию сигналом произвольной формы, в том числе выполнять модуляции определёнными алгоритмами. Также серия векторных генераторов RFSVG позволяет проводить модуляцию сигналов авионики.

Компактность прибора позволяет работать с ним через дисплей тачскрин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	0.01 до 4, 6, 12, 20, 40 ГГц
Разрешение установки частоты	0.001 Гц
Диапазон устанавливаемых значений мощности	-70 до +15 дБм
Скорость переключения	200 нс (800 нс с опцией UFS)
Фазовый шум на 1 ГГц на отстройке	на 10 Гц: -87 дБн/Гц (-100 с опцией LN) на 1 кГц: -130 дБн/Гц на 20 кГц: -145 дБн/Гц на 100 кГц: -150 дБн/Гц
Интерфейсы дистанционного программирования	Ethernet, USB, GPIB (SCPI v1999)
Модуляция	I/Q, ИМ, аналоговая модуляция
Свипирование	По списку, сценарию
Размеры (Ш x Д x В), Вес	173.6 x 270.7 x 116.9 мм 2.5 кг



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ультра-низкий уровень фазового шума

Быстрое переключение частоты

Высокая скорость выгрузки I / Q данных





Большая глубина памяти

Широкополосная ЛЧМ модуляция

ДОСТУПНЫЕ РАСШИРЕНИЯ (ОПЦИИ)

AVIO	Опция модуляция сигналов для авиации (VOR/ILS)
EIQ	External analog I/Q Inputs
FLASH	MicroSD card slot for removable microSD
FCP	Fast control port
LN	Enhanced close-in phase noise & frequency stability

ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

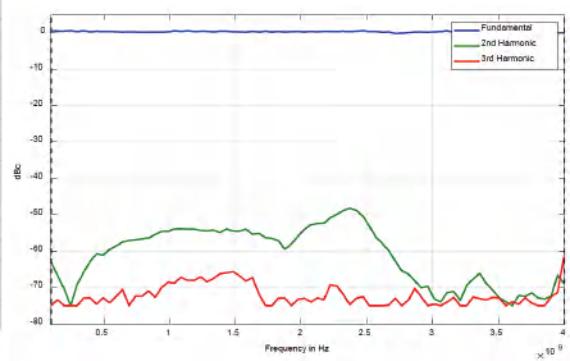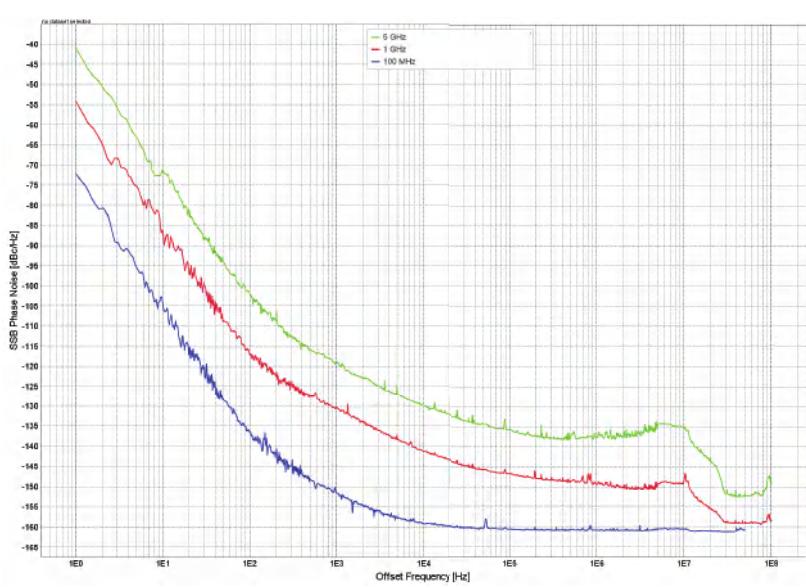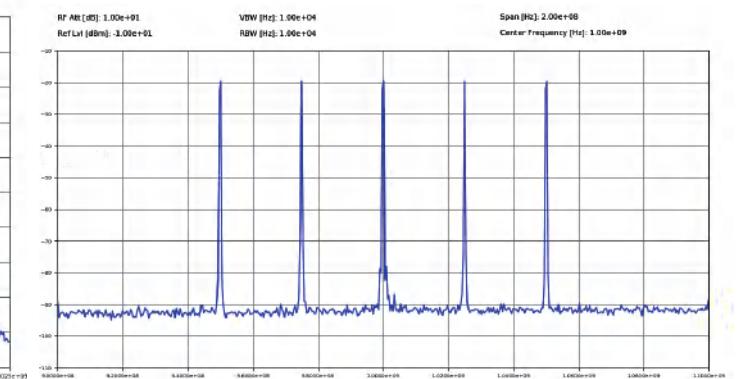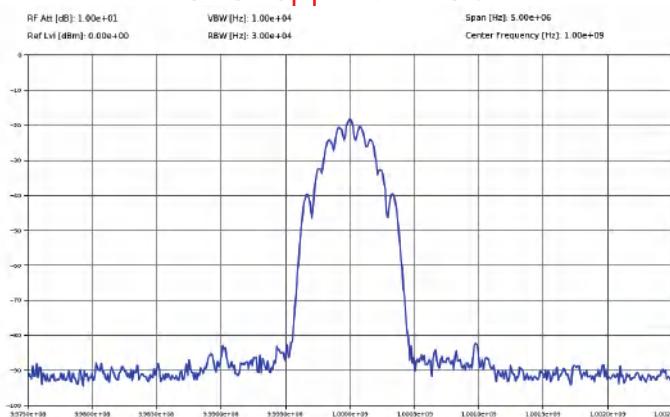

ПРИМЕНЕНИЕ

Сгенерирование сигналов произвольной формы

I / Q модуляция СВЧ сигналов, симуляция сигналов радара

Тестирование приемника

Эмуляция сигналов авионики

Тестирование антенн (высокая скорость).

MOD	Analog modulations
ReCal	Recalibration
UFS	Ultra-fast switching speed
VREF	Variable REF input
WE	One year warranty extension (standard: 2 years)

Синтезаторы частот

НОВЫЙ ПРОДУКТ СИНТЕЗАТОРЫ ЧАСТОТЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ФАЗОВОГО ШУМА МОДЕЛИ ДО 43.5 ГГЦ

RFS20 Одноканальные модели: RFS40, RFS20, RFSYN20

Многоканальные генераторы: RFS40-X, RFSYN20-X

Синтезаторы частот от 8 кГц до 40 ГГц

AnaPico предлагает множество широкополосных синтезаторов с одним и несколькими выходами. Начиная с 8 кГц, они охватывают более 42 ГГц. В зависимости от требований серии RFS и RFSYN могут предложить исключительный фазовый шум, высокую выходную мощность, регулируемую амплитуду выходного сигнала, фильтрация гармоник и чрезвычайно быстрое переключение. Устройства доступны в компактных корпусах для фланцевого монтажа или в стандартном шасси 1URM. Управление приборами осуществляется с помощью командного языка SCPI с использованием USB, Ethernet или GPIB. Поставляются драйверы и API.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Одноканальные		Многоканальные	
	RFS40	RFS20	RFS40-X	RFSYN20-X
Число каналов	1	1	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
Диапазон рабочих частот	100 кГц to 40 ГГц	0.01 кГц to 20 ГГц	100 кГц to 40 ГГц	0.01 кГц to 20 ГГц
Разрешение установки частоты	0.001 Гц	0.001 Гц	0.001 Гц	0.001 Гц
Точность	0.1 ppm	0.1 ppm	0.1 ppm	0.1 ppm
Диапазон установки уровня мощности	-10 to +25 дБм	+23 дБм	-10 to +25 дБм	0 до +18 дБм
Скорость перестройки частоты	500 мкс (20 мкс с опцией FS, <5 мксс опцией BCD)	180 мкс (25 мкс с опцией FS)	500 мкс (20 мкс с опцией FS)	500 мкс (10 мкс с опцией FS)
Фазовый шум на 1 ГГц на отстройке	на 10 Гц: -100 дБн/Гц на 1 кГц: -134 дБн/Гц на 100 кГц: -150 дБн/Гц на 10 МГц: -155 дБн/Гц	на 10 Гц: -82 дБн/Гц на 1 кГц: -118 дБн/Гц на 100 кГц: -128 дБн/Гц на 10 МГц: -150 дБн/Гц	на 10 Гц: -100 дБн/Гц на 1 кГц: -134 дБн/Гц на 100 кГц: -150 дБн/Гц на 10 МГц: -155 дБн/Гц	на 10 Гц: -85 дБн/Гц на 1 кГц: -115 дБн/Гц на 20 кГц: -125 дБн/Гц на 10 МГц: -155 дБн/Гц
Интерфейсы дистанционного программирования	Ethernet, USB (SCPI v1999)	Ethernet, USB (SCPI v1999)	Ethernet, USB (SCPI v1999)	Ethernet, USB, GPIB
Модуляция	ФМ, ЧМ, ИМ	ЧМ/ФМ, ИМ, ЛЧМ	ЧМ/ФМ, ИМ	ФМ, ИМ
Свипирование	По списку, частотное	По списку, частотное	По списку, частотное	По списку, частотное
Размеры (Ш x Д x В), Вес	270 x 105 x 60 мм < 1.0 кг	210 x 105 x 60 мм < 1.0 кг	430 x 460 x 43 мм < 10 кг	430 x 460 x 43 мм < 10 кг



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	RFS40	RFS20	RFS40-X
Ультра-низкий уровень шума	✓	-	✓
Фазо-Когерентная перестройка частоты, синхронизированные выходы	-	-	✓ ✓
Быстрая перестройка частоты 20 μ s	✓	✓	✓
Импульсная модуляция	✓	✓	✓
ЛЧМ модуляция	-	✓	✓
ЧМ, ФМ модуляция	✓	✓	✓
Внутренний ОСХО, внешний опорный генератор	✓	✓	✓
Питание от DC	✓	✓	✓


ПРИМЕНЕНИЕ

	RFS40	RFS20	RFS40-X
Автоматизированное тестирование	✓	✓	✓
Использование в качестве гетеродина	✓	✓	✓ ✓
Беспроводная инфраструктура	✓	✓	✓
Военно-космическая отрасль	✓	✓	✓


ДОСТУПНЫЕ РАСШИРЕНИЯ (ОПЦИИ)

	RFS40	RFS20	RFS40-X
LN	Опция улучшенное значение уровня фазового шума	✓	-
FS	Опция сверхбыстрая перестройка частоты	✓	✓
VREF	Программируемый вход для опорного генератора	✓	✓
GPIB	Установка интерфейса GPIB	-	-

ГРАФИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

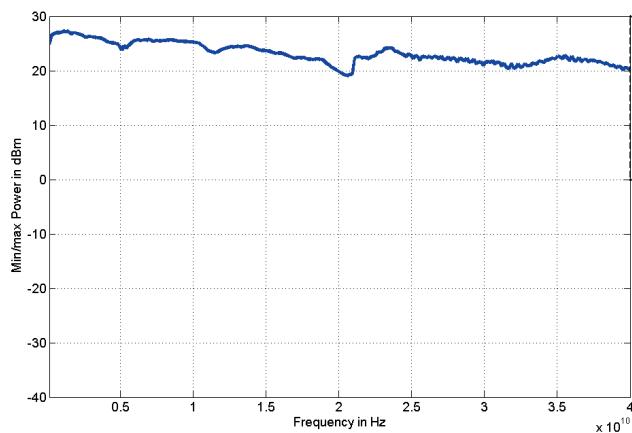

RFS40: Максимальная выходная мощность

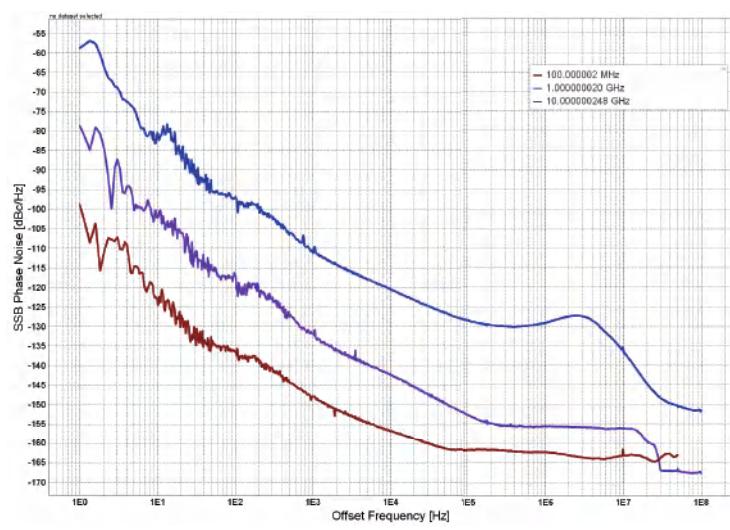

Однополосный уровень фазового шума

Анализаторы фазовых шумов

АНАЛИЗАТОРЫ ФАЗОВЫХ ШУМОВ МОДЕЛИ ДО 65 ГГц

PNA Модели: PNA7, PNA20, PNA40, PNA50, PNA65

Анализаторы фазовых шумов от 1 МГц до 65 ГГц .

Серия PNA представлена в моделях с диапазоном частот от 1 МГц до 7, 26, 40, 50 и 65 ГГц.

Данная серия включает в себя необходимый набор функций для анализа характеристик источников сигнала в диапазоне от ВЧ до СВЧ, таких как кварцевые генераторы, синтезаторы с ФАПЧ, тактовые генераторы, ГУН с ФАПЧ, генераторы с диэлектрическим резонатором и пр. Анализаторы серии PNA приборы содержат двухканальную кросс-корреляционную систему с двумя внутренними перестраиваемыми опорными источниками, а также позволяют проводить измерения с использованием внешних опорных сигналов.

Встроенные программируемые источники питания с низким уровнем шума, для установки управляющего напряжение и для системы питания обеспечивают удобство работы за анализатором фазового шума AnaPico.

Анализаторы PNA обеспечивают весь спектр измерений, а именно:

- измерение уровня абсолютного и добавочного фазового шума;
- измерение уровня фазового шума в импульсном режиме;
- измерение пачки импульсов (Опция BURST)
- встроенный анализатор спектра
- непосредственный доступ к двухканальному БПФ-анализатору 100 МГц;
- измерение переходных процессов (частотно-временной зависимости, анализ области модуляции);
- стендовое испытание генераторов (контроль перестройки, смещения частоты, измерение фазового шума, тока, мощности и т.д.);
- выполнение функций частотомера / измерителя мощности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	PNA7: от 1 МГц до 7 ГГц, PNA 20: от 1 МГц до 26 ГГц, PNA 40: от 1 МГц до 40 ГГц, PNA50: от 1 МГц до 50 ГГц, PNA65: от 1 МГц до 65 ГГц
Диапазон мощности на входе	От -15 до +20 дБм
Диапазон отстройки частоты	От 0.01 Гц до 100 МГц
Измеряемые параметры	Фазовый шум (абсолютный & вносимый, CW, импульсный сигнал или пачка импульсов), амплитудный шум (CW & pulsed), джиттер, частотомер, измеритель девиации Аллана, Анализ переходных процессов частота / мощность / фаза, мониторинг спектра, измерение параметров ГУН
Размеры (ШxДxВ), вес	468.0 x 341.0 x 152.5 мм без ручек, 11 кг

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Компактная многофункциональная измерительная система Чувствительность измерения до -190 дБн/Гц

Измерение пачек импульсов

Диапазон отстройки от 0.01 Hz до 100 МГц

Выбор режима работы между внутренним/внешним опорным генератором

Русскоязычный интерфейс пользователя

ПРИМЕНЕНИЕ

Измерение ультранизкого фазового шума кварцевых генераторов

Качественный анализ фазового и амплитудного шума импульсных сигналов

Автоматизированное тестирование где требуется измерение ФШ

Измерение вносимого фазового шума, смесителей, трансмиттеров, усилителей

Исследование нестабильности частоты тактового генератора



ДОСТУПНЫЕ РАСШИРЕНИЯ (ОПЦИИ)

AM	Опция измерения Амплитудных шумов	SPEC	Мониторинг Спектра
LN	Ультра-низкий уровень ФШ в близи к несущей	GPIB	Интерфейс программирования IEEE-488.2, 1987
PULSE	Измерение Фазового и Амплитудного шума в импульсе	LO	Доступ к внутренним опорным генераторам для измерения вносимого фазового шума
BURST	Измерение пачки импульсов	WE	Увеличение гарантийного срока на 1 год (стандартный срок 2 года)
APN	Измерение вносимого фазового шума	PS06	Аксессуар: 1-6 ГГц Механический фазо-вращатель
TRAN	Анализ переходных процессов	PS18	Аксессуар: 4-18 ГГц Механический фазо-вращатель
TSTAB	Анализ временной нестабильности сигнала		
VCO	Измерение параметров ГУН		

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

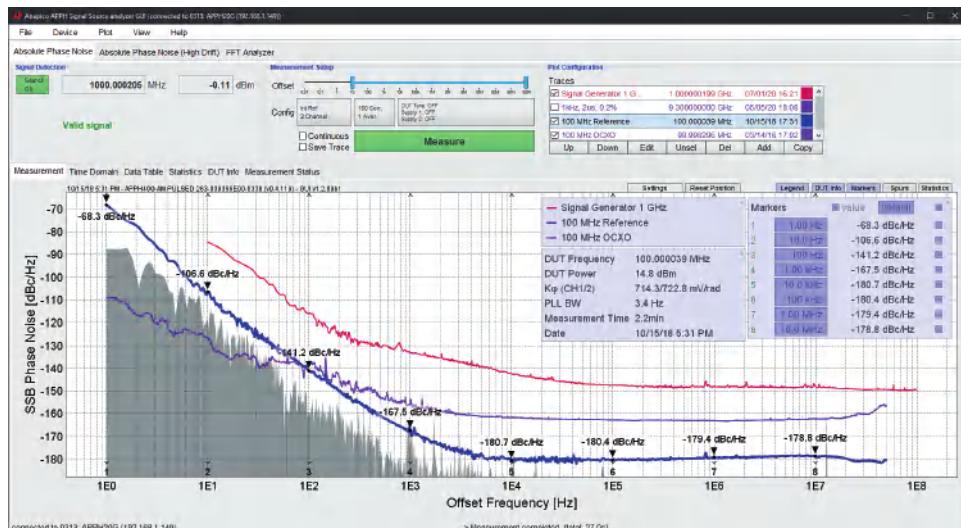


ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИСТИК

