


# Конфигурация кабеля датчика для весов FZ

Стандартная длина кабеля датчика { FZ620Ex ~ FZ200K1GEx : 1м  
FZ150K1GFEx ~ FZ300K1GFEx : 5м

(кабель датчика = кабель между датчиком веса и индикатором)

## Стандартная конфигурация

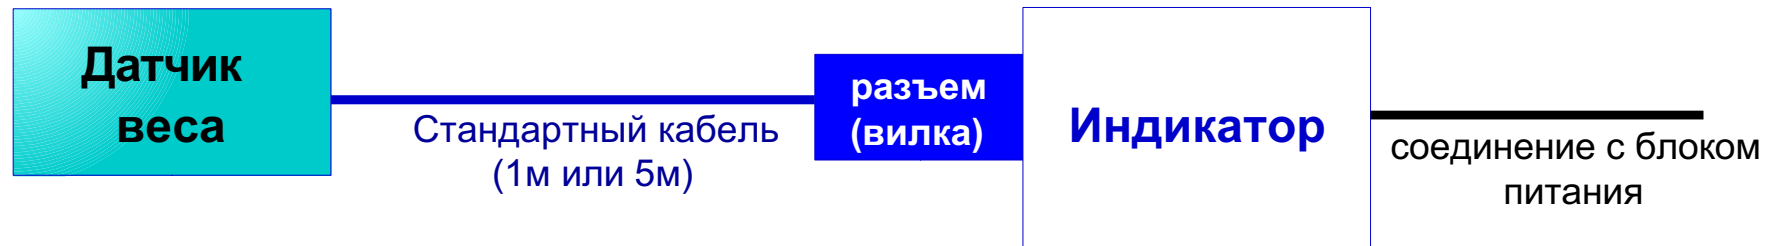

## Возможное удлинение кабеля: до 30м (частями по 5м)




# Конфигурация кабеля питания для весов FZ

Стандартная длина кабеля питания : 5м для всех моделей

(кабель питания = кабель между индикатором и блоком питания)

## Стандартная конфигурация

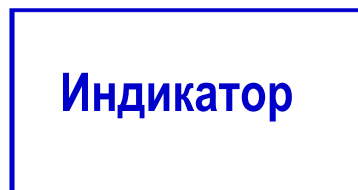


Стандартный кабель (5м)

Блок питания



Возможное удлинение кабеля: до 70м (частями по 5м)

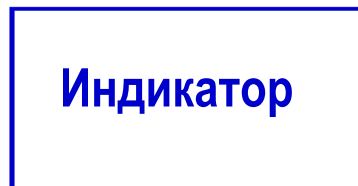

Замена на удлиненный кабель

Блок питания



**[Важно]** Стандартный кабель должен быть заменен на удлиненный кабель, соединение кабелей не допускается